

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 7 月 3 1 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 2 3 1 5 3
Application Number:


[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 2 3 1 5 3]

出 願 人 セイコーエプソン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 8 月 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫

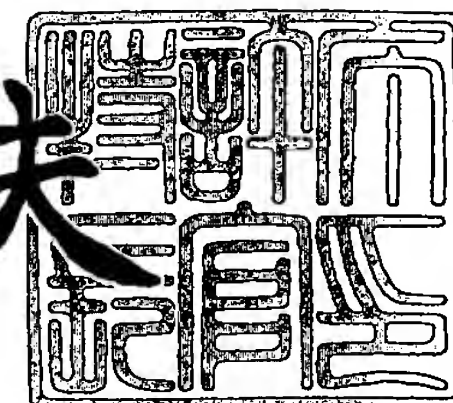

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0089858

【提出日】 平成14年 7月31日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41J 2/01

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 臼田 秀範

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100095728

【弁理士】

【氏名又は名称】 上柳 雅誉

【連絡先】 0 2 6 6 - 5 2 - 3 1 3 9

【選任した代理人】

【識別番号】 100107076

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤綱 英吉

【選任した代理人】

【識別番号】 100107261

【弁理士】

【氏名又は名称】 須澤 修

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013044

【納付金額】 21,000円



【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0109826

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッドの駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 圧電素子を有し、所定の駆動波形を前記圧電振動子に加えて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動装置において、

前記圧電振動子を曲線形状からなる駆動波形により駆動する駆動制御手段を備えることを特徴とする液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 2】 前記駆動波形が、シャープエッジのない波形であることを特徴とする請求項 1 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 3】 前記駆動波形は、波形変換手段により矩形状又は台形状の方形波から変換されて生成される波形であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 4】 請求項 1 乃至 3 のいずれか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置を備え、前記液滴吐出ヘッドから機能性液体を吐出させて被処理物の所定箇所に製膜処理をすることを特徴とする製膜装置。

【請求項 5】 前記製膜装置は、カラーフィルタを製造する装置であることを特徴とする請求項 4 に記載の製膜装置。

【請求項 6】 前記製膜装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜する装置であることを特徴とする請求項 4 に記載の製膜装置。

【請求項 7】 前記製膜装置は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を吐出するものであって、該液状体を所望面に吐出することで金属配線となる膜を製膜する装置であることを特徴とする請求項 4 に記載の製膜装置。

【請求項 8】 所定の駆動波形により圧電振動子を伸縮させて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動方法において、

前記圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動することを特徴とする液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 9】 前記駆動波形が、シャープエッジのない波形であることを特

徴とする請求項 8 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 1 0】 前記駆動波形が、矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成される波形であることを特徴とする請求項 8 又は 9 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 1 1】 請求項 8 乃至 1 0 のいずれか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて製膜することを特徴とする製膜方法。

【請求項 1 2】 前記製膜方法は、カラーフィルタの構成要素となる膜を製膜するときに用いられることを特徴とする請求項 1 1 に記載の製膜方法。

【請求項 1 3】 前記製膜方法は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜するときに用いられることを特徴とする請求項 1 1 に記載の製膜方法。

【請求項 1 4】 前記製膜方法は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を所望面に吐出することで、金属配線となる膜を製膜することを特徴とする請求項 1 1 に記載の製膜方法。

【請求項 1 5】 請求項 1 1 乃至 1 4 のいずれか一項に記載の製膜方法を用いて製造されたデバイスを備えたことを特徴とする電子機器。

【請求項 1 6】 基板上の所定箇所に機能性液体を塗布して製造するデバイスの製造方法において、

請求項 8 乃至請求項 1 0 のいずれかに記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて、前記液滴吐出ヘッドから前記機能性液体を前記基板の所定箇所に吐出する工程を有することを特徴とするデバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧電振動子を伸縮させて吐出部から液滴を吐出させる振動子駆動型の液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッドの駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

液晶表示パネルの製造装置やコンピュータ端末の印刷装置に利用されるインクジェットプリンタといわれる液滴吐出装置では、圧電振動子の伸縮動作により液滴を吐出する振動子駆動型の液滴吐出ヘッドが用いられている。圧電振動子は、例えばピエゾ素子等から構成され、入力される駆動波形（例えば電圧波形）に応じて伸長、収縮する。

【0 0 0 3】

このように構成された液滴吐出ヘッドの駆動装置では、図 1 4 に示すような台形波からなる電圧波形により圧電振動子を駆動している。例えば、図中の電位 V_{com} は圧電振動子の所定の印加電圧値であり、電位 V_H は液滴吐出方向に対して圧電振動子を最大に収縮させる電圧値であり、他方、電位 V_L は液滴吐出方向に対して圧電振動子を最大に伸長させる電圧値である。積層型のピエゾでは、印加電圧を電位 V_H にした時に液滴吐出方向に対してそのピエゾが最大の収縮を行い、印加電圧を電位 V_L にすることで、その収縮から解き放たれて伸長し、いわゆる静止状態の変位 0 を超えて、慣性で液滴吐出方向に変位する。このような圧電振動子の伸縮動作により、液滴吐出装置は液滴を吐出する。

【0 0 0 4】

ここで、図 1 4 に示した電圧波形の各期間 $T_1 \sim T_5$ にそれぞれ対応する圧電振動子の動作を説明する。期間 T_1 では、圧電振動子への印加電圧を電位 V_{com} から電位 V_H に増加させている。したがって、期間 T_1 では圧電振動子の伸長量及び圧縮量が増加していく。期間 T_2 では、圧電振動子に一定の電位 V_H が印加されるので、圧電振動子は一定（最大値）の伸長量及び圧縮量になろうとする。期間 T_3 では、印加電圧が電位 V_H から電位 V_L に減少していくので、圧電振動子の伸長量及び圧縮量が減少していく。期間 T_4 では、一定の電位 V_L が印加されるので、圧電振動子は一定（最小値）の伸長量及び圧縮量になろうとする。期間 T_5 では、印加電圧が電位 V_L から電位 V_{com} に増加させているので、圧電振動子の伸長量及び圧縮量が増加していく。これらの期間 $T_1 \sim T_5$ が繰り返されることで、圧電振動子が伸縮動作し、液滴吐出装置の液滴吐出ヘッドから液滴を吐出する。

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、圧電振動子は、伸長及び収縮という機械的な動作を繰り返すため、素子自体が疲労して劣化するが、急激な伸縮動作による熱的負荷の増大や、急峻な伸縮状態から停止状態への移行動作による機械的負荷の増大によって、素子の劣化が加速して、寿命が短くなると考えられる。

【0 0 0 6】

しかしながら、上記従来技術による液滴吐出ヘッドの駆動装置では、図 1 4 に示したように、圧電振動子を台形波により駆動しているため、波形の各変化点 A 0 ～ A 5 で圧電振動子の動作状態が急峻に変化する。したがって、上述のように、圧電振動子に対する機械的、熱的負荷が大きくなることにより、素子の劣化が早まり、長期にわたって安定して液滴吐出ヘッドから液滴を吐出することができないという問題があった。

【0 0 0 7】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、圧電振動子の劣化を抑制して安定した液滴の吐出動作が長期にわたって可能な液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッドの駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製造方法を提供することを目的とする。

【0 0 0 8】**【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するため、本発明は、圧電素子を有し、所定の駆動波形を前記圧電振動子に加えて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動装置において、前記圧電振動子を曲線形状からなる駆動波形により駆動する駆動制御手段を備えることを特徴とする。

【0 0 0 9】

この発明によれば、駆動制御手段が、圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動するので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。

【0 0 1 0】

また、上記発明において、前記駆動波形がシャープエッジのない波形であるこ

とが好ましい。

【 0 0 1 1 】

この発明によれば、圧電振動子がシャープエッジによる急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。なお、シャープエッジとは、例えば、図 2 の電圧波形における変位点 A 0 ～ A 5 のことであり、圧電振動子への印加電圧が急峻に変化する点である。

【 0 0 1 2 】

また、上記発明において、前記駆動波形が波形変換手段により矩形状又は台形状の方形波から変換されて生成される波形であることが好ましい。

【 0 0 1 3 】

この発明によれば、駆動波形が矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるので、既存の駆動装置で生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成できる。

【 0 0 1 4 】

また、上記目的を達成するため、本発明の製膜装置は、前記液滴吐出ヘッドの駆動装置を備え、前記液滴吐出ヘッドから機能性液体を吐出させて被処理物の所定箇所に製膜処理をすることを特徴とする。

【 0 0 1 5 】

この発明によれば、機械的及び熱的負荷が少ない圧電振動子を用いて構成された液滴吐出ヘッドを製膜装置が備えているので、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置を提供することができる。

【 0 0 1 6 】

また、上記発明において、前記製膜装置は、カラーフィルタを製造する装置であることが好ましい。

【 0 0 1 7 】

この発明によれば、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置がカラーフィルタを製造する装置でもあるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位なカラーフィルタを安価に

製造することが可能となる。

【 0 0 1 8 】

また、上記発明において、前記製膜装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜する装置であることが好ましい。

【 0 0 1 9 】

この発明によれば、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置が有機エレクトロルミネッセンス（E L）素子を製造する装置でもあるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位な有機E L素子（装置）を安価に製造することが可能となる。

【 0 0 2 0 】

また、上記発明において、前記製膜装置は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を吐出するものであって、該液状体を所望面に吐出することで金属配線となる膜を製膜する装置であることが好ましい。

【 0 0 2 1 】

この発明によれば、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置が金属配線となる膜を製造する装置でもあるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる金属配線、すなわち断線する確率が低く高密度に配置することができる金属配線を安価に製造することが可能となる。

【 0 0 2 2 】

また、上記目的を達成するため、本発明は、所定の駆動波形により圧電振動子を伸縮させて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動方法において、前記圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動することを特徴とする。

【 0 0 2 3 】

この発明によれば、圧電振動子が曲線波形からなる駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。

【 0 0 2 4 】

また、上記発明において、前記駆動波形が、シャープエッジのない波形である

ことを特徴とする。

【 0 0 2 5 】

この発明によれば、圧電振動子がシャープエッジによる急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。

【 0 0 2 6 】

また、上記発明において、前記駆動波形が、矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成される波形であることを特徴とする。

【 0 0 2 7 】

この発明によれば、駆動波形が矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるので、既存の駆動方法により生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成できる。

【 0 0 2 8 】

また、上記目的を達成するため、本発明の製膜方法は、前記液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて製膜することを特徴とする。

【 0 0 2 9 】

この発明によれば、液滴吐出ヘッドの圧電振動子に加える機械的及び熱的負荷が少ない駆動方法を用いて製膜するので、長期にわたって安定した液滴吐出で製膜することができ、長期にわたって高品位な製膜をすることができる。

【 0 0 3 0 】

また、上記発明において、前記製膜方法は、カラーフィルタの構成要素となる膜を製膜するときに用いられることが好ましい。

【 0 0 3 1 】

この発明によれば、長期にわたって安定して製膜することができる製膜方法を用いてカラーフィルタを製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位なカラーフィルタを安価に製造することが可能となる。

【 0 0 3 2 】

また、上記発明において、前記製膜方法は、有機エレクトロルミネッセンス素

子の構成要素となる膜を製膜するときに用いられることが好ましい。

【 0 0 3 3 】

この発明によれば、長期にわたって安定して製膜することができる製膜方法を用いて有機 E L 素子を製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位な有機 E L 素子を安価に製造することが可能となる。

【 0 0 3 4 】

また、上記発明において、前記製膜方法は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を所望面に吐出することで、金属配線となる膜を製膜することが好ましい。

【 0 0 3 5 】

この発明によれば、長期にわたって安定して製膜することができる製膜方法を用いて金属配線となる膜を製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる金属配線、すなわち断線する確率が低く高密度に配置することができる金属配線を安価に製造することが可能となる。

【 0 0 3 6 】

また、上記目的を達成するため、本発明の電子機器は、前記製膜方法を用いて製造されたデバイスを備えたことを特徴とする。

本発明によれば、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる電子機器を提供することができるので、不具合が発生する確率が従来よりも低く、高機能であってより高密度化した電子デバイス又は光学デバイスなどを有してなる電子機器を低コストでかつ迅速に提供することができる。

【 0 0 3 7 】

また、上記目的を達成するため、本発明のデバイスの製造方法は、基板上の所定箇所に機能性液体を塗布して製造するデバイスの製造方法において、請求項 8 乃至請求項 1 0 のいずれかに記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて、前記液滴吐出ヘッドから前記機能性液体を前記基板の所定箇所に吐出する工程を有することを特徴とする。

【 0 0 3 8 】

本発明によれば、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなるデバイスを製造することができるので、不具合が発生する確率が従来よりも低く、高機能であってより高密度化したデバイスを低コストでかつ迅速に提供することができる。

【 0 0 3 9 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。

図 1 は、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置の回路構成を示したブロック図である。この図に示すように、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置は、駆動制御手段としての駆動制御回路 1 0 と、駆動制御回路 1 0 から供給される駆動波形により伸縮し、液滴吐出ヘッドの吐出部から液滴を吐出させるピエゾ素子等からなる圧電振動子 2 0 と、台形状の方形波による従来の駆動波形を生成する駆動波形生成回路 3 0 とから構成されている。

【 0 0 4 0 】

なお、駆動波形生成回路 3 0 は、D/A コンバータ 3 0 1 とプリアンプ 3 0 2 とパワーアンプ 3 0 3 とから構成されるが、これらは従来の駆動波形生成回路と同一に構成できるので、詳細な説明は省略する。この駆動波形生成回路 3 0 で生成された駆動波形は駆動制御回路 1 0 へ供給される。また、駆動制御回路 1 0 と圧電振動子 2 0 は吐出部を備える液滴吐出ヘッド部 4 側に設けられている。他方、駆動波形生成回路 3 0 は、本実施形態による液滴吐出ヘッドを用いた液滴吐出装置（製膜装置）本体側に設けられていて、駆動制御回路 1 0 と駆動波形生成回路 3 0 との間は例えば F F C（Flexible Flat Cable）等により接続されている。そして、パワーアンプ 3 0 3 の出力が F F C を介して駆動制御回路 1 0 に送られる。

【 0 0 4 1 】

本実施例では、駆動制御回路 1 0 は、波形変換手段として、駆動波形生成回路 3 0 の出力と直列に接続された、主として F F C のインダクタ成分であるインダクタ L と、インダクタ L を介して入力される駆動波形により圧電振動子 2 0 を駆動するアナログスイッチ T G とから構成される。

【0 0 4 2】

これにより、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置では、インダクタ L と等価的にキャパシタンス C として表される圧電振動子 2 0 により構成される低域通過型 LC フィルタにより、図 2 に示すように、駆動波形生成回路 3 0 により生成された台形状の方形波 (a) は、曲線波形からなる駆動波形 (b) として圧電振動子 2 0 の端子間に印加される。また、台形状の方形波における変化点 A 0 ~ A 5 は無くなり、緩やかな曲線による変化となる。すなわち、圧電振動子 2 0 への印加電圧が急峻に変化する変化点であるシャープエッジ (方形波 (a) の変位点 A 0 ~ A 5) が、駆動波形 (b) ではなくなっている。

【0 0 4 3】

このようにして、曲線波形により駆動される圧電振動子 2 0 では、台形状の方形波により駆動される場合と比べて、機械的な負荷やそれにとまなう熱的な負荷が軽減され、圧電振動子 2 0 の劣化が抑制されて寿命が延びる。したがって、液滴吐出ヘッドから長期にわたって安定して液滴を吐出することが可能となる。また、インダクタ L や抵抗 R の値は、圧電振動子 2 0 における等価的なキャパシタンス C や、駆動波形の周波数に応じて最適化した値を用いることが好ましい。

【0 0 4 4】

(適用例)

次に、上記実施形態の液滴吐出ヘッドの駆動装置を備えてなる製膜装置 (液滴吐出装置) について、図 3 を参照して説明する。図 3 は、本実施形態の製膜装置の概要を示す模式斜視図である。

この製膜装置 1 は、例えば、カラーフィルタ製造用のもので、ベース架台 2 上に載置された X 方向及び Y 方向に移動可能な X Y テーブル 3 と、この X Y テーブル 3 の上方に設けられた液滴吐出ヘッド部 4 とを備えて構成されたものである。

【0 0 4 5】

X Y テーブル 3 上には、例えばブラックマトリクスが形成され未着色の状態の基板 S が載置される。液滴吐出ヘッド部 4 は、架台 5 に設けられた支持部材 6 に取り付けられたもので、赤、青、緑の各色のインクをそれぞれ吐出する各色用の独立したヘッド 4 a .. を有したものである。これら各ヘッド 4 a .. には、それぞ

れに独立してインク供給チューブ 7 および電気信号用ケーブル（F F C など、図示せず）が接続されている。

【 0 0 4 6 】

インク供給チューブ 7 a のもう一方の端部には、三方弁、溶存酸素計等を含む弁ボックス 8 を介してインク供給ユニット 9 が接続されている。

このような構成のもとにこの製膜装置 1 は、タンク内のインクを、インク供給チューブ 7 b、弁ボックス 8、インク供給チューブ 7 a を介して液滴吐出ヘッド部 4 に移送することにより、ここから吐出して基板 S 上に塗布するようになっている。

【 0 0 4 7 】

そして、製膜装置 1 は、図 1 などに示すように、圧電振動子 2 0 に加える機械的及び熱的負荷が少ない液滴吐出ヘッド部 4 を備えているので、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる。

【 0 0 4 8 】

このような構成の製膜装置 1 により、基板 S にインクを吐出してカラーフィルタを製造するには、まず、基板 S を X Y テーブル 3 上の所定位置に設置する。ここで、基板 S としては、適度の機械的強度を有すると共に、光透過性が高い透明基板が用いられる。具体的には、透明ガラス基板、アクリルガラス、プラスチック基板、プラスチックフィルム及びこれらの表面処理品等が用いられる。

【 0 0 4 9 】

また、本例では、例えば図 4 に示すように長方形形状の基板 S 上に、生産性をあげる観点から複数個のカラーフィルター領域 5 1 をマトリックス状に形成する。これらのカラーフィルター領域 5 1 は、後で基板 S を切断することにより、液晶表示装置に適合するカラーフィルターとして用いることができる。なお、カラーフィルター領域 5 1 としては、図 4 に示したように R のインク、G のインク、および B のインクをそれぞれ所定のパターン、本例では従来公知のストライプ型で形成して配置する。なお、この形成パターンとしては、ストライプ型のほかに、モザイク型やデルタ型あるいはスクウェア型等としてもよい。

【 0 0 5 0 】

このようなカラーフィルター領域 5 1 を形成するには、まず、図 5 (a) に示すように透明の基板 S の一方の面に対し、ブラックマトリックス 5 2 を形成する。このブラックマトリックス 5 2 の形成方法としては、光透過性のない樹脂（好ましくは黒色）を、スピコート等の方法で所定の厚さ（例えば $2\ \mu\text{m}$ 程度）に塗布することで行う。このブラックマトリックス 5 2 の格子で囲まれる最小の表示要素、すなわちフィルターエレメント 5 3 については、例えば X 軸方向の巾を $30\ \mu\text{m}$ 、Y 軸方向の長さを $100\ \mu\text{m}$ 程度とする。

【0 0 5 1】

次に、図 5 (b) に示すように、前記の液滴吐出ヘッド部 4 からインク滴（液滴） 5 4 を吐出し、これをフィルターエレメント 5 3 に着弾させる。吐出するインク滴 5 4 の量については、加熱工程におけるインクの体積減少を考慮した十分な量とする。

このようにして基板 S 上のすべてのフィルターエレメント 5 3 にインク滴 5 4 を充填したら、ヒータを用いて基板 S が所定の温度（例えば 70°C 程度）となるように加熱処理する。この加熱処理により、インクの溶媒が蒸発してインクの体積が減少する。この体積減少の激しい場合には、カラーフィルタとして十分なインク膜の厚みが得られるまで、インク吐出工程と加熱工程とを繰り返す。この処理により、インクに含まれる溶媒が蒸発して、最終的にインクに含まれる固形分のみが残留して膜化し、図 5 (c) に示すようにカラーフィルタ 5 5 となる。

【0 0 5 2】

次いで、基板 S を平坦化し、かつカラーフィルタ 5 5 を保護するため、図 5 (d) に示すようにカラーフィルタ 5 5 やブラックマトリックス 5 2 を覆って基板 S 上に保護膜 5 6 を形成する。この保護膜 5 6 の形成にあたっては、スピコート法、ロールコート法、リップニング法等の方法を採用することもできるが、カラーフィルタ 5 5 の場合と同様に、図 3 に示した製膜装置 1 を用いて行うこともできる。

【0 0 5 3】

次いで、図 5 (e) に示すようにこの保護膜 5 6 の全面に、スパッタ法や真空蒸着法等によって透明導電膜 5 7 を形成する。その後、透明導電膜 5 7 をパター

ニングし、画素電極 5 8 を前記フィルターエレメント 5 3 に対応させてパターンニングする。なお、液晶表示パネルの駆動に T F T (Thin Film Transistor) を用いる場合には、このパターンニングは不用となる。

【 0 0 5 4 】

このような製膜装置 1 によるカラーフィルタの製造にあつては、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置 1 を用いて製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位なカラーフィルタを安価に製造することが可能となる。

【 0 0 5 5 】

なお、本発明の製膜装置 1 は図 3 に示した構成に限定されることなく、特に液滴吐出ヘッド部 4 の構成は 3 つのヘッド 4 a を備えた構成である必要はない。

【 0 0 5 6 】

また、上記製膜装置 1 は、有機 E L 素子の構成要素となる薄膜の形成にも用いることができる。図 6、図 7 はこのような有機 E L 素子を備えた E L ディスプレイの一例の概略構成を説明するための図であり、これらの図において符号 7 0 は E L ディスプレイである。

この E L ディスプレイ 7 0 は、回路図である図 6 に示すように透明の基板上に、複数の走査線 1 3 1 と、これら走査線 1 3 1 に対して交差する方向に延びる複数の信号線 1 3 2 と、これら信号線 1 3 2 に並列に延びる複数の共通給電線 1 3 3 とがそれぞれ配線されたもので、走査線 1 3 1 及び信号線 1 3 2 の各交点毎に、画素（画素領域素） 7 1 が設けられて構成されたものである。

【 0 0 5 7 】

信号線 1 3 2 に対しては、シフトレジスタ、レベルシフタ、ビデオライン、アナログスイッチを備えるデータ側駆動回路 7 2 が設けられている。

一方、走査線 1 3 1 に対しては、シフトレジスタ及びレベルシフタを備える走査側駆動回路 7 3 が設けられている。また、画素領域 7 1 の各々には、走査線 1 3 1 を介して走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング薄膜トランジスタ 1 4 2 と、このスイッチング薄膜トランジスタ 1 4 2 を介して信号線 1 3 2 から供給される画像信号を保持する保持容量 c a p と、保持容量 c a p によって保持

された画像信号がゲート電極に供給されるカレント薄膜トランジスタ 1 4 3 と、このカレント薄膜トランジスタ 1 4 3 を介して共通給電線 1 3 3 に電氣的に接続したときに共通給電線 1 3 3 から駆動電流が流れ込む画素電極 1 4 1 と、この画素電極 1 4 1 と反射電極 1 5 4 との間に挟み込まれる発光部 1 4 0 と、が設けられている。

【 0 0 5 8 】

このような構成のもとに、走査線 1 3 1 が駆動されてスイッチング薄膜トランジスタ 1 4 2 がオンとなると、そのときの信号線 1 3 2 の電位が保持容量 c a p に保持され、該保持容量 c a p の状態に応じて、カレント薄膜トランジスタ 1 4 3 のオン・オフ状態が決まる。そして、カレント薄膜トランジスタ 1 4 3 のチャネルを介して共通給電線 1 3 3 から画素電極 1 4 1 に電流が流れ、さらに発光部 1 4 0 を通じて反射電極 1 5 4 に電流が流れることにより、発光部 1 4 0 は、これを流れる電流量に応じて発光するようになる。

ここで、各画素 7 1 の平面構造は、反射電極や有機 E L 素子を取り除いた状態での拡大平面図である図 7 に示すように、平面形状が長方形の画素電極 1 4 1 の四辺が、信号線 1 3 2、共通給電線 1 3 3、走査線 1 3 1 及び図示しない他の画素電極用の走査線によって囲まれた配置となっている。

【 0 0 5 9 】

次に、このような E L ディスプレイ 7 0 に備えられる有機 E L 素子の製造方法について、図 8 ～図 1 0 を用いて説明する。なお、図 8 ～図 1 0 では、説明を簡略化するべく、単一の画素 7 1 についてのみ図示する。

まず、基板を用意する。ここで、有機 E L 素子では後述する発光層による発光光を基板側から取り出すことも可能であり、また基板と反対側から取り出す構成とすることも可能である。発光光を基板側から取り出す構成とする場合、基板材料としてはガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明なものが用いられるが、特に安価なガラスが好適に用いられる。

【 0 0 6 0 】

また、基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む色変換膜、あるいは誘電体反射膜を配置して、発光色を制御するようにしてもよい。

また、基板と反対側から発光光を取り出す構成の場合、基板は不透明であってもよく、その場合、アルミナ等のセラミックス、ステンレス等の金属シートに表面酸化などの絶縁処理を施したものの、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂などを用いることができる。

本例では、基板として図 8 (a) に示すようにガラス等からなる透明基板 1 2 1 を用意する。そして、これに対し、必要に応じて T E O S (テトラエトキシシラン) や酸素ガスなどを原料としてプラズマ C V D 法により厚さ約 2 0 0 ~ 5 0 0 n m のシリコン酸化膜からなる下地保護膜 (図示せず) を形成する。

【 0 0 6 1 】

次に、透明基板 1 2 1 の温度を約 3 5 0 ℃ に設定して、下地保護膜の表面にプラズマ C V D 法により厚さ約 3 0 ~ 7 0 n m のアモルファスシリコン膜からなる半導体膜 2 0 0 を形成する。次いで、この半導体膜 2 0 0 に対してレーザアニールまたは固相成長法などの結晶化工程を行い、半導体膜 2 0 0 をポリシリコン膜に結晶化する。レーザアニール法では、例えばエキシマレーザでビームの長寸が 4 0 0 m m のラインビームを用い、その出力強度は例えば 2 0 0 m J / c m ² とする。ラインビームについては、その短寸方向におけるレーザ強度のピーク値の 9 0 % に相当する部分が各領域毎に重なるようにラインビームを走査する。

【 0 0 6 2 】

次いで、図 8 (b) に示すように、半導体膜 (ポリシリコン膜) 2 0 0 をパターンニングして島状の半導体膜 2 1 0 とし、その表面に対して、T E O S や酸素ガスなどを原料としてプラズマ C V D 法により厚さ約 6 0 ~ 1 5 0 n m のシリコン酸化膜または窒化膜からなるゲート絶縁膜 2 2 0 を形成する。なお、半導体膜 2 1 0 は、図 7 に示したカレント薄膜トランジスタ 1 4 3 のチャネル領域及びソース・ドレイン領域となるものであるが、異なる断面位置においてはスイッチング薄膜トランジスタ 1 4 2 のチャネル領域及びソース・ドレイン領域となる半導体膜も形成されている。つまり、図 8 ~ 図 1 0 に示す製造工程では二種類のトランジスタ 1 4 2 、 1 4 3 が同時に作られるのであるが、同じ手順で作られるため、以下の説明ではトランジスタに関しては、カレント薄膜トランジスタ 1 4 3 についてのみ説明し、スイッチング薄膜トランジスタ 1 4 2 についてはその説明を省

略する。

【 0 0 6 3 】

次いで、図 8 (c) に示すように、アルミニウム、タンタル、モリブデン、チタン、タングステンなどの金属膜からなる導電膜をスパッタ法により形成した後、これをパターニングし、ゲート電極 1 4 3 A を形成する。

次いで、この状態で高濃度のリンイオンを打ち込み、半導体膜 2 1 0 に、ゲート電極 1 4 3 A に対して自己整合的にソース・ドレイン領域 1 4 3 a、1 4 3 b を形成する。なお、不純物が導入されなかった部分がチャネル領域 1 4 3 c となる。

【 0 0 6 4 】

次いで、図 8 (d) に示すように、層間絶縁膜 2 3 0 を形成した後、コンタクトホール 2 3 2、2 3 4 を形成し、これらコンタクトホール 2 3 2、2 3 4 内に中継電極 2 3 6、2 3 8 を埋め込む。

次いで、図 8 (e) に示すように、層間絶縁膜 2 3 0 上に、信号線 1 3 2、共通給電線 1 3 3 及び走査線 (図 8 に示さず) を形成する。ここで、中継電極 2 3 8 と各配線とは、同一工程で形成されていてもよい。このとき、中継電極 2 3 6 は、後述する I T O 膜により形成されることになる。

【 0 0 6 5 】

そして、各配線の上面をも覆うように層間絶縁膜 2 4 0 を形成し、中継電極 2 3 6 に対応する位置にコンタクトホール (図示せず) を形成し、そのコンタクトホール内にも埋め込まれるように I T O 膜を形成し、さらにその I T O 膜をパターニングして、信号線 1 3 2、共通給電線 1 3 3 及び走査線 (図示せず) に囲まれた所定位置に、ソース・ドレイン領域 1 4 3 a に電氣的に接続する画素電極 1 4 1 を形成する。ここで、信号線 1 3 2 及び共通給電線 1 3 3、さらには走査線 (図示せず) に挟まれた部分が、後述するように正孔注入層や発光層の形成場所となっている。

【 0 0 6 6 】

次いで、図 9 (a) に示すように、前記の形成場所を囲むように隔壁 1 5 0 を形成する。この隔壁 1 5 0 は仕切部材として機能するものであり、例えばポリイ

ミド等の絶縁性有機材料で形成するのが好ましい。隔壁 1 5 0 の膜厚については、例えば $1 \sim 2 \mu\text{m}$ の高さとなるように形成する。また、隔壁 1 5 0 は、液滴吐出ヘッド部 4 から吐出される液状体に対して非親和性を示すものが好ましい。隔壁 1 5 0 に非親和性を発現させるためには、例えば隔壁 1 5 0 の表面をフッ素系化合物などで表面処理するといった方法が採用される。フッ素化合物としては、例えば CF_4 、 SF_5 、 CHF_3 などがあり、表面処理としては、例えばプラズマ処理、UV照射処理などが挙げられる。

そして、このような構成のもとに、正孔注入層や発光層の形成場所、すなわちこれらの形成材料の塗布位置とその周囲の隔壁 1 5 0 との間には、十分な高さの段差 1 1 1 が形成されているのである。

【0067】

次いで、図 9 (b) に示すように、基板 1 2 1 の上面を上に向けた状態で、正孔注入層の形成材料を前記の液滴吐出ヘッド部 4 より、前記隔壁 1 5 0 に囲まれた塗布位置、すなわち隔壁 1 5 0 内に選択的に塗布する。

正孔注入層の形成材料としては、ポリマー前駆体がポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンであるポリフェニレンビニレン、1, 1-ビス-(4-N, N-ジトリルアミノフェニル)シクロヘキサン、トリス(8-ヒドロキシキノリノール)アルミニウム等が挙げられる。

このとき、液状の形成材料 1 1 4 A は、流動性が高いため水平方向に広がろうとするが、塗布された位置を囲んで隔壁 1 5 0 が形成されているので、形成材料 1 1 4 A は隔壁 1 5 0 を越えてその外側に広がることが防止されている。

【0068】

次いで、図 9 (c) に示すように加熱あるいは光照射により液状の前駆体 1 1 4 A の溶媒を蒸発させて、画素電極 1 4 1 上に、固形の正孔注入層 1 4 0 A を形成する。

次いで、図 1 0 (a) に示すように、基板 1 2 1 の上面を上に向けた状態で、液滴吐出ヘッド部 4 よりインクとして発光層の形成材料(発光材料) 1 1 4 B を前記隔壁 1 5 0 内の正孔注入層 1 4 0 A 上に選択的に塗布する。

【0069】

発光層の形成材料としては、例えば共役系高分子有機化合物の前駆体と、得られる発光層の発光特性を変化させるための蛍光色素とを含んでなるものが好適に用いられる。

共役系高分子有機化合物の前駆体は、蛍光色素等とともに液滴吐出ヘッド部 4 から吐出されて薄膜に成形された後、加熱硬化されることによって共役系高分子有機 E L 層となる発光層を生成し得るものをいい、例えば前駆体のスルホニウム塩の場合、加熱処理されることによりスルホニウム基が脱離し、共役系高分子有機化合物となるもの等である。

【 0 0 7 0 】

このような共役系高分子有機化合物は固体で強い蛍光を持ち、均質な固体超薄膜を形成することができる。しかも形成能に富み I T O 電極との密着性も高い。さらに、このような化合物の前駆体は、硬化した後は強固な共役系高分子膜を形成することから、加熱硬化前においては前駆体溶液を後述するインクジェットパターンニングに適用可能な所望の粘度に調整することができ、簡便かつ短時間で最適条件の膜形成を行うことができる。

【 0 0 7 1 】

このような前駆体としては、例えば P P V (ポリ (パラフェニレンビニレン)) またはその誘導体の前駆体が好ましい。P P V またはその誘導体の前駆体は、水あるいは有機溶媒に可溶であり、また、ポリマー化が可能であるため光学的にも高品質の薄膜を得ることができる。さらに、P P V は強い蛍光を持ち、また二重結合の π 電子がポリマー鎖上で非極在化している導電性高分子でもあるため、高性能の有機 E L 素子を得ることができる。

【 0 0 7 2 】

このような P P V または P P V 誘導体の前駆体として、例えば、P P V (ポリ (パラフェニレンビニレン)) 前駆体、M O - P P V (ポリ (2, 5 - ジメトキシ - 1, 4 - フェニレンビニレン)) 前駆体、C N - P P V (ポリ (2, 5 - ビスヘキシルオキシ - 1, 4 - フェニレン - (1 - シアノビニレン))) 前駆体、M E H - P P V (ポリ [2 - メトキシ - 5 - (2' - エチルヘキシルオキシ) - パラフェニレンビニレン]) 前駆体等が挙げられる。

【0 0 7 3】

P P V または P P V 誘導体の前駆体は、前述したように水に可溶であり、製膜後の加熱により高分子化して P P V 層を形成する。前記 P P V 前駆体に代表される前駆体の含有量は、組成物全体に対して 0. 0 1 ~ 1 0. 0 w t % が好ましく、0. 1 ~ 5. 0 w t % がさらに好ましい。前駆体の添加量が少な過ぎると共役系高分子膜を形成するのに不十分であり、多過ぎると組成物の粘度が高くなり、インクジェット法による精度の高いパターンニングに適さない場合がある。

【0 0 7 4】

さらに、発光層の形成材料としては、少なくとも 1 種の蛍光色素を含むのが好ましい。これにより、発光層の発光特性を変化させることができ、例えば、発光層の発光効率の向上、または光吸収極大波長（発光色）を変えるための手段としても有効である。すなわち、蛍光色素は単に発光層材料としてではなく、発光機能そのものを担う色素材料として利用することができる。例えば、共役系高分子有機化合物分子上のキャリア再結合で生成したエキシトンのエネルギーをほとんど蛍光色素分子上に移すことができる。この場合、発光は蛍光量子効率が高い蛍光色素分子からのみ起こるため、発光層の電流量子効率も増加する。したがって、発光層の形成材料中に蛍光色素を加えることにより、同時に発光層の発光スペクトルも蛍光分子のものとなるので、発光色を変えるための手段としても有効となる。

【0 0 7 5】

なお、ここでいう電流量子効率とは、発光機能に基づいて発光性能を考察するための尺度であって、下記式により定義される。

$$\eta E = \text{放出されるフォトンのエネルギー} / \text{入力電気エネルギー}$$

そして、蛍光色素のドーピングによる光吸収極大波長の変換によって、例えば赤、青、緑の 3 原色を発光させることができ、その結果フルカラー表示体を得ることが可能となる。

さらに蛍光色素をドーピングすることにより、E L 素子の発光効率を大幅に向上させることができる。

【0 0 7 6】

蛍光色素としては、赤色の発色光を発光する発光層を形成する場合、赤色の発色光を有するローダミンまたはローダミン誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素は、低分子であるため水溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく、均一で安定した発光層の形成が容易である。このような蛍光色素として具体的には、ローダミン B、ローダミン B ベース、ローダミン 6 G、ローダミン 1 0 1 過塩素酸塩等が挙げられ、これらを 2 種以上混合したものであってもよい。

【 0 0 7 7 】

また、緑色の発色光を発光する発光層を形成する場合、緑色の発色光を有するキナクリドンおよびその誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素は前記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【 0 0 7 8 】

さらに、青色の発色光を発光する発光層を形成する場合、青色の発色光を有するジスチリルビフェニルおよびその誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素は前記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水・アルコール混合溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【 0 0 7 9 】

また、青色の発色光を有する他の蛍光色素としては、クマリンおよびその誘導体を挙げることができる。これらの蛍光色素は、前記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく発光層の形成が容易である。このような蛍光色素として具体的には、クマリン、クマリンー 1、クマリンー 6、クマリンー 7、クマリン 1 2 0、クマリン 1 3 8、クマリン 1 5 2、クマリン 1 5 3、クマリン 3 1 1、クマリン 3 1 4、クマリン 3 3 4、クマリン 3 3 7、クマリン 3 4 3 等が挙げられる。

【 0 0 8 0 】

さらに、別の青色の発色光を有する蛍光色素としては、テトラフェニルブタジエン (T P B) または T P B 誘導体を挙げることができる。これらの蛍光色素は、前記赤色蛍光色素等と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく発光層の形成が容易である。

以上の蛍光色素については、各色ともに1種のみを用いてもよく、また2種以上を混合して用いてもよい。

【0081】

これらの蛍光色素については、前記共役系高分子有機化合物の前駆体固型分に対し、0.5～10wt%添加するのが好ましく、1.0～5.0wt%添加するのがより好ましい。蛍光色素の添加量が多過ぎると発光層の耐候性および耐久性の維持が困難となり、一方、添加量が少な過ぎると、前述したような蛍光色素を加えることによる効果が十分に得られないからである。

【0082】

また、前記前駆体および蛍光色素については、極性溶媒に溶解または分散させてインクとし、このインクを液滴吐出ヘッド部4から吐出するのが好ましい。極性溶媒は、前記前駆体、蛍光色素等を容易に溶解または均一に分散させることができるため、液滴吐出ヘッド部4のノズル孔での発光層形成材料中の固型分が付着したり目詰りを起こすのを防止することができる。

【0083】

このような極性溶媒として具体的には、水、メタノール、エタノール等の水と相溶性のあるアルコール、N，N-ジメチルホルムアミド（DMF）、N-メチルピロリドン（NMP）、ジメチルイミダゾリン（DMI）、ジメチルスルホキシド（DMSO）等の有機溶媒または無機溶媒が挙げられ、これらの溶媒を2種以上適宜混合したものであってもよい。

【0084】

さらに、前記形成材料中に湿潤剤を添加しておくのが好ましい。これにより、形成材料が液滴吐出ヘッド部4のノズル孔で乾燥・凝固することを有効に防止することができる。かかる湿潤剤としては、例えばグリセリン、ジエチレングリコール等の多価アルコールが挙げられ、これらを2種以上混合したものであってもよい。この湿潤剤の添加量としては、形成材料の全体量に対し、5～20wt%程度とするのが好ましい。

なお、その他の添加剤、被膜安定化材料を添加してもよく、例えば、安定剤、粘度調整剤、老化防止剤、pH調整剤、防腐剤、樹脂エマルジョン、レベリング

剤等を用いることができる。

【0085】

このような発光層の形成材料 1 1 4 B を液滴吐出ヘッド部 4 のノズル孔から吐出すると、形成材料 1 1 4 A は隔壁 1 5 0 内の正孔注入層 1 4 0 A 上に塗布される。

ここで、形成材料 1 1 4 A の吐出による発光層の形成は、赤色の発色光を発光する発光層の形成材料、緑色の発色光を発光する発光層の形成材料、青色の発色光を発光する発光層の形成材料を、それぞれ対応する画素 7 1 に吐出し塗布することによって行う。なお、各色に対応する画素 7 1 は、これらが規則的な配置となるように予め決められている。

【0086】

このようにして各色の発光層形成材料を吐出し塗布したら、発光層形成材料 1 1 4 B 中の溶媒を蒸発させることにより、図 1 0 (b) に示すように正孔層注入層 1 4 0 A 上に固形の発光層 1 4 0 B を形成し、これにより正孔層注入層 1 4 0 A と発光層 1 4 0 B とからなる発光部 1 4 0 を得る。ここで、発光層形成材料 1 1 4 B 中の溶媒の蒸発については、必要に応じて加熱あるいは減圧等の処理を行うが、発光層の形成材料は通常乾燥性が良好で速乾性であることから、特にこのような処理を行うことなく、したがって各色の発光層形成材料を順次吐出塗布することにより、その塗布順に各色の発光層 1 4 0 B を形成することができる。

その後、図 1 0 (c) に示すように、透明基板 1 2 1 の表面全体に、あるいはストライプ状に反射電極 1 5 4 を形成し、有機 E L 素子を得る。

【0087】

このような有機 E L 素子の製造方法にあっても、正孔注入層 1 4 0 A や発光層 1 4 0 B といった有機 E L 素子の構成要素となる薄膜を、製膜装置 1 によって作製していることから、正孔注入層 1 4 0 A や発光層 1 4 0 B の膜厚、平坦度、形成位置などを高精度に制御することが可能となり、不具合品が発生する確率を低減することができ、したがって有機 E L 素子を比較的安価にしかも安定して形成することができる。

【0088】

(電子機器)

上記実施形態の光学素子（カラーフィルタ又は有機EL素子）であるデバイスを備えた電子機器の例について説明する。

図11は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図11において、符号1000は携帯電話本体を示し、符号1001は上記の光学素子を用いた表示部を示している。

【0089】

図12は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図12において、符号1100は時計本体を示し、符号1101は上記のカラーフィルタを用いた表示部を示している。

【0090】

図13は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図13において、符号1200は情報処理装置、符号1202はキーボードなどの入力部、符号1204は情報処理装置本体、符号1206は上記のカラーフィルタを用いた表示部を示している。

【0091】

図11から図13に示す電子機器は、上記実施形態の光学素子を備えているので、良好に画像表示することができ、製造コストを低減することができるとともに、製造期間を短縮することができる。

【0092】

なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できることは勿論である。例えば、インダクタLの代わりに抵抗Rを用いても良い。この場合、低域通過型RCフィルタが構成され、圧電振動子20に印加される駆動波形は図2に示すように積分波形となり(c)、全ての変化点がなくなる（変化点A0、A2、A4が残る）という点ではインダクタLの場合と同レベルの効果は期待できないが、一定の効果は得られる。また、インダクタLと抵抗Rの両方を用いて構成しても良い。

【0093】

また、インダクタLや抵抗Rとして、駆動制御回路10と駆動波形生成回路3

0 との間を接続している F F C やアナログスイッチ T G 等に寄生するインダクタ成分や抵抗成分を利用することもできる。

【 0 0 9 4 】

また、上記実施形態の液滴吐出ヘッドの駆動装置から金属微粒子を含有する液状体を所望面に吐出することで、金属配線となる膜を製膜することとしてもよい。このようにすることにより、金属配線となる膜を長期にわたって安定して製膜することができるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる金属配線、すなわち断線する確率が低く高密度に配置することができる金属配線を安価に製造することが可能となる。

なお、本発明を適用して製造されるデバイスは上記実施形態に限られず、機能性液体を用いて所定の製膜処理を施して製造されるものに広く適用される。例えば一例としてこの他に、マイクロレンズアレイの製造方法への適用などが挙げられる。

【 0 0 9 5 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、駆動制御手段が、圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動するので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。これにより、圧電振動子の劣化を低減することができ、長寿命化を図ることができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動装置では、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【 0 0 9 6 】

また、駆動波形をシャープエッジのない波形とすれば、圧電振動子は急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、より効果的に機械的、熱的負荷の増大を抑制することができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動装置では、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【 0 0 9 7 】

また、駆動波形を矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるようにすれ

ば、既存の駆動装置で生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成することができる。したがって、既存の駆動装置を利用して、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができる液滴吐出ヘッドの駆動装置を安価に提供できる。

【0 0 9 8】

本発明によれば、圧電振動子が曲線波形からなる駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。これにより、圧電振動子の劣化を低減することができ、長寿命化を図ることができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【0 0 9 9】

また、駆動波形をシャープエッジのない波形とすれば、圧電振動子は急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、より効果的に機械的、熱的負荷の増大を抑制することができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【0 1 0 0】

また、駆動波形を矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるようにすれば、既存の従来の駆動装置で生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成することができる。したがって、既存の駆動装置を利用して、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができる液滴吐出ヘッドの駆動方法を安価に提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置の回路構成を構成を示すブロック図である。

【図 2】 本実施形態による圧電振動子の駆動波形を示す図である。

【図 3】 本実施形態の製膜装置の概要を示す模式斜視図である。

【図 4】 基板上のカラーフィルタ領域を示す図である。

【図 5】 (a) ~ (f) はカラーフィルタ領域の形成方法を工程順に説明するための要部断面図である。

【図 6】 有機 E L 素子を備えた E L ディスプレイの一例の回路図である。

【図 7】 図 6 に示した E L ディスプレイにおける画素部の平面構造を示す拡大平面図である。

【図 8】 (a) ~ (e) は有機 E L 素子の製造方法を工程順に説明するための要部側断面図である。

【図 9】 (a) ~ (c) は図 8 に続く工程を順に説明するための要部側断面図である。

【図 1 0】 (a) ~ (c) は図 9 に続く工程を順に説明するための要部側断面図である。

【図 1 1】 本実施形態の光学素子を備えた電子機器の一例を示す図である。

【図 1 2】 本実施形態の光学素子を備えた電子機器の一例を示す図である。

【図 1 3】 本実施形態の光学素子を備えた電子機器の一例を示す図である。


【図 1 4】 従来の方形波による圧電振動子の駆動波形を示す図である。

【符号の説明】


- 4 液滴吐出ヘッド部
- 1 0 駆動制御回路（駆動制御手段）
- 2 0 圧電振動子
- 3 0 駆動波形生成回路
- 3 0 1 D/A コンバータ
- 3 0 2 プリアンプ
- 3 0 3 パワーアンプ
- T G アナログスイッチ

【書類名】 図面


【図 1】

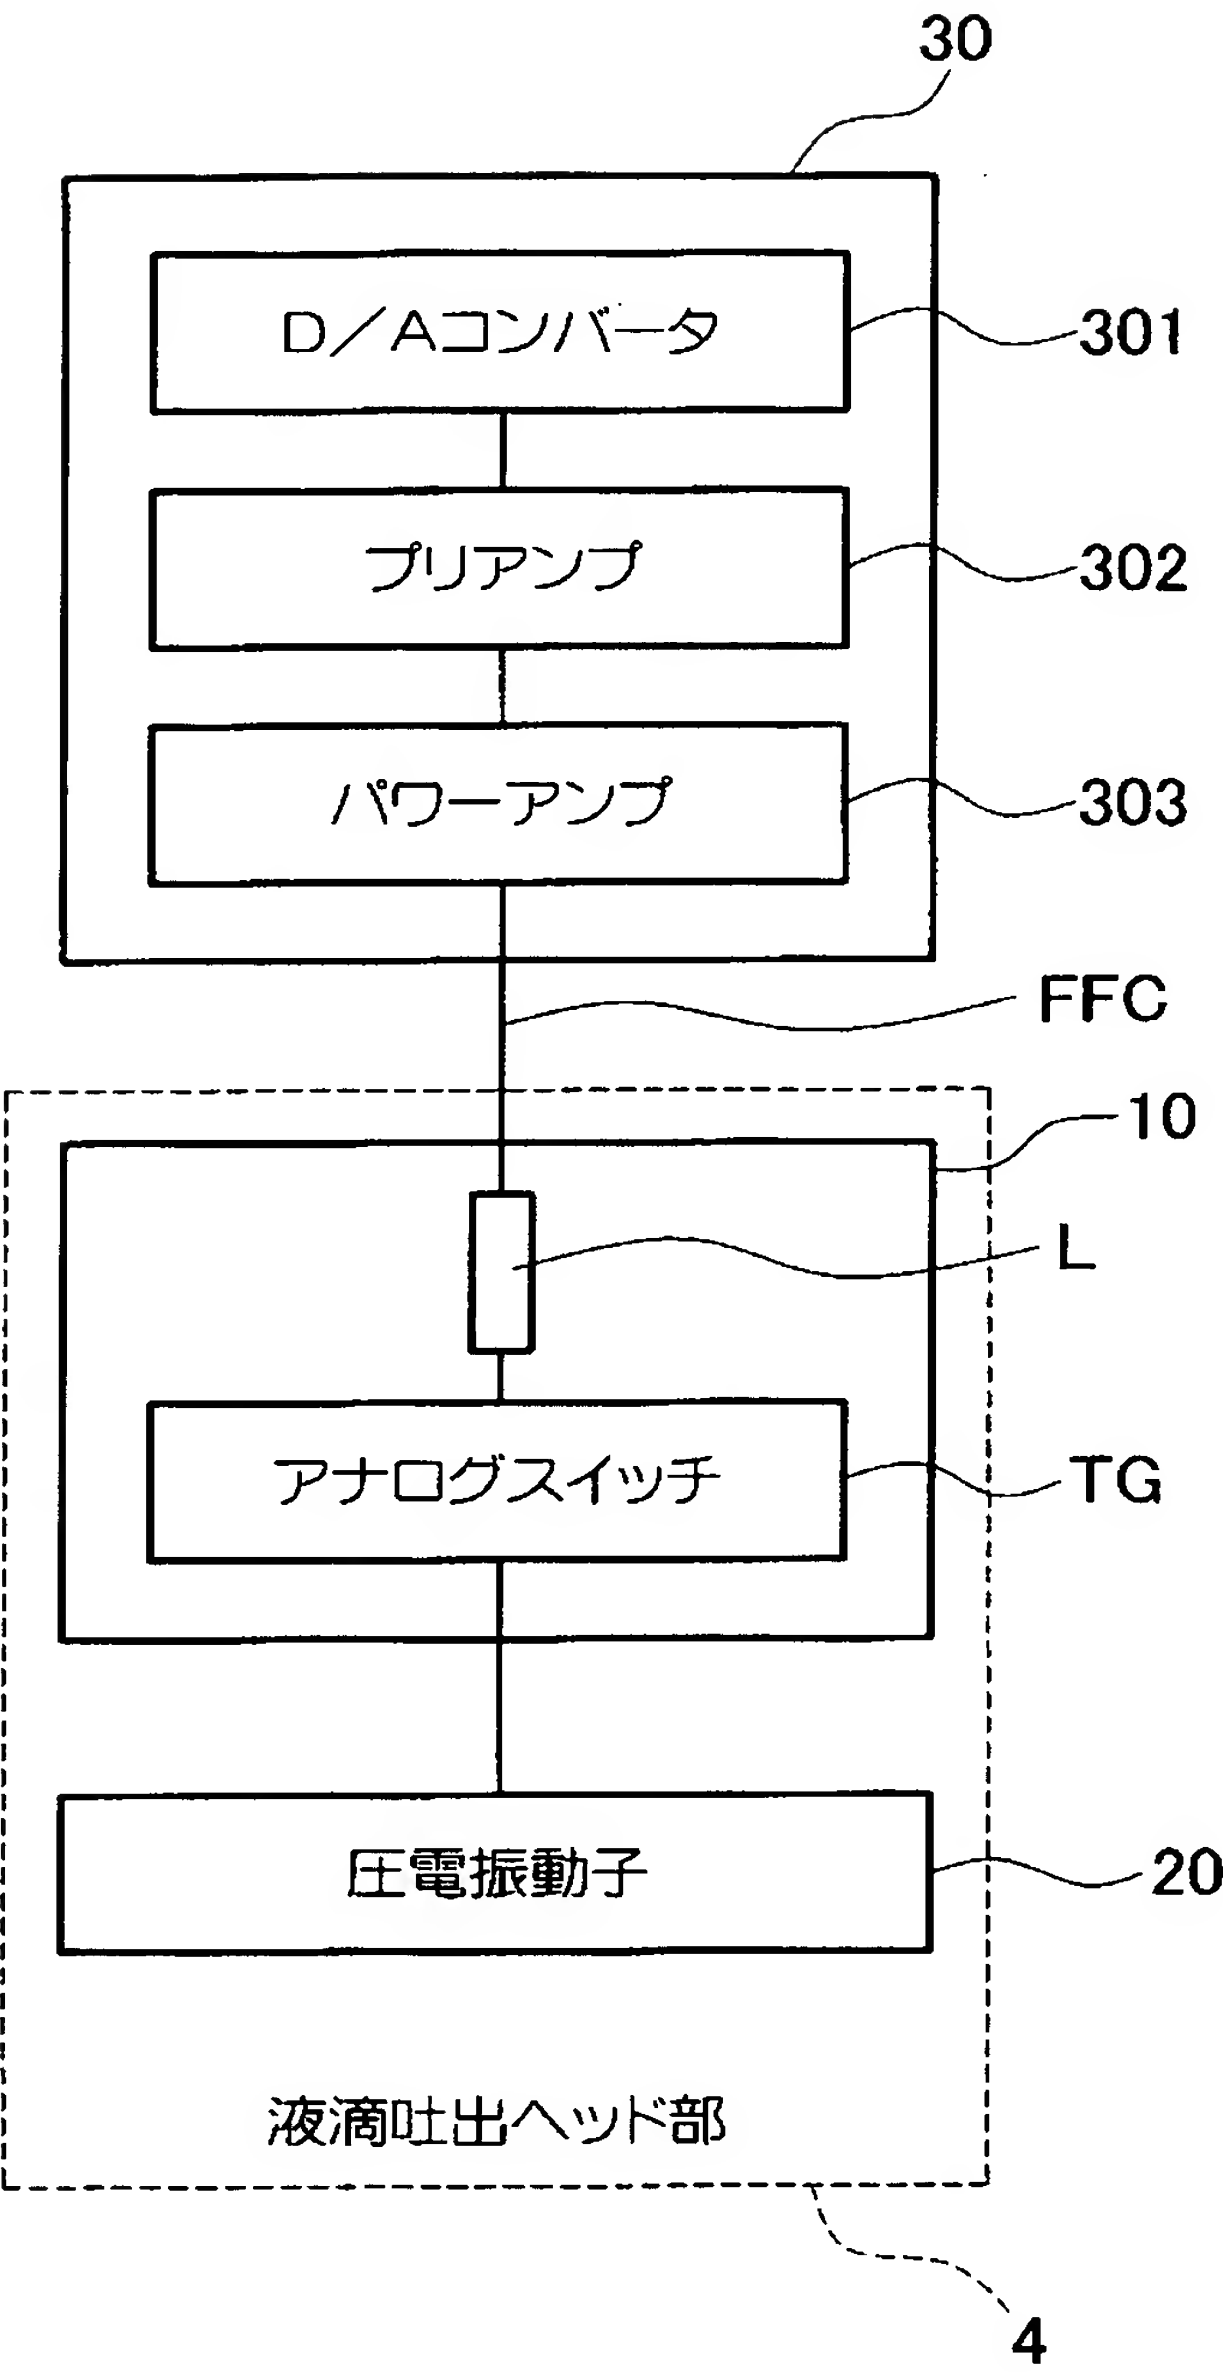


【図 2】

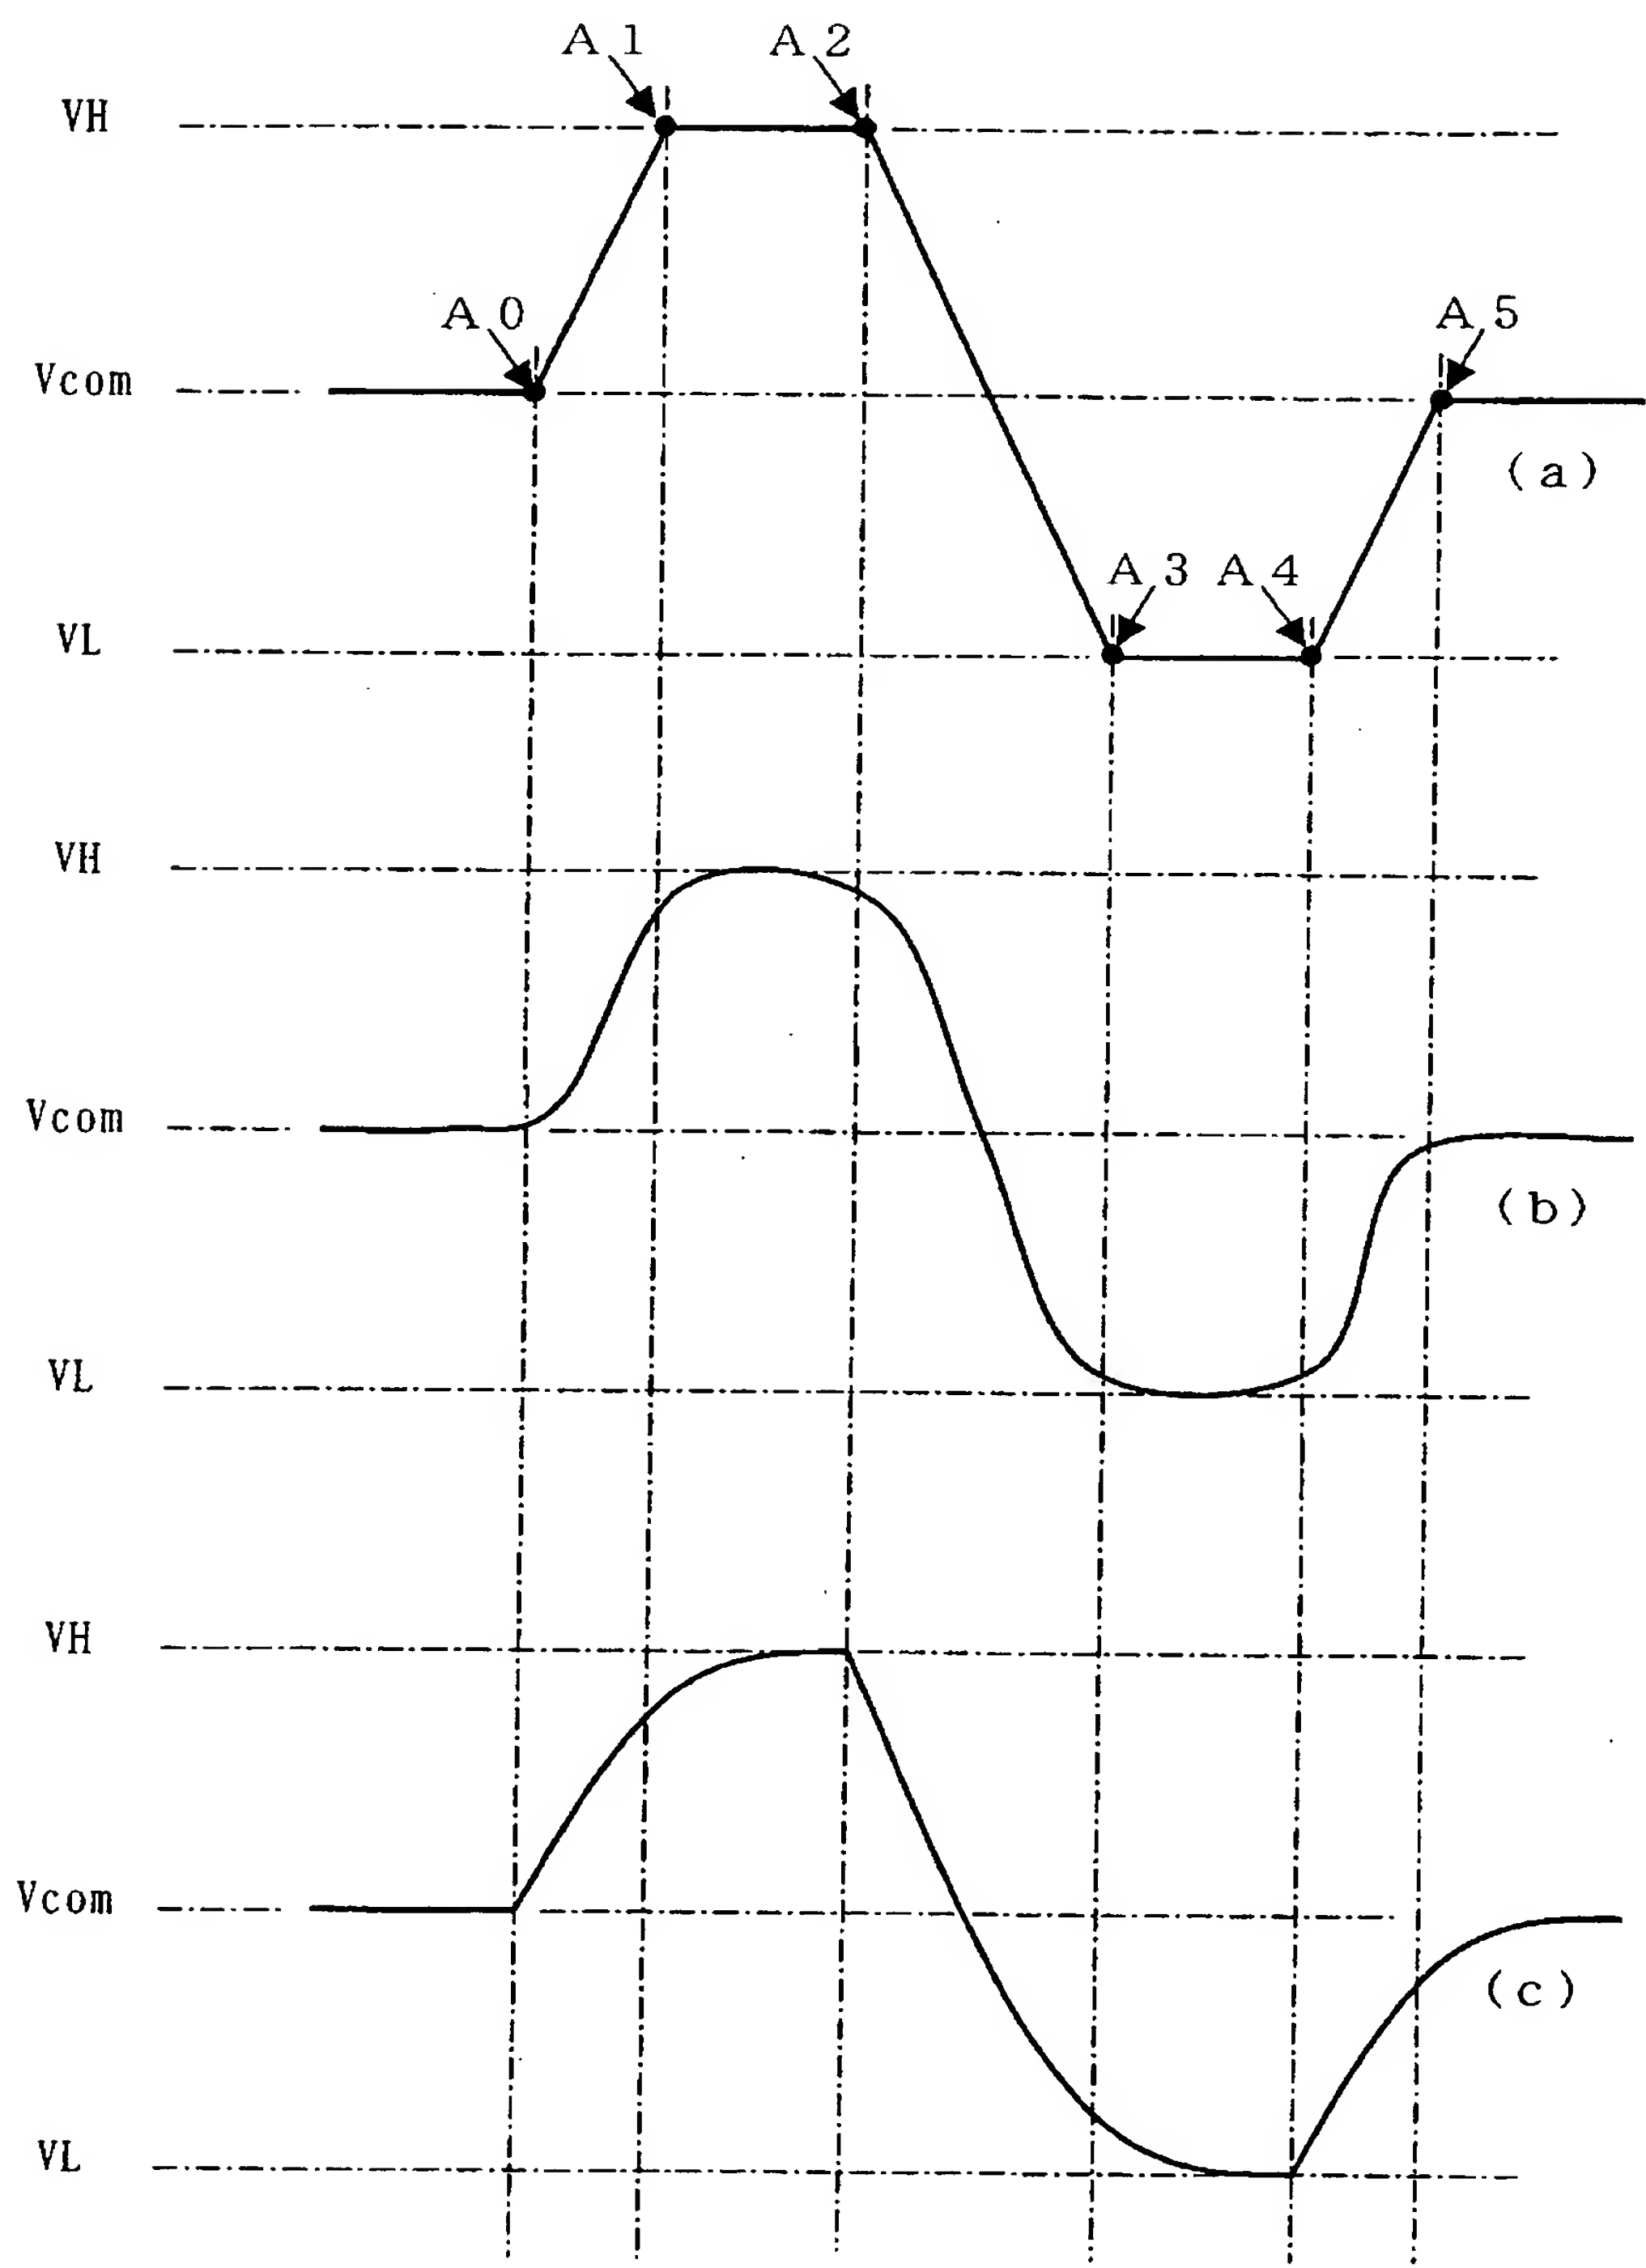


【図 3】

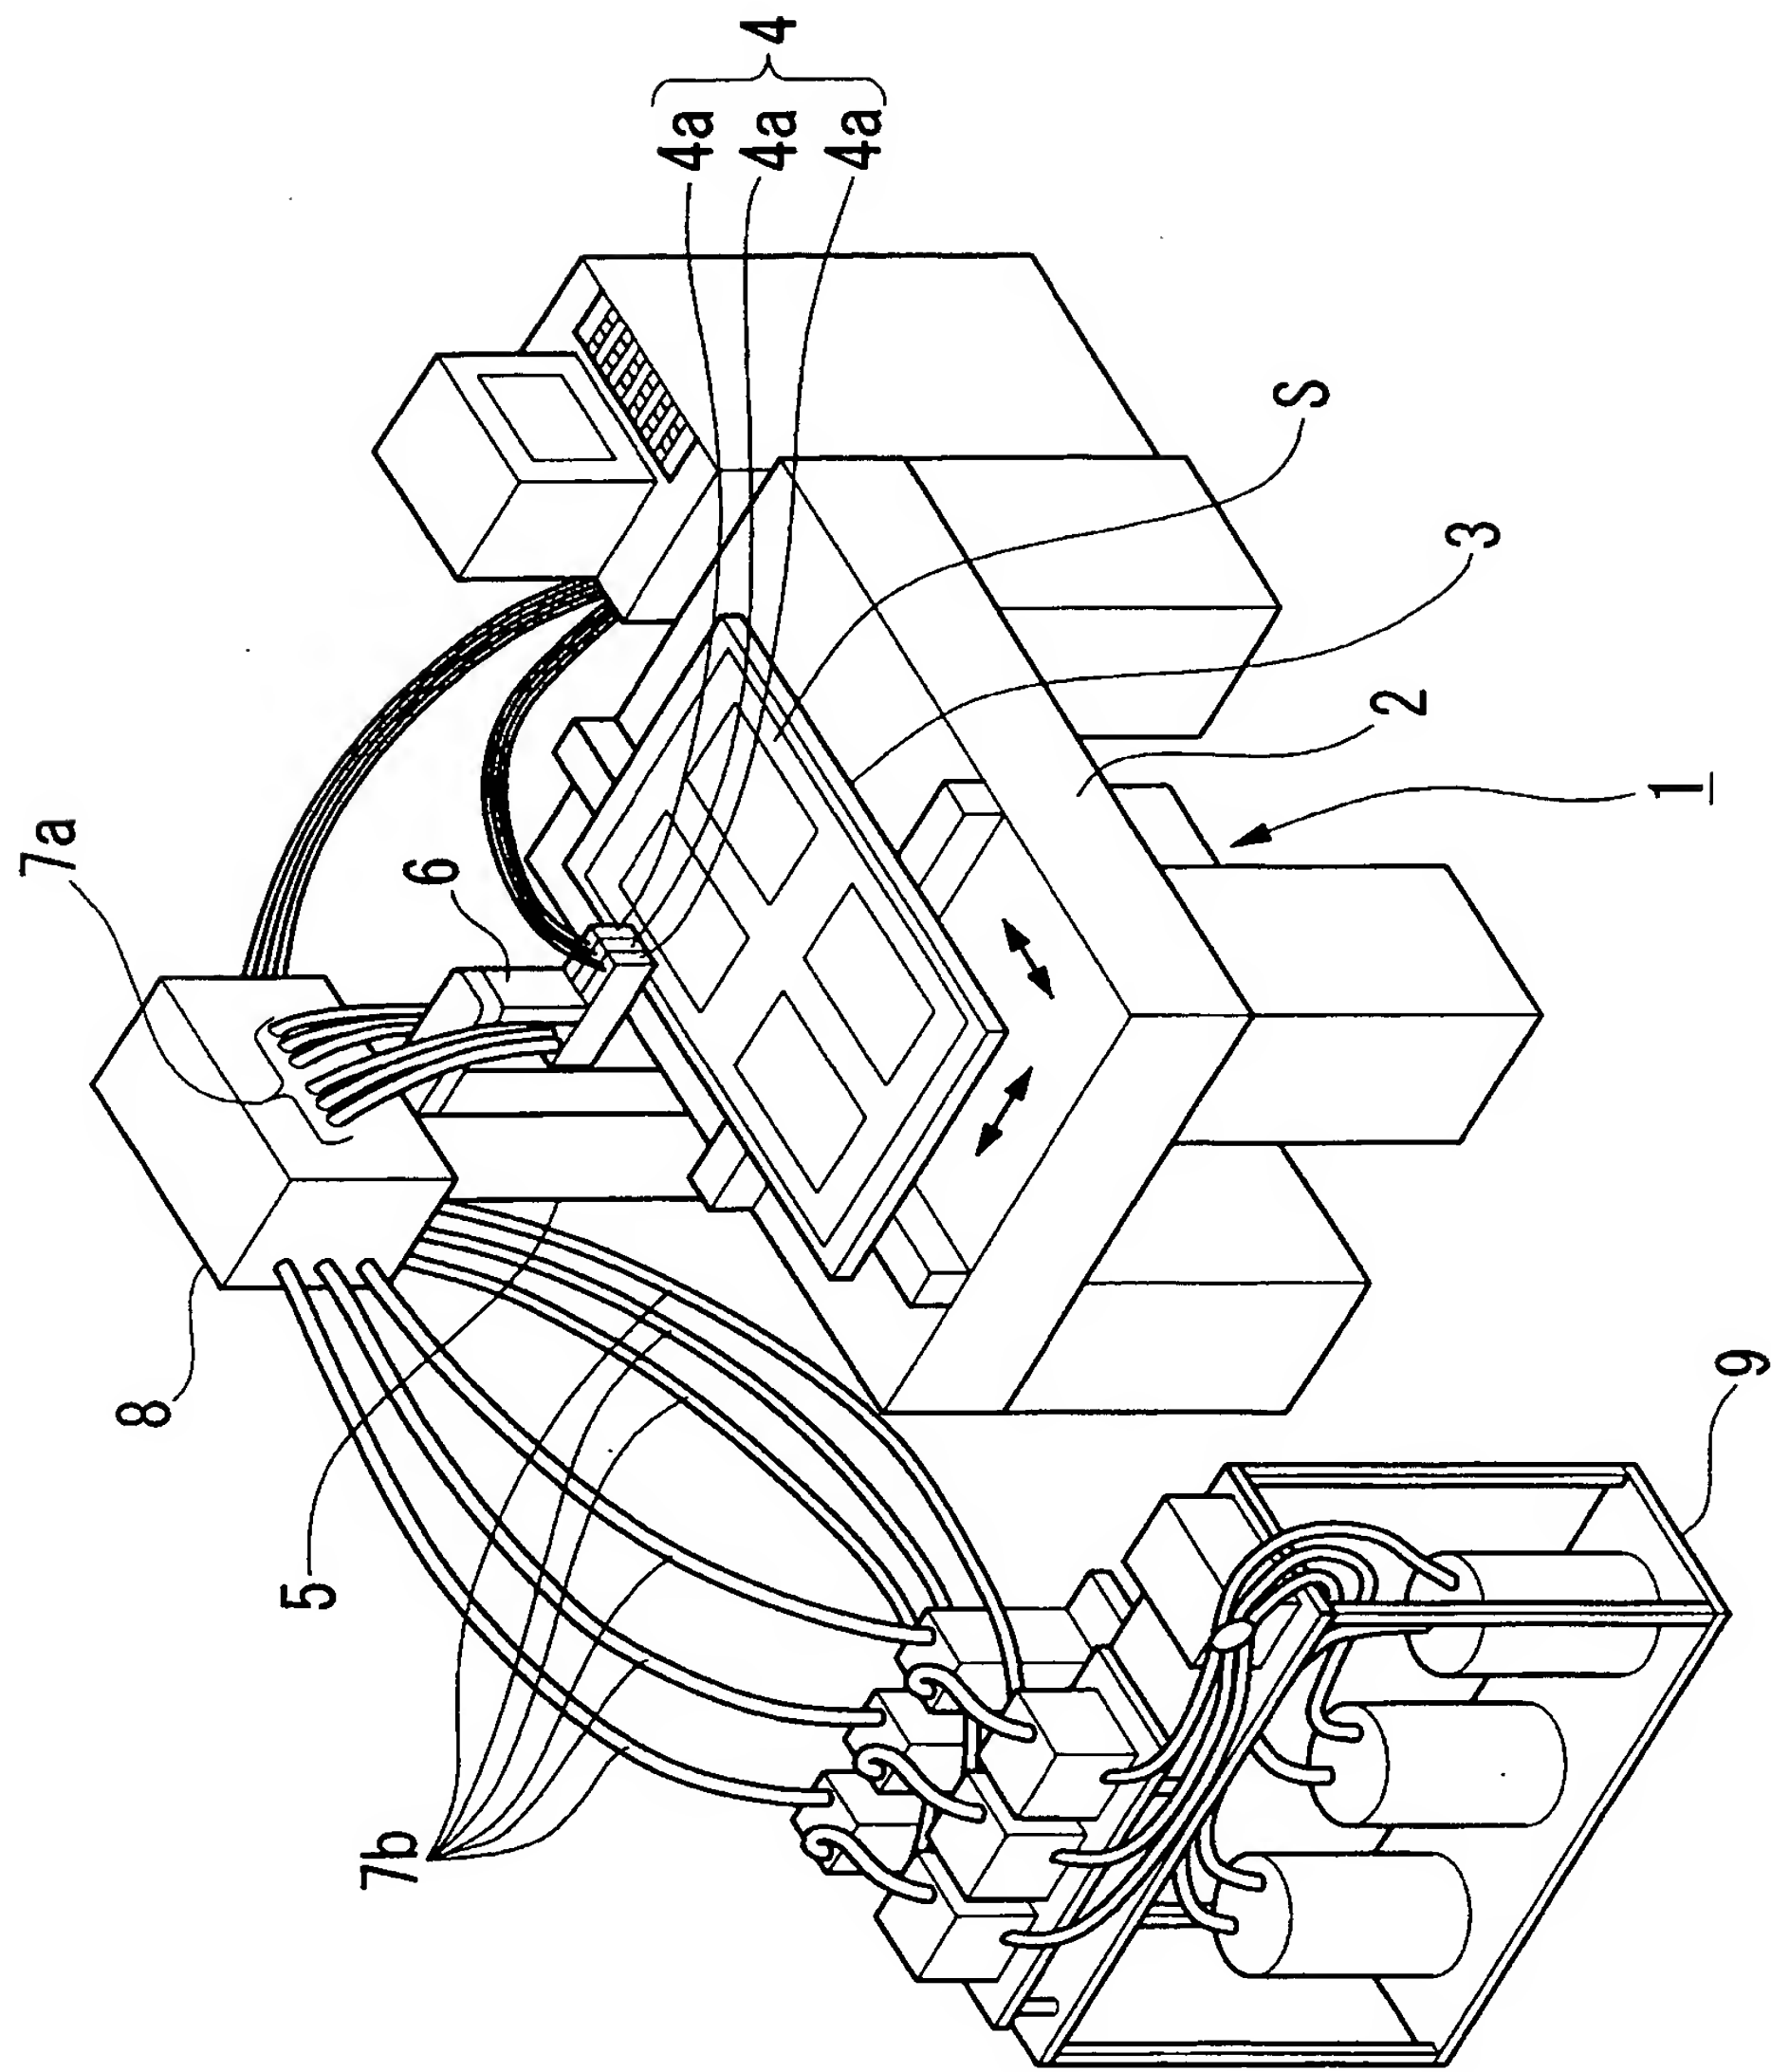


【図 4】

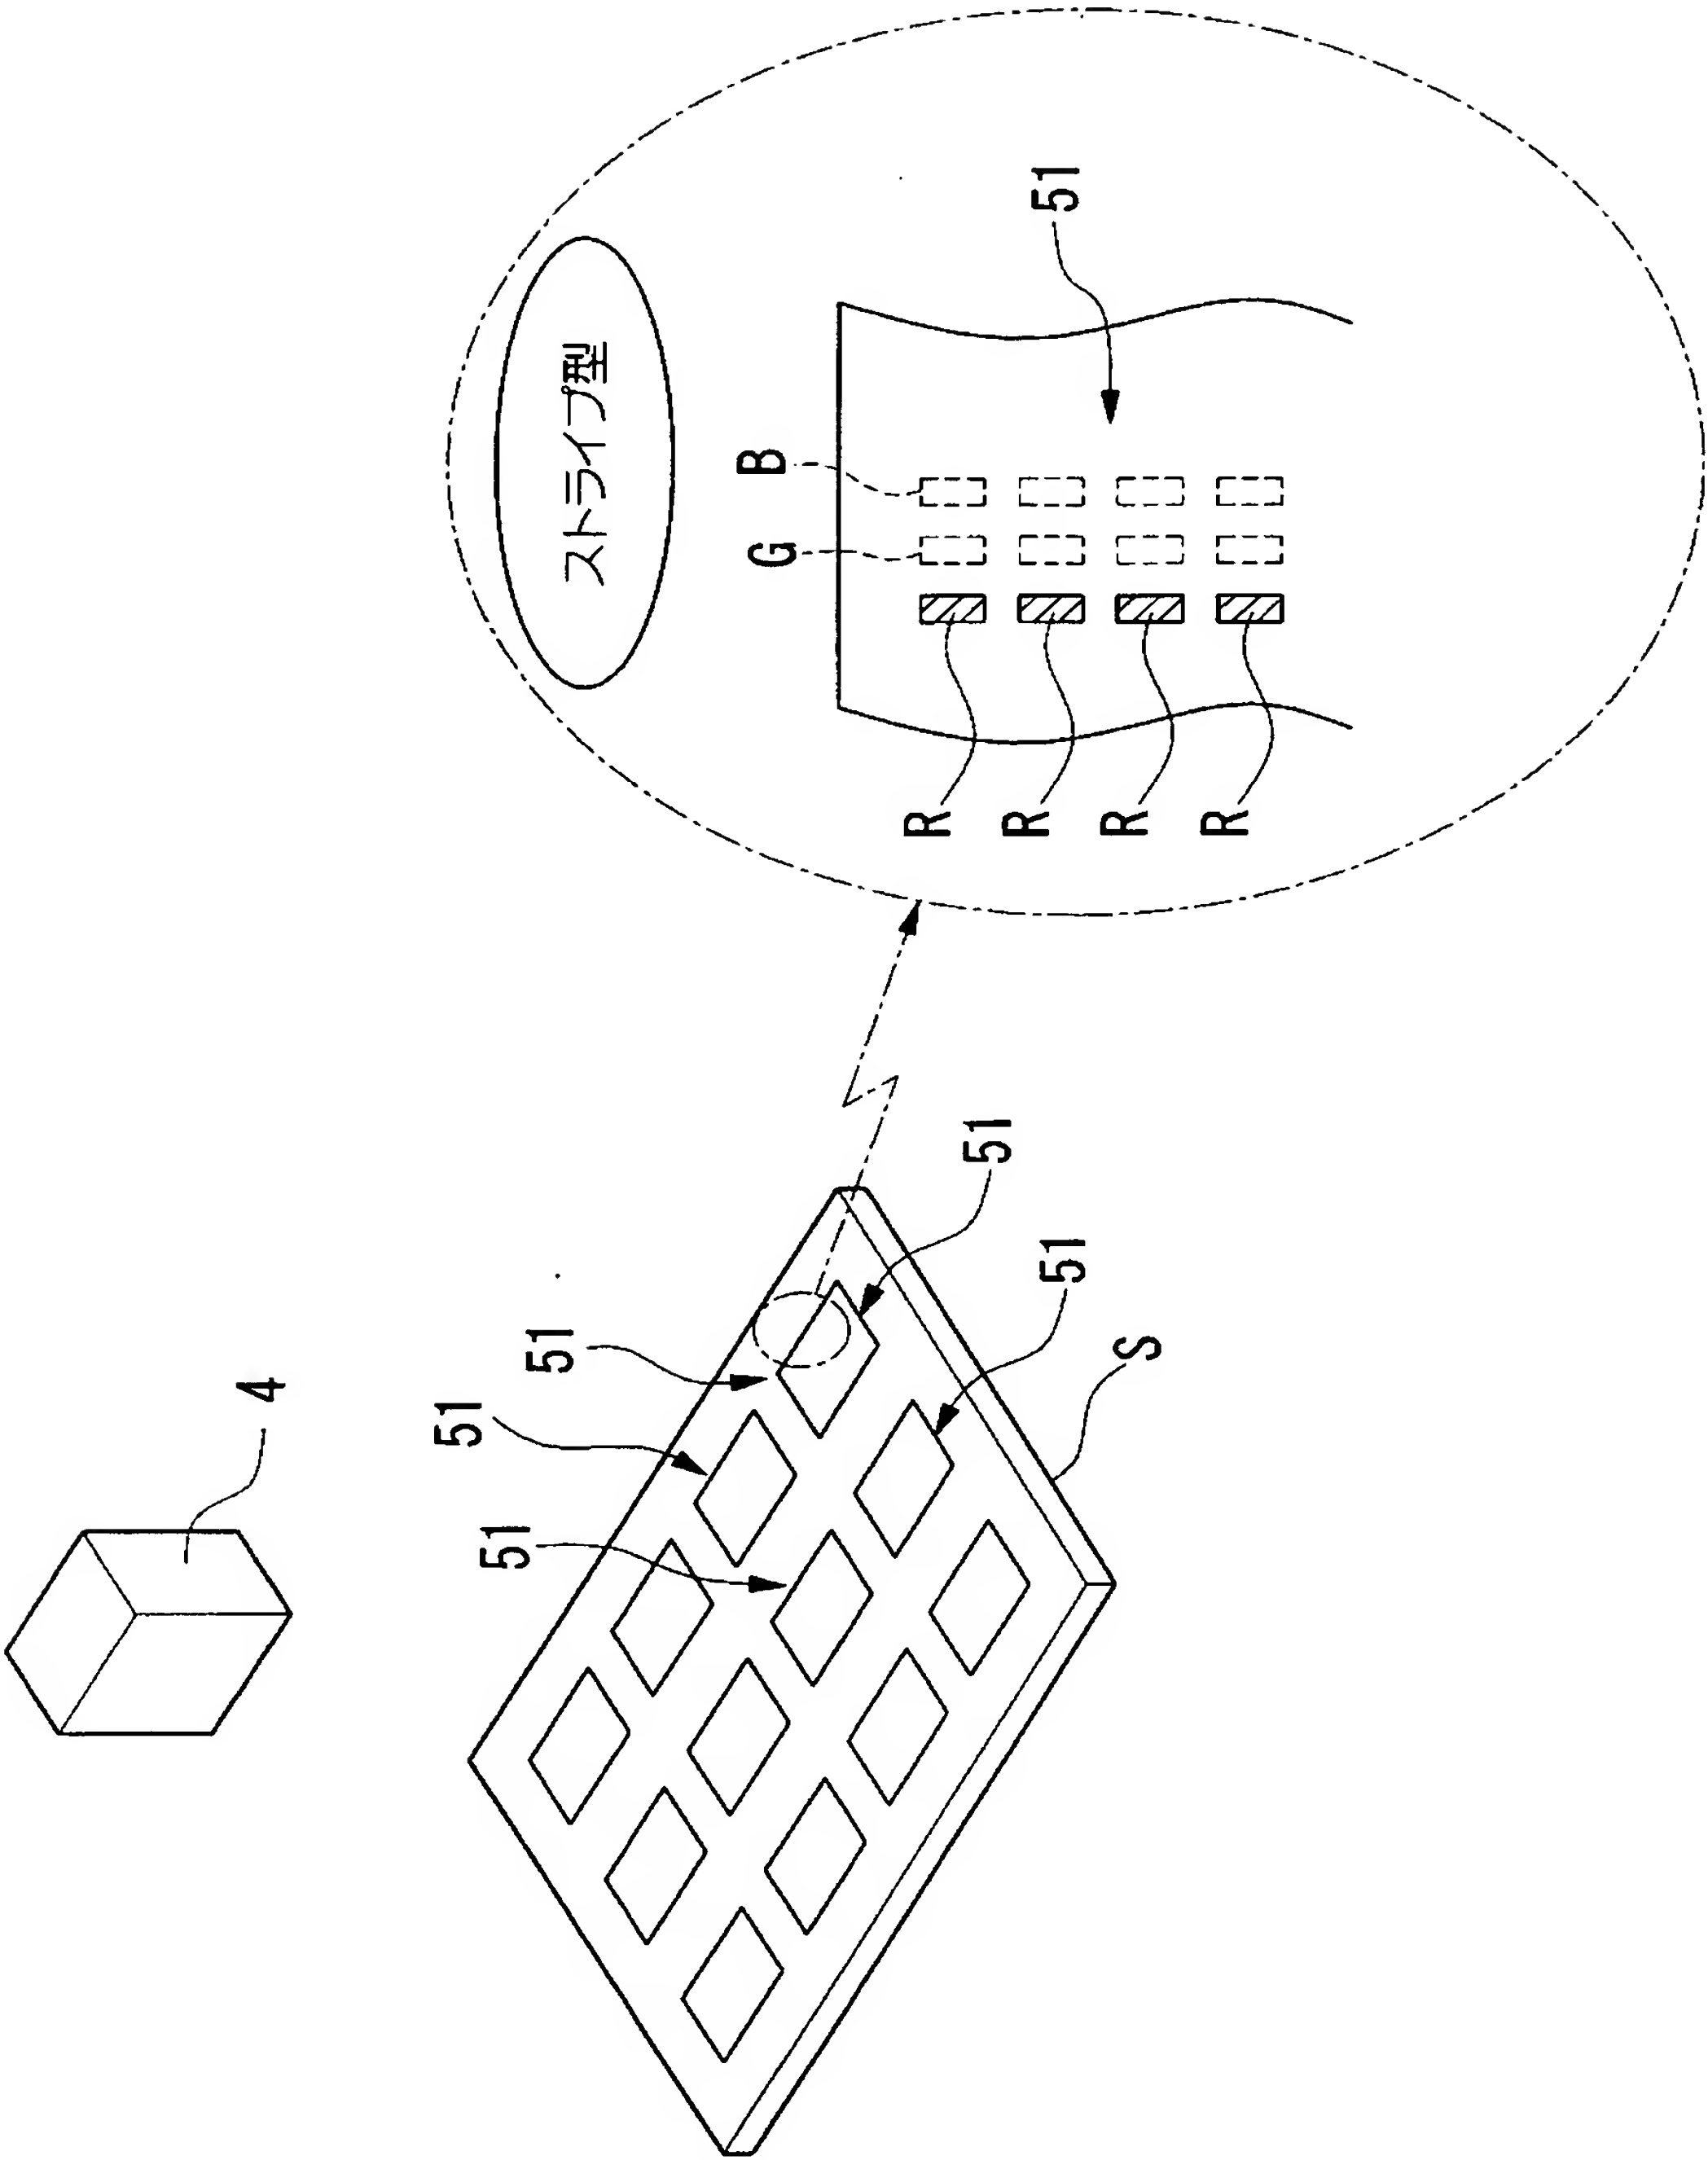


【図 5】

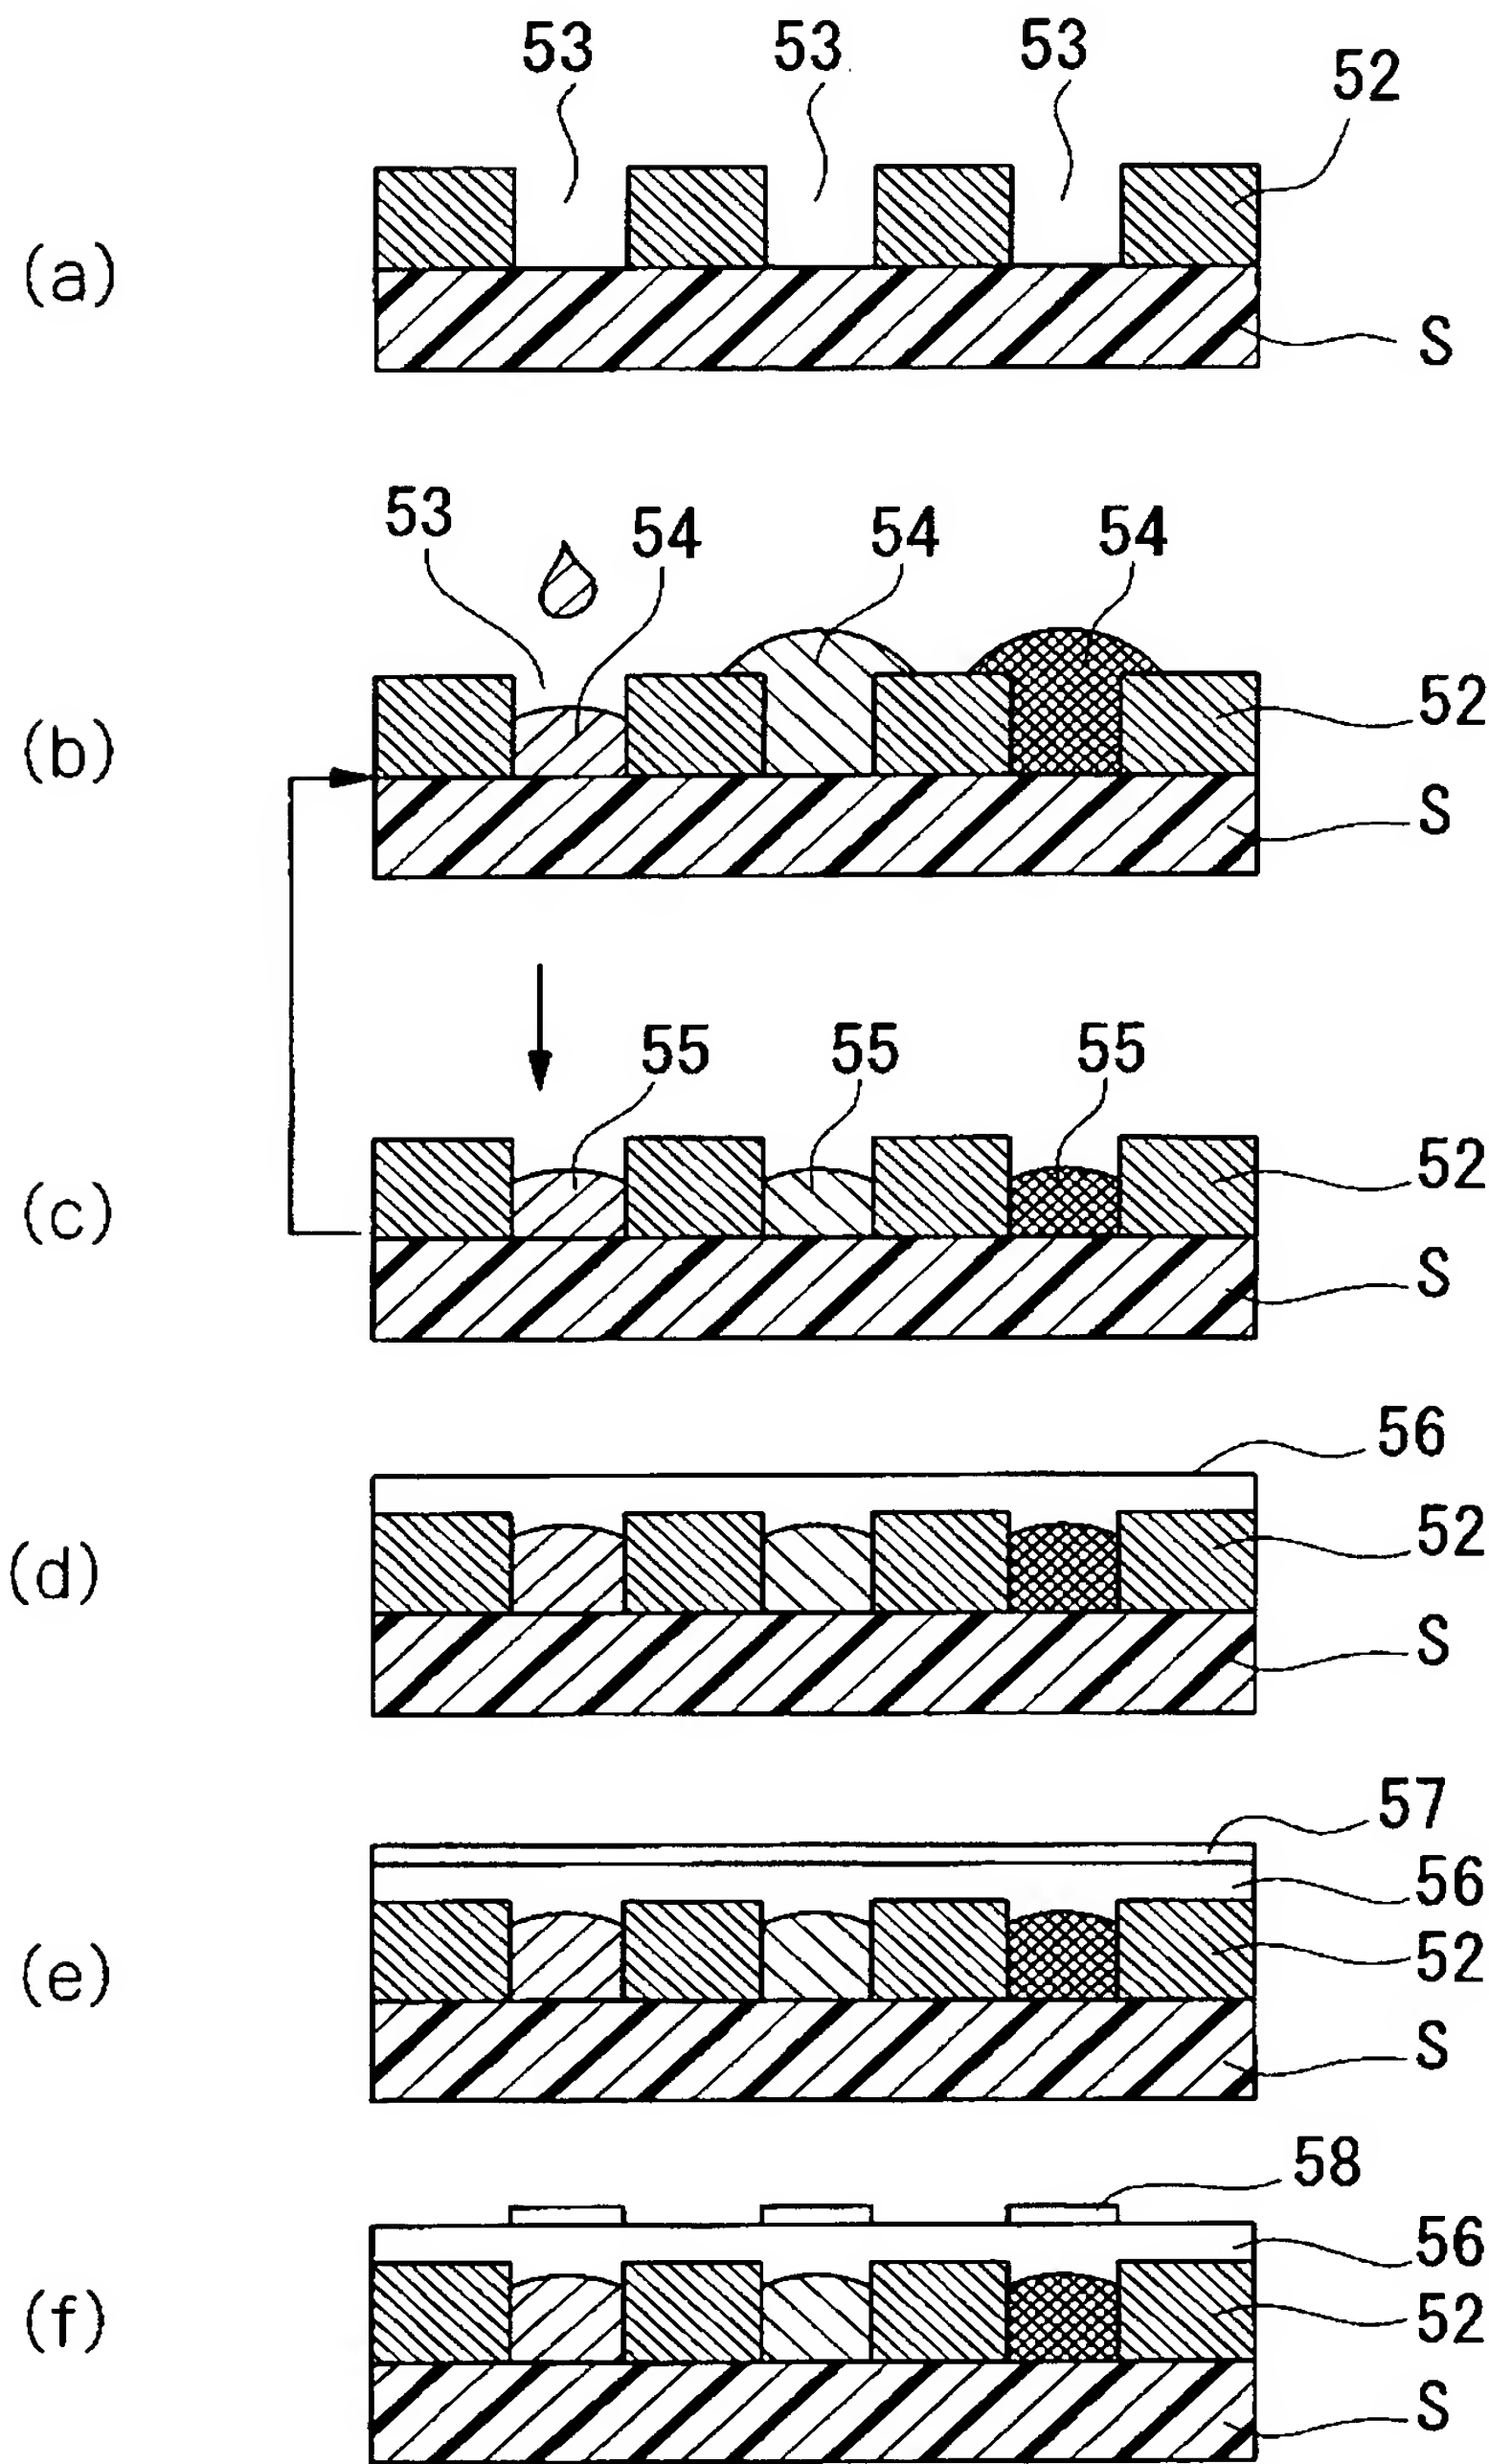


【図 6】

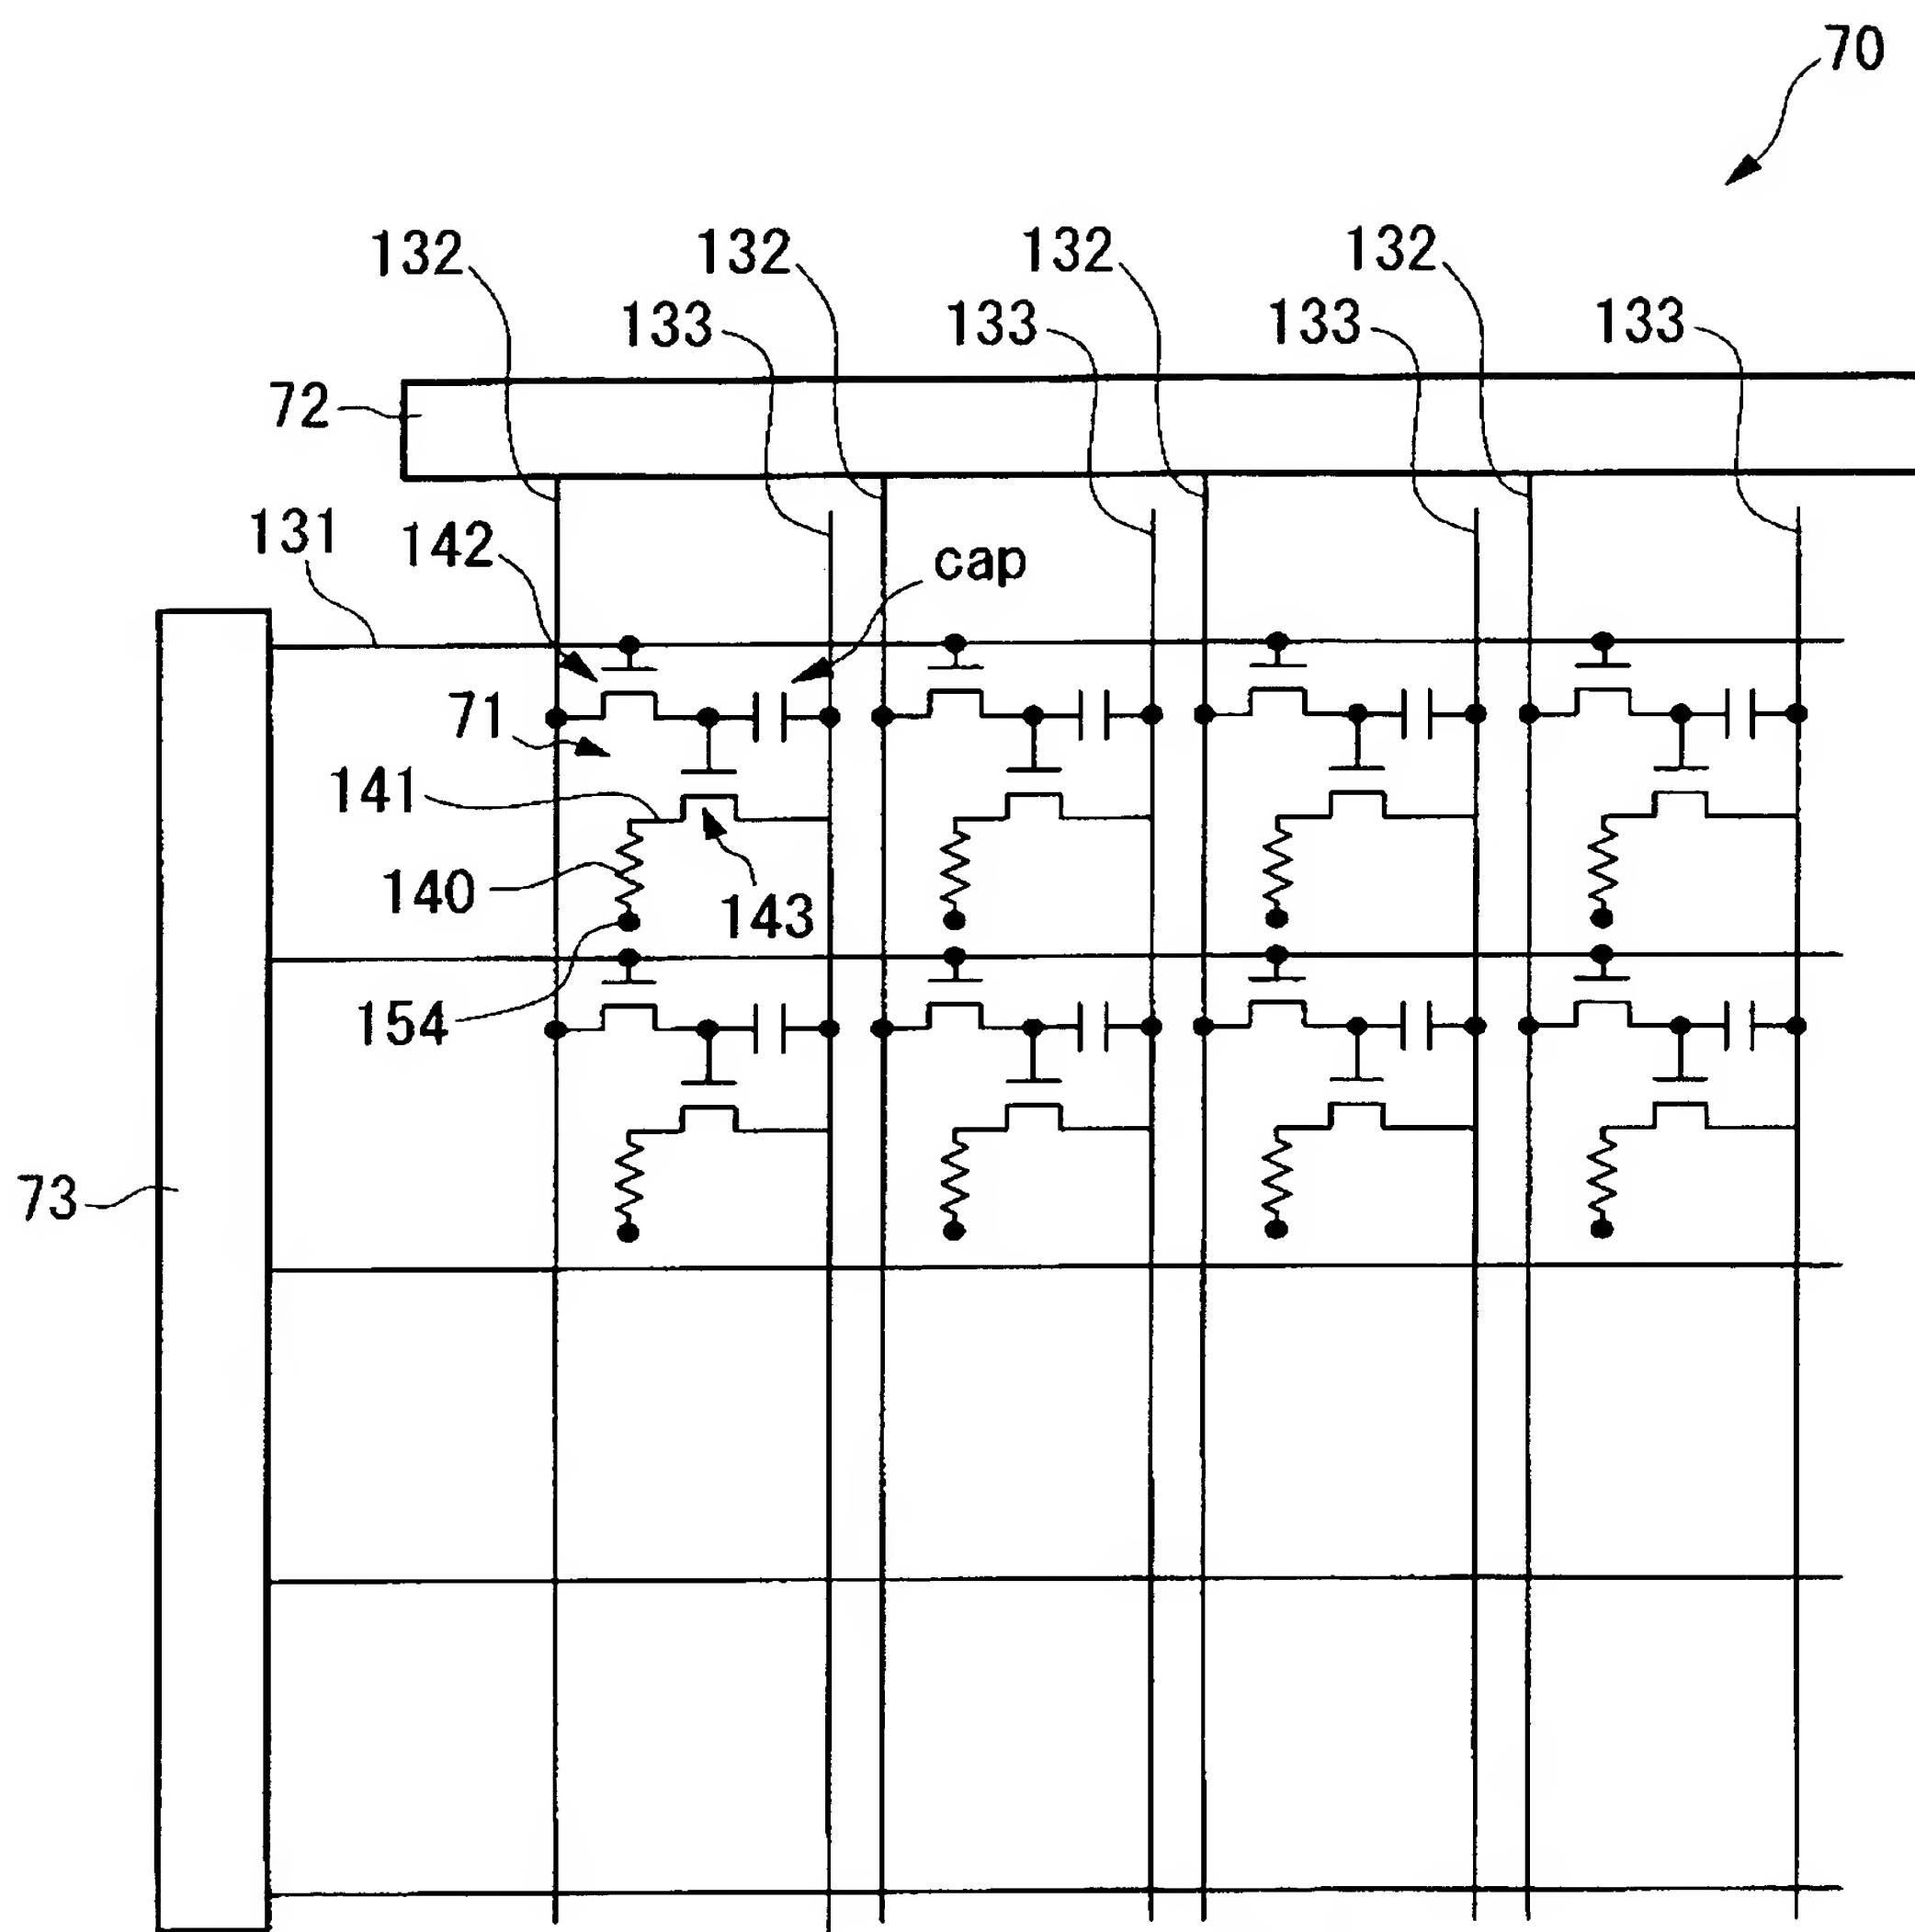


【図 7】

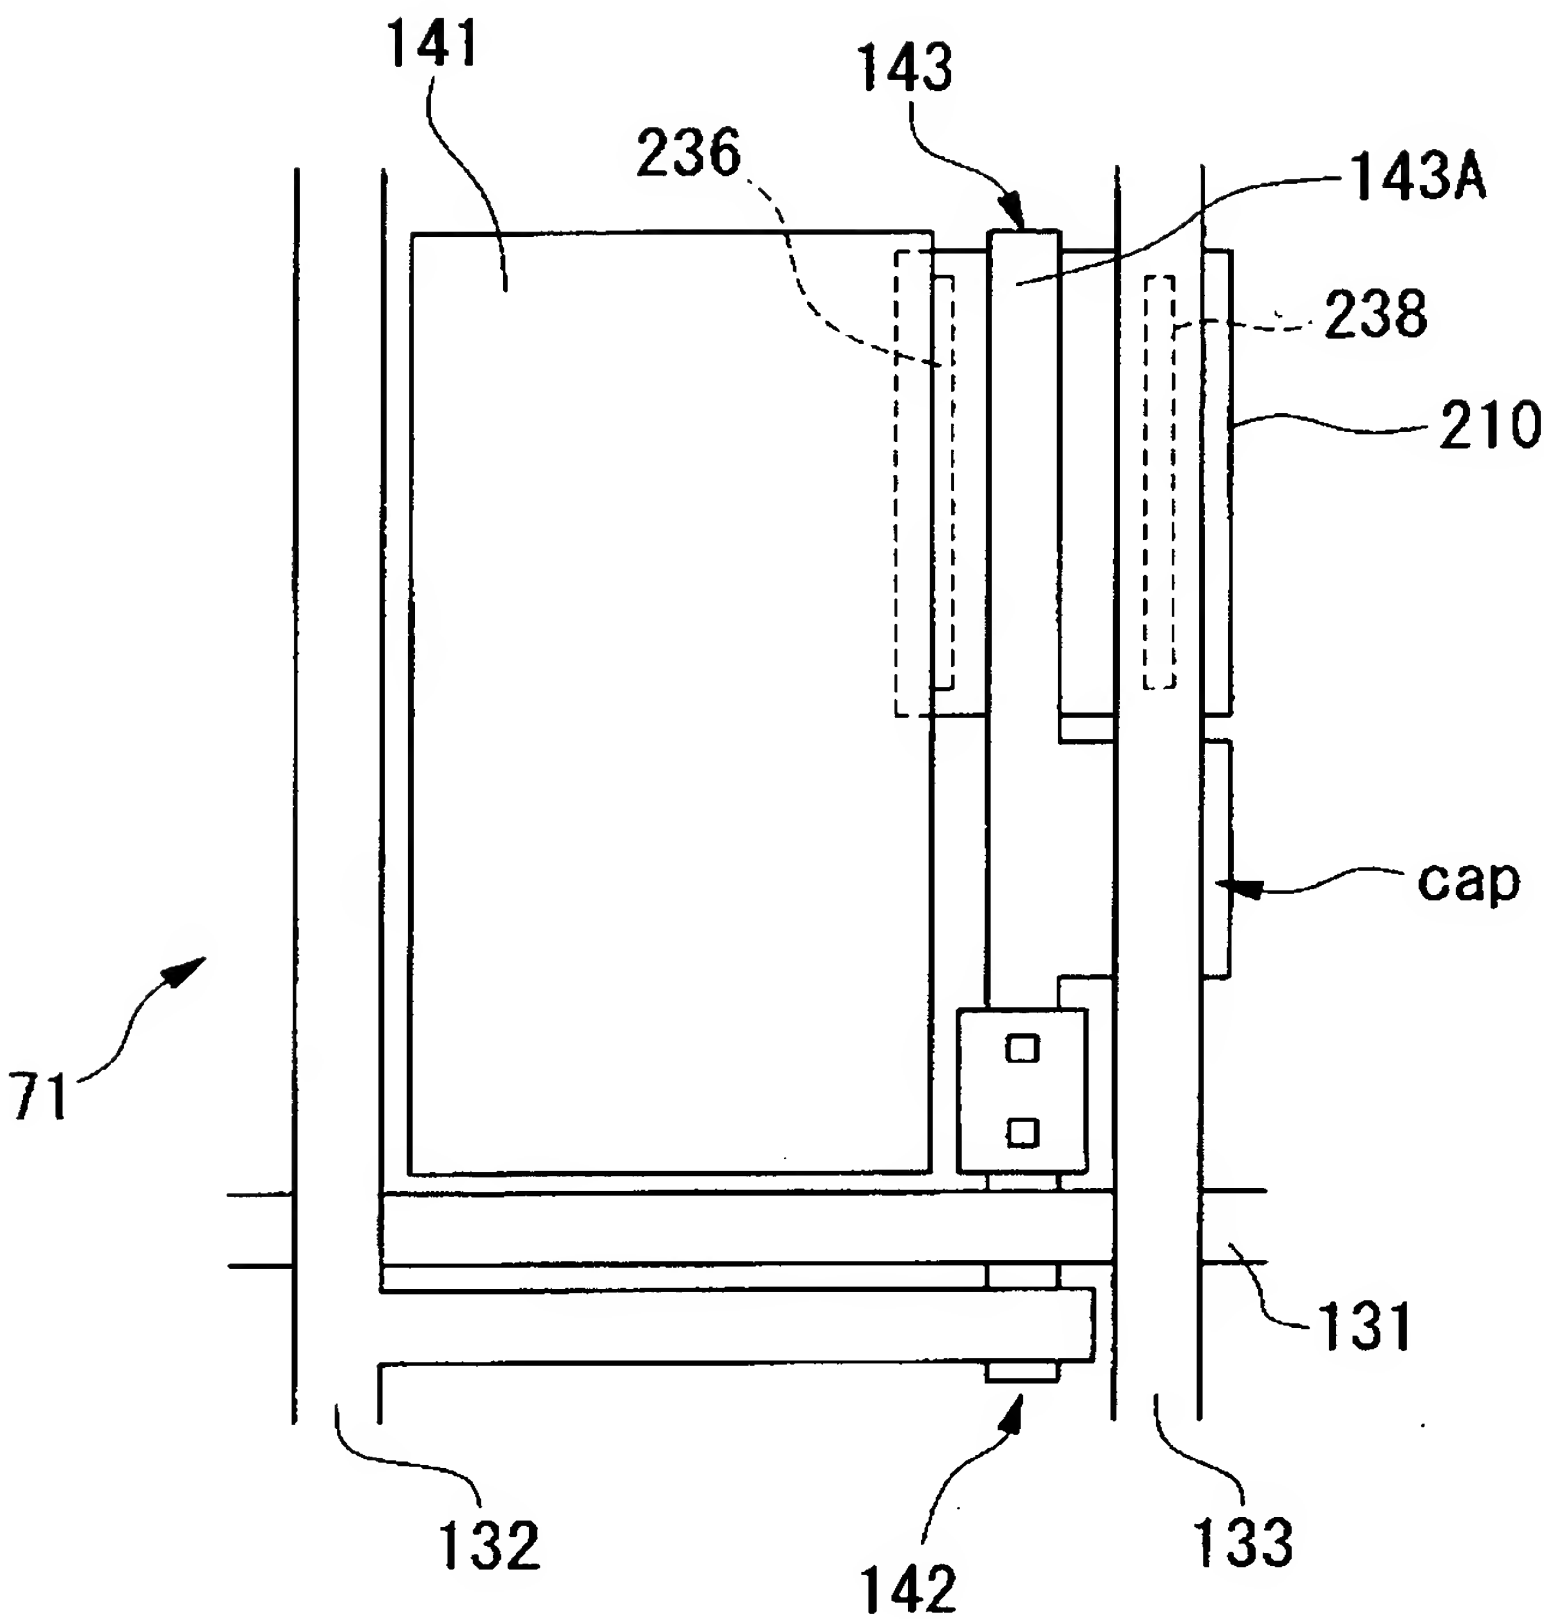


【図 9】

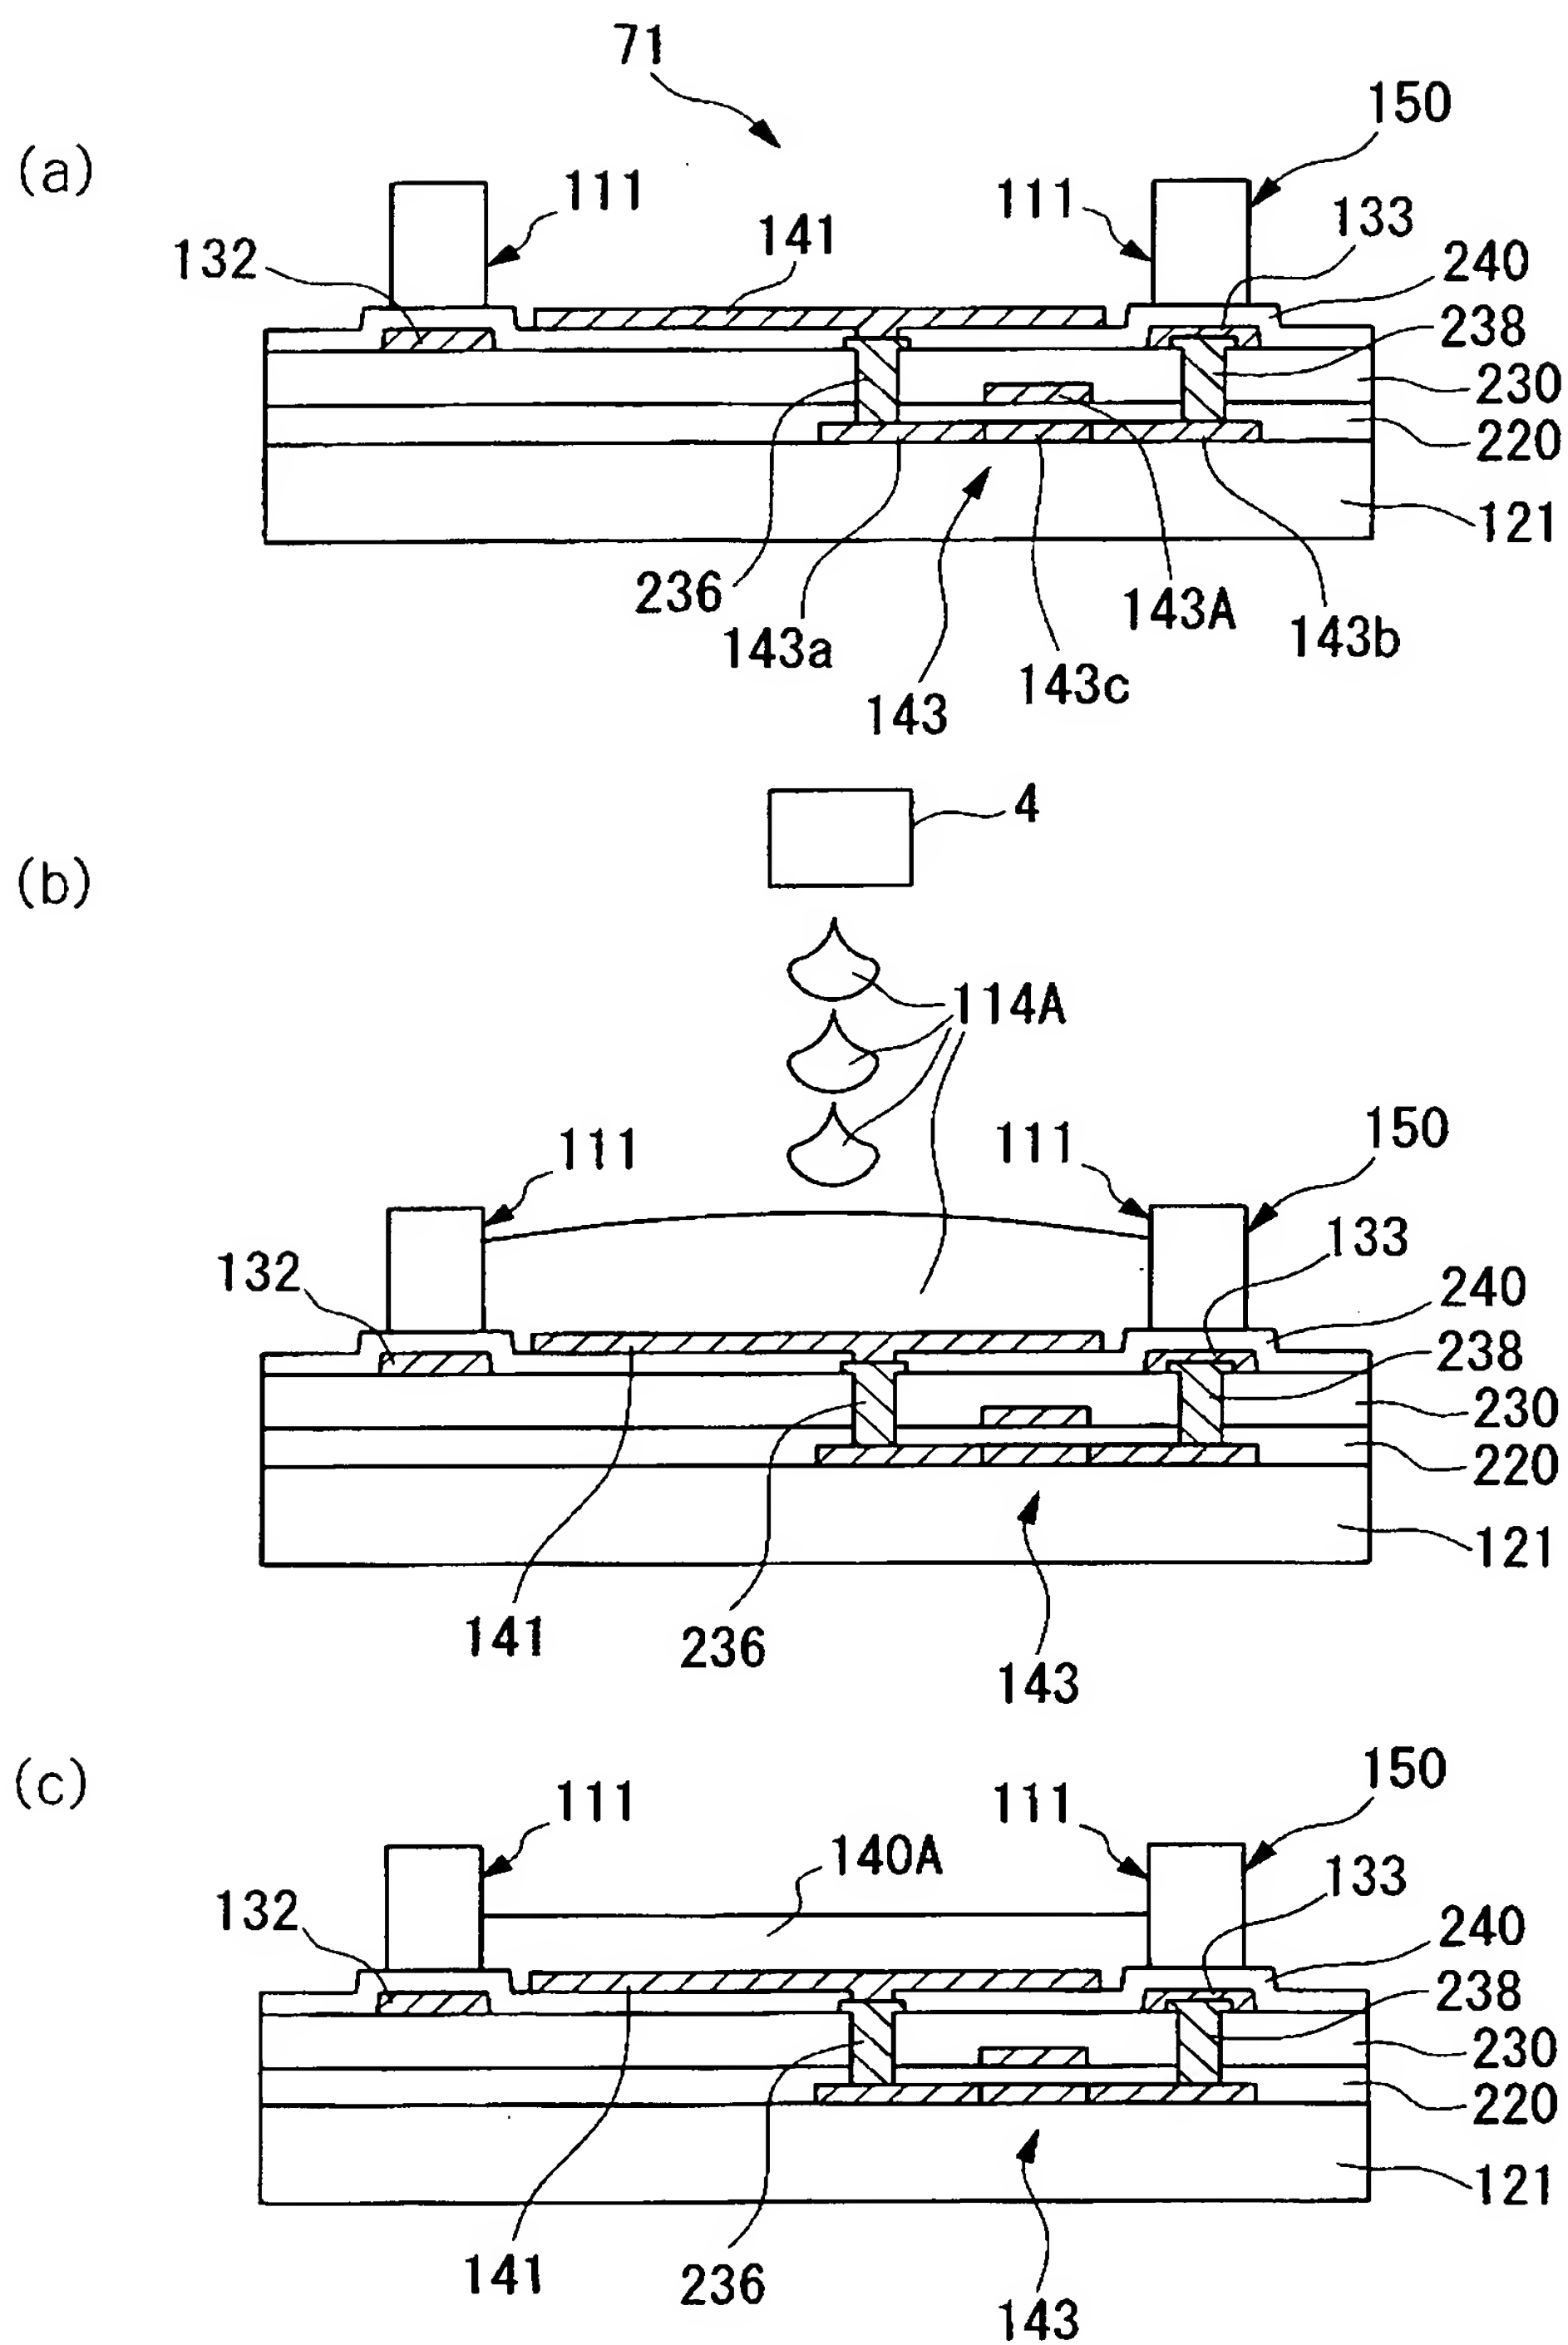


【図 10】

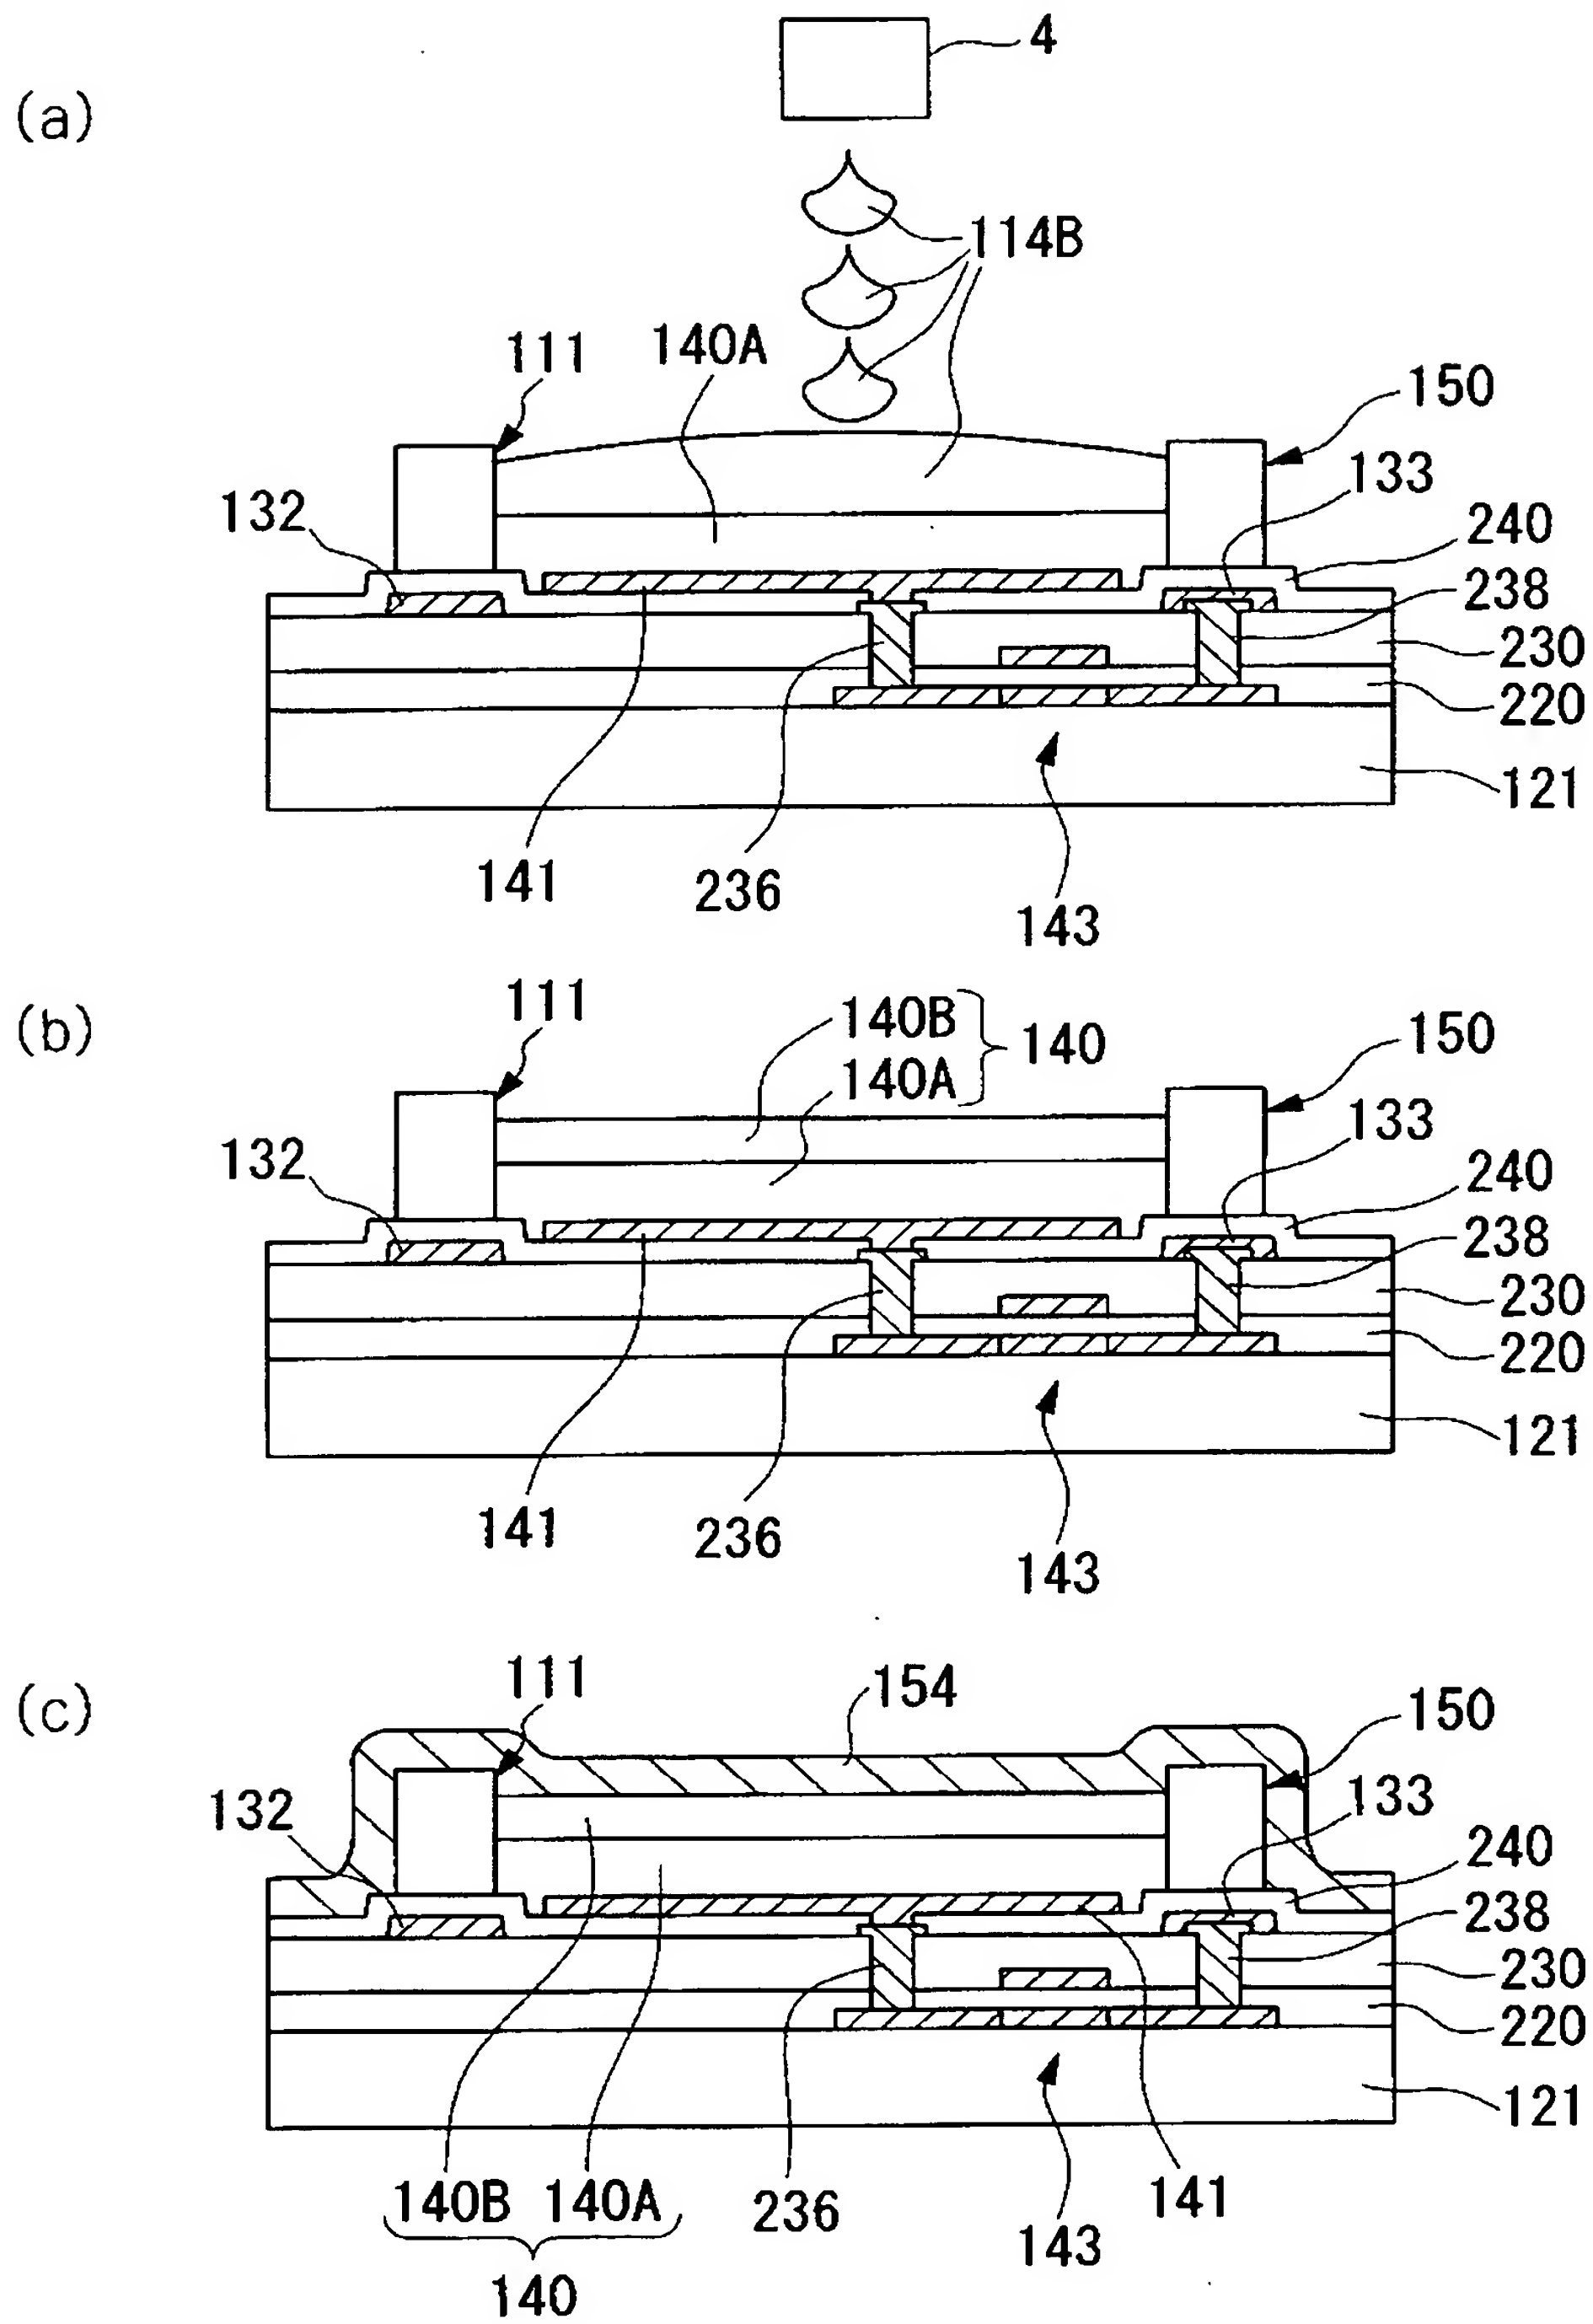


【図 1 1】

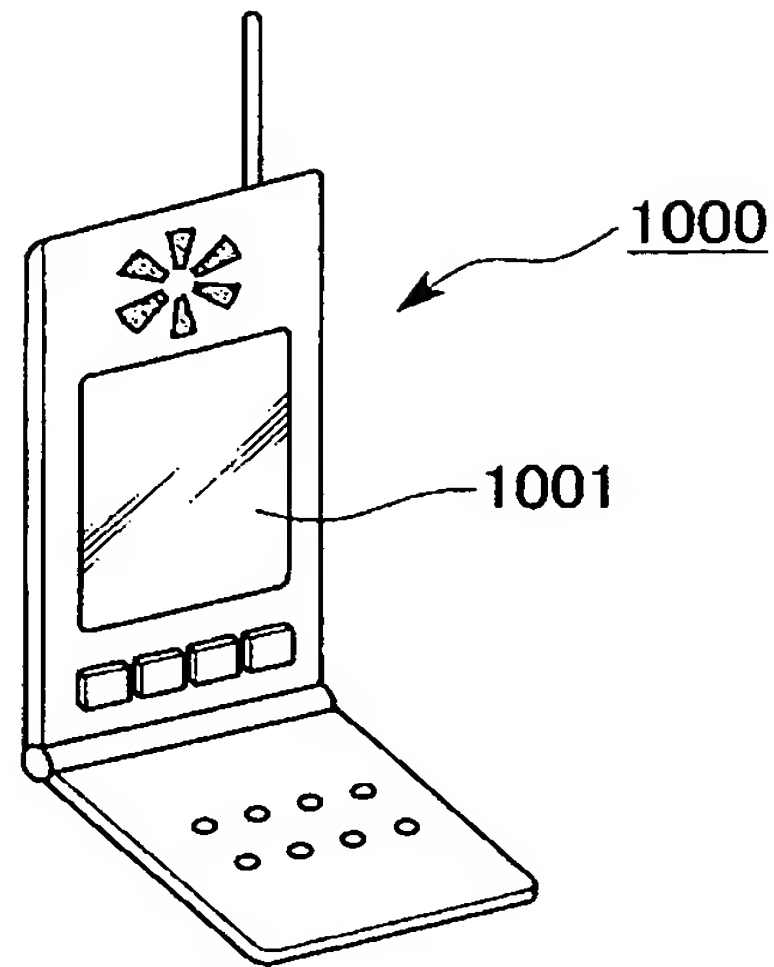


【図 1 2】

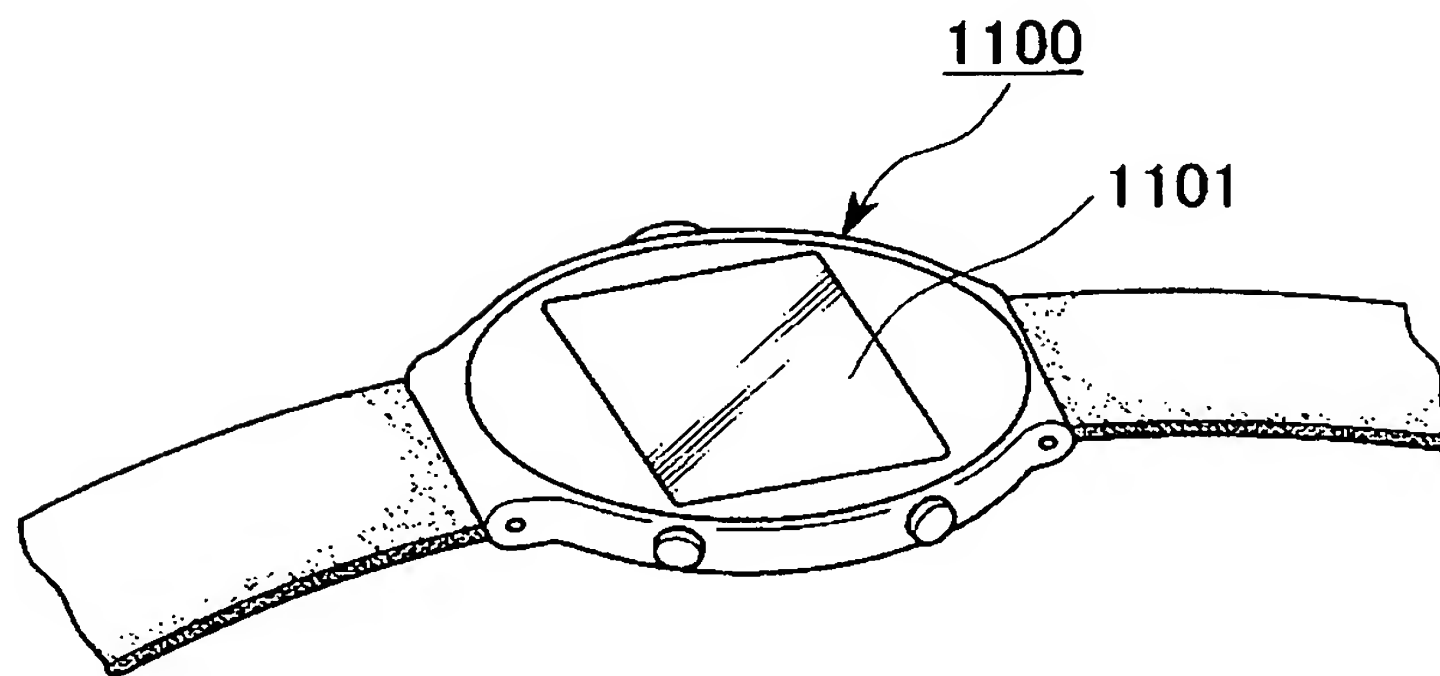

【図 1 3】

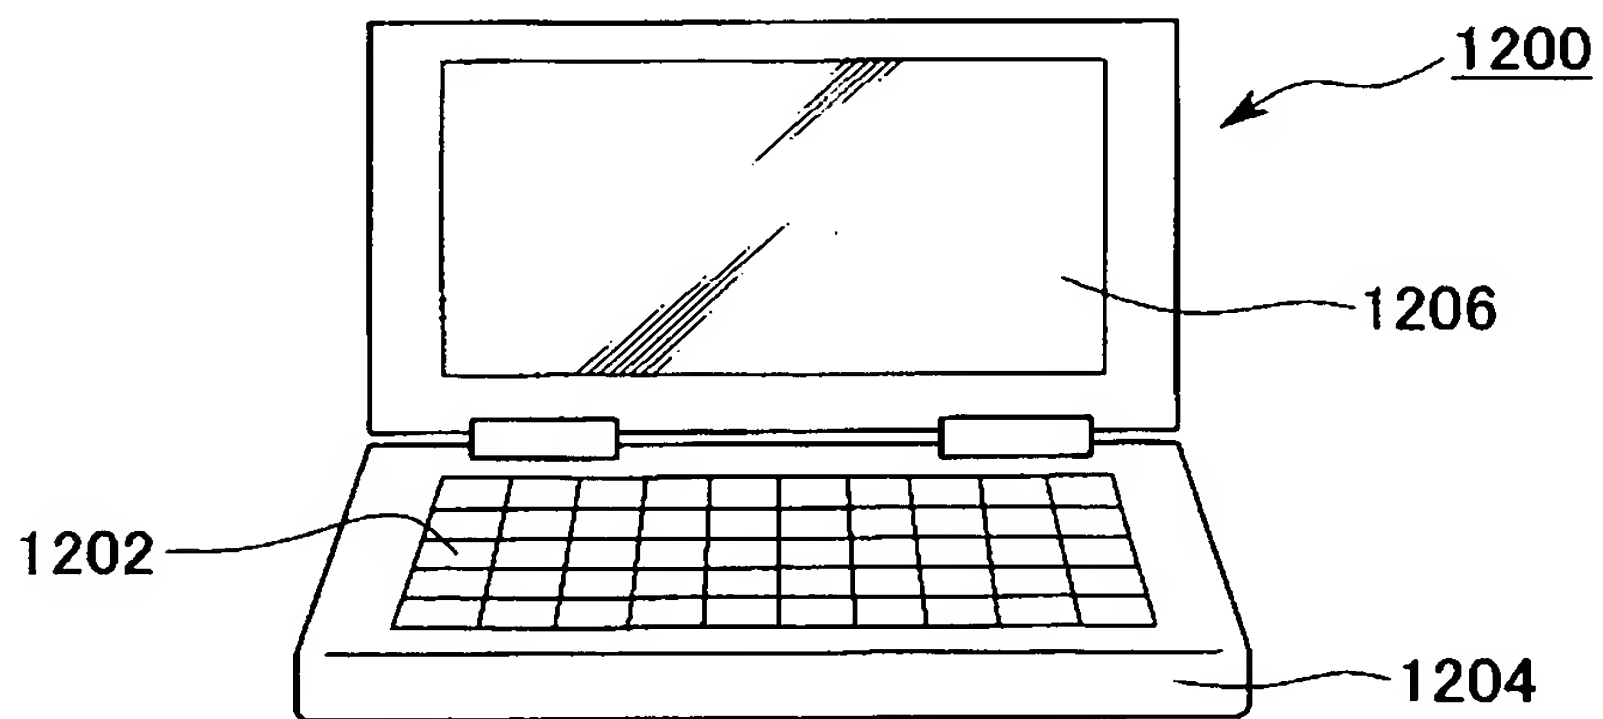

【図 1 4】

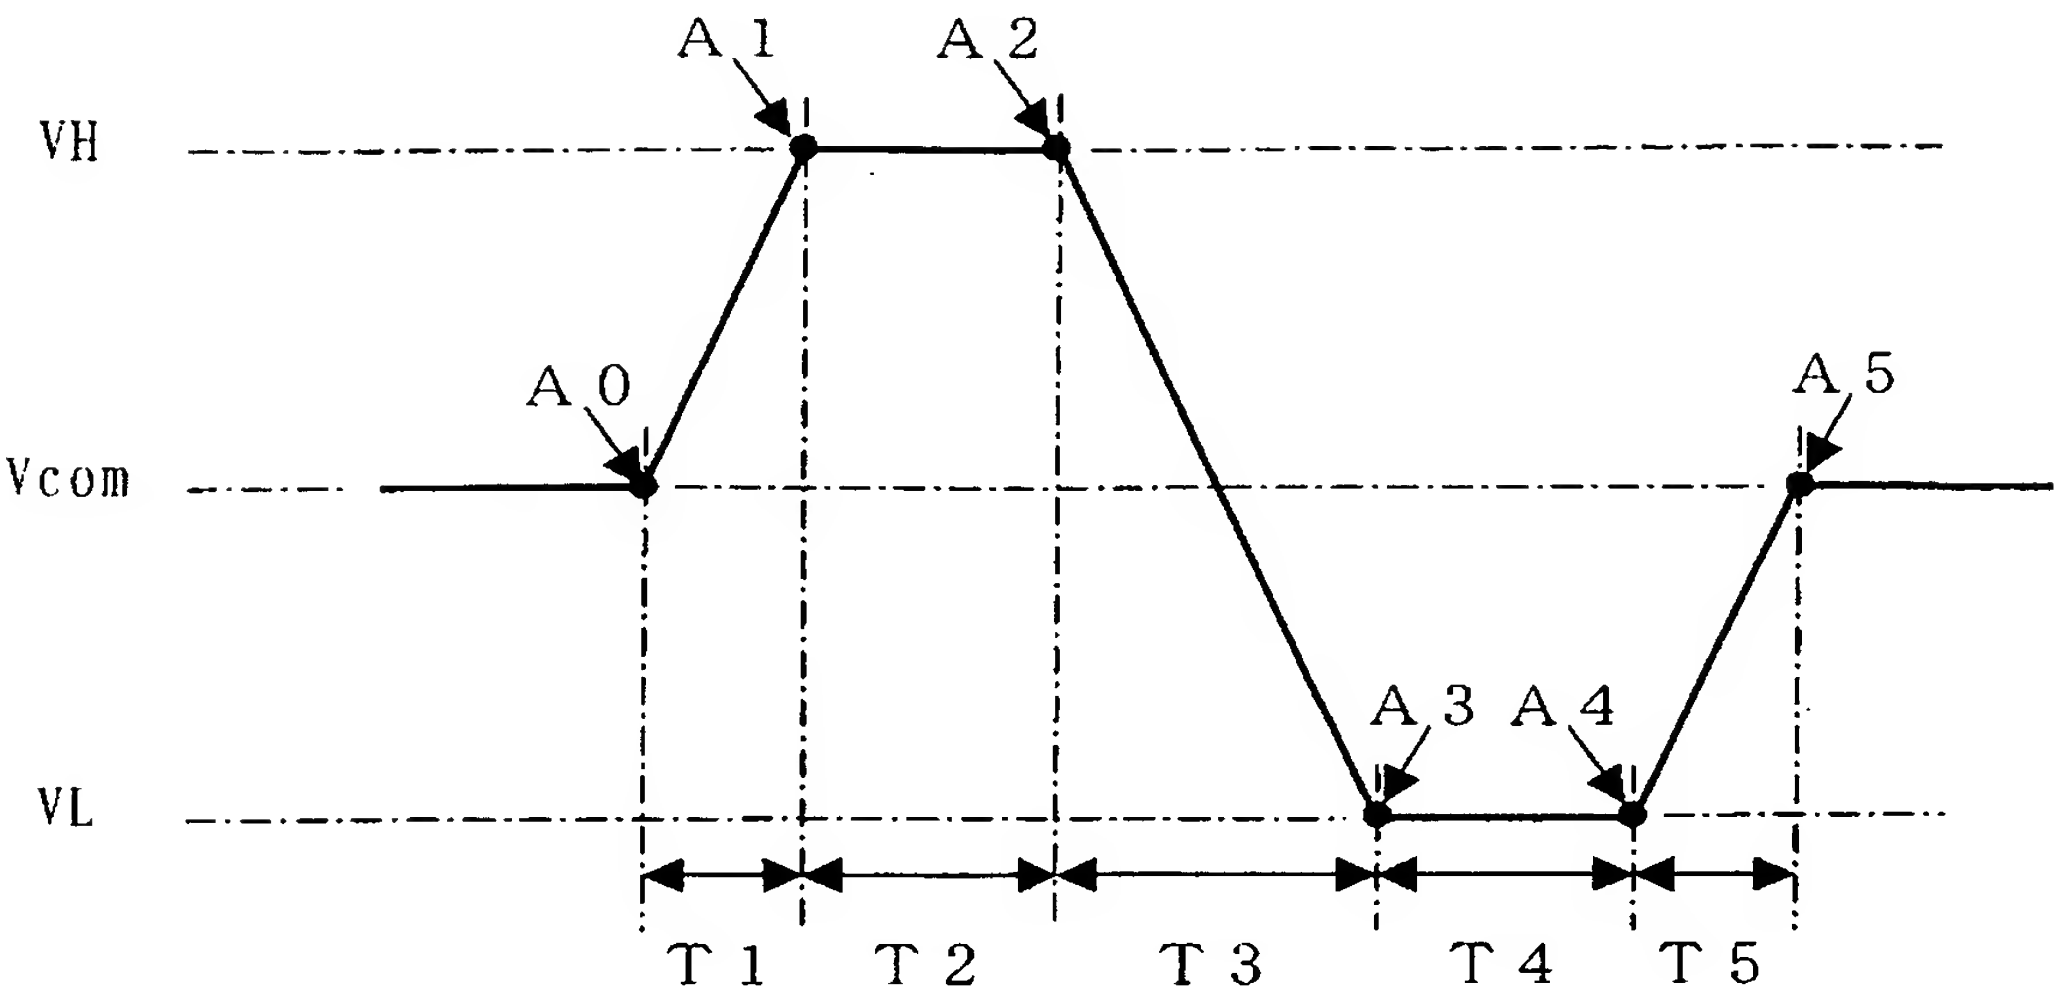

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 圧電振動子の劣化を抑制して、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴の吐出を可能にする。

【解決手段】 所定の駆動波形により伸縮する圧電振動子 1 0 と、駆動制御手段としての駆動制御回路 2 0 と、駆動波形生成回路 3 0 とから構成され、駆動制御回路 2 0 が、駆動波形生成回路 3 0 により生成される波形に基づいてシャープエッジのない曲線波形からなる駆動波形を生成し、圧電振動子 2 0 を駆動する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 2 2 3 1 5 3

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.


出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 3 月 1 7 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 7 2 3 3 6
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 7 2 3 3 6]

出 願 人
Applicant(s): セイコーエプソン株式会社

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

2 0 0 3 年 8 月 5 日
今 井 康 夫

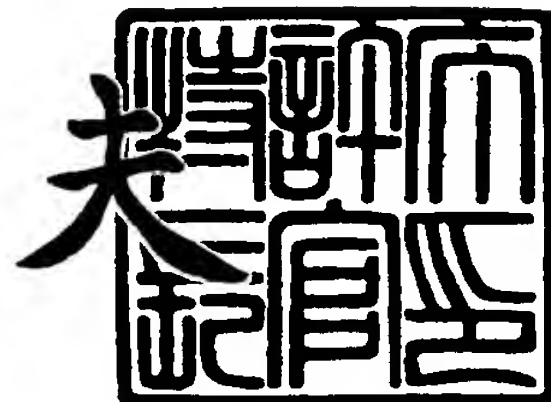

【書類名】 特許願

【整理番号】 J0097500

【提出日】 平成15年 3月17日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 B41J 2/01

【発明の名称】 液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッド
の駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製
造方法

【請求項の数】 18

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株
式会社内

【氏名】 臼田 秀範

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100089037

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 隆

【代理人】

【識別番号】 100064908

【弁理士】

【氏名又は名称】 志賀 正武

【選任した代理人】

【識別番号】 100110364

【弁理士】

【氏名又は名称】 実広 信哉

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-223153

【出願日】 平成14年 7月31日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008707

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9910485

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッドの駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 圧電素子を有し、所定の駆動波形を前記圧電振動子に加えて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動装置において、

前記圧電振動子を曲線形状からなる駆動波形により駆動する駆動制御手段を備えることを特徴とする液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 2】 前記駆動波形が、シャープエッジのない波形であることを特徴とする請求項 1 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 3】 前記駆動波形は、波形変換手段により矩形状又は台形状の方形波から変換されて生成される波形であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 4】 前記駆動波形は、前記液滴を吐出させるための吐出波形と、前記液滴が吐出しない程度に前記圧電振動子を微振動させる微振動波形とを含むことを特徴とする請求項 1 から請求項 3 の何れか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置。

【請求項 5】 請求項 1 から請求項 4 の何れか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動装置を備え、前記液滴吐出ヘッドから機能性液体を吐出させて被処理物の所定箇所に製膜処理をすることを特徴とする製膜装置。

【請求項 6】 前記製膜装置は、カラーフィルタを製造する装置であることを特徴とする請求項 5 に記載の製膜装置。

【請求項 7】 前記製膜装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜する装置であることを特徴とする請求項 5 に記載の製膜装置。

【請求項 8】 前記製膜装置は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を吐出するものであって、該液状体を所望面に吐出することで金属配線となる膜を製膜する装置であることを特徴とする請求項 5 に記載の製膜装置。

【請求項 9】 所定の駆動波形により圧電振動子を伸縮させて吐出部から液

滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動方法において、

前記圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動する処理を有することを特徴とする液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 1 0】 前記駆動波形が、シャープエッジのない波形であることを特徴とする請求項 9 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 1 1】 前記駆動波形が、矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成される波形であることを特徴とする請求項 9 又は請求項 1 0 に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 1 2】 前記駆動波形は、前記液滴を吐出させるための吐出波形と、前記液滴が吐出しない程度に前記圧電振動子を微振動させる微振動波形とを含むことを特徴とする請求項 9 から請求項 1 1 の何れか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法。

【請求項 1 3】 請求項 9 から請求項 1 2 の何れか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて製膜することを特徴とする製膜方法。

【請求項 1 4】 前記製膜方法は、カラーフィルタの構成要素となる膜を製膜するときに用いられることを特徴とする請求項 1 3 に記載の製膜方法。

【請求項 1 5】 前記製膜方法は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜するときに用いられることを特徴とする請求項 1 3 に記載の製膜方法。

【請求項 1 6】 前記製膜方法は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含む液状体を所望面に吐出することで、金属配線となる膜を製膜することを特徴とする請求項 1 3 に記載の製膜方法。

【請求項 1 7】 請求項 1 3 から請求項 1 6 の何れか一項に記載の製膜方法を用いて製造されたデバイスを備えたことを特徴とする電子機器。

【請求項 1 8】 基板上の所定箇所に機能性液体を塗布して製造するデバイスの製造方法において、

請求項 9 から請求項 1 2 の何れか一項に記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて、前記液滴吐出ヘッドから前記機能性液体を前記基板の所定箇所に吐出する工程を有することを特徴とするデバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】**【 0 0 0 1 】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、圧電振動子を伸縮させて吐出部から液滴を吐出させる振動子駆動型の液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッドの駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】**【従来の技術】**

液晶表示パネルの製造装置やコンピュータ端末の印刷装置に利用されるインクジェットプリンタといわれる液滴吐出装置では、圧電振動子の伸縮動作により液滴を吐出する振動子駆動型の液滴吐出ヘッドが用いられている。圧電振動子は、例えばピエゾ素子等から構成され、入力される駆動波形（例えば電圧波形）に応じて伸長、収縮する。

【 0 0 0 3 】

このように構成された液滴吐出ヘッドの駆動装置では、図 1 5 に示すような台形波からなる電圧波形により圧電振動子を駆動している。例えば、図中の電位 V_{com} は圧電振動子の所定の印加電圧値であり、電位 V_H は液滴吐出方向に対して圧電振動子を最大に収縮させる電圧値であり、他方、電位 V_L は液滴吐出方向に対して圧電振動子を最大に伸長させる電圧値である。積層型のピエゾでは、印加電圧を電位 V_H にした時に液滴吐出方向に対してそのピエゾが最大の収縮を行い、印加電圧を電位 V_L にすることで、その収縮から解き放たれて伸長し、いわゆる静止状態の変位 0 を超えて、慣性で液滴吐出方向に変位する。このような圧電振動子の伸縮動作により、液滴吐出装置は液滴を吐出する。

【 0 0 0 4 】

ここで、図 1 5 に示した電圧波形の各期間 $T_1 \sim T_5$ にそれぞれ対応する圧電振動子の動作を説明する。期間 T_1 では、圧電振動子への印加電圧を電位 V_{com} から電位 V_H に増加させている。したがって、期間 T_1 では圧電振動子の伸長量及び圧縮量が増加していく。期間 T_2 では、圧電振動子に一定の電位 V_H が印加されるので、圧電振動子は一定（最大値）の伸長量及び圧縮量になろうとする

。期間 T 3 では、印加電圧が電位 V H から電位 V L に減少していくので、圧電振動子の伸長量及び圧縮量が減少していく。期間 T 4 では、一定の電位 V L が印加されるので、圧電振動子は一定（最小値）の伸長量及び圧縮量になろうとする。期間 T 5 では、印加電圧が電位 V L から電位 V c o m に増加させているので、圧電振動子の伸長量及び圧縮量が増加していく。これらの期間 T 1 ～ T 5 が繰り返されることで、圧電振動子が伸縮動作し、液滴吐出装置の液滴吐出ヘッドから液滴を吐出する。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、圧電振動子は、伸長及び収縮という機械的な動作を繰り返すため、素子自体が疲労して劣化するが、急激な伸縮動作による熱的負荷の増大や、急峻な伸縮状態から停止状態への移行動作による機械的負荷の増大によって、素子の劣化が加速して、寿命が短くなると考えられる。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、上記従来技術による液滴吐出ヘッドの駆動装置では、図 1 5 に示したように、圧電振動子を台形波により駆動しているため、波形の各変化点 A 0 ～ A 5 で圧電振動子の動作状態が急峻に変化する。したがって、上述のように、圧電振動子に対する機械的、熱的負荷が大きくなることにより、素子の劣化が早まり、長期にわたって安定して液滴吐出ヘッドから液滴を吐出することができないという問題があった。

【 0 0 0 7 】

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、圧電振動子の劣化を抑制して安定した液滴の吐出動作が長期にわたって可能な液滴吐出ヘッドの駆動装置、製膜装置、液滴吐出ヘッドの駆動方法、製膜方法及び電子機器並びにデバイスの製造方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明は、圧電素子を有し、所定の駆動波形を前記圧電振動子に加えて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動装置にお

いて、前記圧電振動子を曲線形状からなる駆動波形により駆動する駆動制御手段を備えることを特徴とする。

この発明によれば、駆動制御手段が、圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動するので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。

また、上記発明において、前記駆動波形がシャープエッジのない波形であることが好ましい。

この発明によれば、圧電振動子がシャープエッジによる急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。なお、シャープエッジとは、例えば、図 2 の電圧波形における変位点 A 0 ～ A 5 のことであり、圧電振動子への印加電圧が急峻に変化する点である。

また、上記発明において、前記駆動波形が波形変換手段により矩形状又は台形状の方形波から変換されて生成される波形であることが好ましい。

この発明によれば、駆動波形が矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるので、既存の駆動装置で生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成できる。

また、上記液滴吐出ヘッドの駆動装置の発明において、前記駆動波形は、前記液滴を吐出させるための吐出波形と、前記液滴が吐出しない程度に前記圧電振動子を微振動させる微振動波形とを含むことを特徴とする。

この発明によれば、液滴を吐出する際の吐出波形のみならず、機能性液体の乾燥による吐出不安定及びノズル孔の目詰まりを防止するために圧電振動子を微振動させる微振動波形も曲線波形とすることができる。これにより、機械的な負荷やそれにとまなう熱的な負荷を軽減することができ、圧電振動子の劣化を抑制して寿命を延ばすことが可能となる。

また、上記目的を達成するため、本発明の製膜装置は、前記液滴吐出ヘッドの駆動装置を備え、前記液滴吐出ヘッドから機能性液体を吐出させて被処理物の所定箇所に製膜処理をすることを特徴とする。

この発明によれば、機械的及び熱的負荷が少ない圧電振動子を用いて構成され

た液滴吐出ヘッドを製膜装置が備えているので、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置を提供することができる。

また、上記発明において、前記製膜装置は、カラーフィルタを製造する装置であることが好ましい。

この発明によれば、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置がカラーフィルタを製造する装置でもあるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位なカラーフィルタを安価に製造することが可能となる。

また、上記発明において、前記製膜装置は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜する装置であることが好ましい。

この発明によれば、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置が有機エレクトロルミネッセンス（EL）素子を製造する装置でもあるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位な有機EL素子（装置）を安価に製造することが可能となる。

また、上記発明において、前記製膜装置は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を吐出するものであって、該液状体を所望面に吐出することで金属配線となる膜を製膜する装置であることが好ましい。

この発明によれば、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置が金属配線となる膜を製造する装置でもあるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる金属配線、すなわち断線する確率が低く高密度に配置することができる金属配線を安価に製造することが可能となる。

また、上記目的を達成するため、本発明は、所定の駆動波形により圧電振動子を伸縮させて吐出部から液滴を吐出させる液滴吐出ヘッドの駆動方法において、前記圧電振動子を曲線波形からなる駆動波形により駆動する処理を有することを特徴とする。

この発明によれば、圧電振動子が曲線波形からなる駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。

また、上記発明において、前記駆動波形が、シャープエッジのない波形であることを特徴とする。

この発明によれば、圧電振動子がシャープエッジによる急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。

また、上記発明において、前記駆動波形が、矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成される波形であることを特徴とする。

この発明によれば、駆動波形が矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるので、既存の駆動方法により生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成できる。

また、上記液滴吐出ヘッドの駆動方法の発明において、前記駆動波形は、前記液滴を吐出させるための吐出波形と、前記液滴が吐出しない程度に前記圧電振動子を微振動させる微振動波形とを含むことを特徴とする。

この発明によれば、液滴を吐出する際の吐出波形のみならず、機能性液体の乾燥による吐出不安定及びノズル孔の目詰まりを防止するために圧電振動子を微振動させる微振動波形も曲線波形とすることができる。これにより、機械的な負荷やそれにとまなう熱的な負荷を軽減することができ、圧電振動子の劣化を抑制して寿命を延ばすことが可能となる。

また、上記目的を達成するため、本発明の製膜方法は、前記液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて製膜することを特徴とする。

この発明によれば、液滴吐出ヘッドの圧電振動子に加える機械的及び熱的負荷が少ない駆動方法を用いて製膜するので、長期にわたって安定した液滴吐出で製膜することができ、長期にわたって高品位な製膜をすることができる。

また、上記発明において、前記製膜方法は、カラーフィルタの構成要素となる膜を製膜するときに用いられることが好ましい。

この発明によれば、長期にわたって安定して製膜することができる製膜方法を用いてカラーフィルタを製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位なカラーフィルタを安価に製造することが可能となる。

また、上記発明において、前記製膜方法は、有機エレクトロルミネッセンス素子の構成要素となる膜を製膜するときに用いられることが好ましい。

この発明によれば、長期にわたって安定して製膜することができる製膜方法を用いて有機EL素子を製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位な有機EL素子を安価に製造することが可能となる。

また、上記発明において、前記製膜方法は、前記液滴吐出ヘッドから金属微粒子を含有する液状体を所望面に吐出することで、金属配線となる膜を製膜することが好ましい。

この発明によれば、長期にわたって安定して製膜することができる製膜方法を用いて金属配線となる膜を製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる金属配線、すなわち断線する確率が低く高密度に配置することができる金属配線を安価に製造することが可能となる。

また、上記目的を達成するため、本発明の電子機器は、前記製膜方法を用いて製造されたデバイスを備えたことを特徴とする。

本発明によれば、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる電子機器を提供することができるので、不具合が発生する確率が従来よりも低く、高機能であってより高密度化した電子デバイス又は光学デバイスなどを有してなる電子機器を低コストでかつ迅速に提供することができる。

また、上記目的を達成するため、本発明のデバイスの製造方法は、基板上の所定箇所に機能性液体を塗布して製造するデバイスの製造方法において、請求項9から請求項12の何れかに記載の液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて、前記液滴吐出ヘッドから前記機能性液体を前記基板の所定箇所に吐出する工程を有することを特徴とする。

本発明によれば、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなるデバイスを製造することができるので、不具合が発生する確率が従来よりも低く、高機能であってより高密度化したデバイスを低コストでかつ迅速に提供することができる。

【 0 0 0 9 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。

図 1 は、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置の回路構成を示したブロック図である。この図に示すように、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置は、駆動制御手段としての駆動制御回路 1 0 と、駆動制御回路 1 0 から供給される駆動波形により伸縮し、液滴吐出ヘッドの吐出部から液滴を吐出させるピエゾ素子等からなる圧電振動子 2 0 と、台形状の方形波による従来の駆動波形を生成する駆動波形生成回路 3 0 とから構成されている。

【 0 0 1 0 】

なお、駆動波形生成回路 3 0 は、D/A コンバータ 3 0 1 とプリアンプ 3 0 2 とパワーアンプ 3 0 3 とから構成されるが、これらは従来の駆動波形生成回路と同一に構成できるので、詳細な説明は省略する。この駆動波形生成回路 3 0 で生成された駆動波形は駆動制御回路 1 0 へ供給される。また、駆動制御回路 1 0 と圧電振動子 2 0 は吐出部を備える液滴吐出ヘッド部 4 側に設けられている。他方、駆動波形生成回路 3 0 は、本実施形態による液滴吐出ヘッドを用いた液滴吐出装置（製膜装置）本体側に設けられていて、駆動制御回路 1 0 と駆動波形生成回路 3 0 との間は例えば F F C（Flexible Flat Cable）等により接続されている。そして、パワーアンプ 3 0 3 の出力が F F C を介して駆動制御回路 1 0 に送られる。

【 0 0 1 1 】

ここで、駆動波形生成回路 3 0 から F F C を介して液滴吐出ヘッド部 4 に設けられた圧電振動子 2 0 に与える駆動波形は、大別すると液滴吐出ヘッド部 4 から液滴を吐出させるための吐出波形と、圧電振動子 2 0 を微振動させるための微振動波形とがある。上記吐出波形は、所定量の液滴を吐出させるために最大電位及び最小電位並びに波形形状が規定された波形である。一方、微振動波形は、液滴吐出ヘッド部 4 のノズル孔において吐出用液が乾燥して吐出不安定及び目詰まりするのを防止するために、液滴吐出ヘッド部 4 から液滴が吐出しない程度に圧電振動子 2 0 を微振動させることで、ノズル孔における吐出液（機能性液体）の液

面（メニスカス）を微振動させるための波形である。

【0 0 1 2】

なお、微振動波形は圧電振動子 2 0 に印加するタイミングに応じて以下の 4 通りに分類される。つまり、液滴吐出装置の電源投入状態において常時圧電振動子 2 0 を微振動させる常時微振動波形、液滴吐出前に圧電振動子 2 0 を微振動させる吐出前微振動波形、液滴吐出中に圧電振動子 2 0 を微振動させる吐出中微振動波形、及び液滴吐出後に圧電振動子 2 0 を微振動させる吐出後微振動波形である。液滴吐出ヘッド部 4 に吐出波形を与えるか、又は微振動波形を与えるかは、アナログスイッチ T G が選択する。

【0 0 1 3】

本実施例では、駆動制御回路 1 0 は、波形変換手段として、駆動波形生成回路 3 0 の出力と直列に接続された、主として F F C のインダクタ成分であるインダクタ L と、インダクタ L を介して入力される駆動波形により圧電振動子 2 0 を駆動するアナログスイッチ T G とから構成される。

【0 0 1 4】

これにより、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置では、インダクタ L と等価的にキャパシタンス C として表される圧電振動子 2 0 により構成される低域通過型 L C フィルタにより、図 2 に示すように、駆動波形生成回路 3 0 により生成された台形状の方形波（a）は、曲線波形からなる駆動波形（b）として圧電振動子 2 0 の端子間に印加される。また、台形状の方形波における変化点 A 0 ～ A 5 は無くなり、緩やかな曲線による変化となる。すなわち、圧電振動子 2 0 への印加電圧が急峻に変化する変化点であるシャープエッジ（方形波（a）の変位点 A 0 ～ A 5）が、駆動波形（b）ではなくなっている。

【0 0 1 5】

このようにして、曲線波形により駆動される圧電振動子 2 0 では、台形状の方形波により駆動される場合と比べて、機械的な負荷やそれにとまなう熱的な負荷が軽減され、圧電振動子 2 0 の劣化が抑制されて寿命が延びる。したがって、液滴吐出ヘッドから長期にわたって安定して液滴を吐出することが可能となる。また、インダクタ L や抵抗 R の値は、圧電振動子 2 0 における等価的なキャパシタ

ンス C や、駆動波形の周波数に応じて最適化した値を用いることが好ましい。

【0 0 1 6】

以上、台形状の駆動波形を曲線波形に近い駆動波形に変換し、この駆動波形により圧電振動子 2 0 を駆動する方法について説明したが、上述した通り駆動波形は液滴を吐出させるための吐出波形と、ノズル孔の目詰まり防止及び吐出不安定防止のための微振動波形とに大別される。以上説明した駆動波形を曲線波形とする方法は、吐出波形を曲線波形にするのみならず微振動波形を曲線波形にするためにも用いられる。図 3 は、曲線波形に近い駆動波形及び微振動波形の一例を示す図であって、(a) は曲線波形に近い吐出波形を示す図であり、(b) は曲線波形に近い微振動波形を示す図であり、(c) は曲線波形に近い吐出波形と微振動波形とを合成した図である。

【0 0 1 7】

図 3 (a) に示す通り、吐出波形 w_1 はマクロ的に見て全体的に曲線に近い波形となっている。また、図 3 (b) に示す通り、微振動波形 w_2 も吐出波形 w_1 と同様に、マクロ的に見て曲線に近い波形となっている。また、図 3 (c) においては、液滴吐出期間 T_{10} 前に微振動波形 w_2 が圧電振動子 2 0 に供給され、液滴吐出期間 T_{10} 内においては吐出波形 w_1 のみが圧電振動子 2 0 に供給される駆動波形を例に挙げて示している。なお、図 3 (c) に示す液滴吐出期間 T_{10} 前における微振動波形（吐出前微振動波形）のみが曲線波形に近い波形にされる訳ではなく、上述した常時微振動波形、吐出中微振動波形、及び吐出後微振動波形もマクロ的に見て曲線に近い波形とされる。

【0 0 1 8】

このように、本実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置によれば、微振動波形についても曲線波形になるので、台形状の方形波により駆動する場合と比べて、機械的な負荷やそれにとまなう熱的な負荷を軽減することができ、圧電振動子 2 0 の劣化を抑制して寿命を延ばすことが可能となる。また、本実施形態においては、駆動波形生成回路 3 0 から液滴吐出ヘッド部 4 をみたときのインピーダンスは、台形状の駆動波形を曲線波形に近い駆動波形に変換する F F C の分だけ大きくなっている。このため、圧電振動子 2 0 に供給される電流は F F C のインピ

ーダンスの分だけ小さくなり、圧電振動子 2 0 の長寿命化を図ることもできる。

(適用例)

次に、上記実施形態の液滴吐出ヘッドの駆動装置を備えてなる製膜装置（液滴吐出装置）について、図 4 を参照して説明する。図 4 は、本実施形態の製膜装置の概要を示す模式斜視図である。

この製膜装置 1 は、例えば、カラーフィルタ製造用のもので、ベース架台 2 上に載置された X 方向及び Y 方向に移動可能な X Y テーブル 3 と、この X Y テーブル 3 の上方に設けられた液滴吐出ヘッド部 4 とを備えて構成されたものである。

【 0 0 1 9 】

X Y テーブル 3 上には、例えばブラックマトリクスが形成され未着色の状態の基板 S が載置される。液滴吐出ヘッド部 4 は、架台 5 に設けられた支持部材 6 に取り付けられたもので、赤、青、緑の各色のインクをそれぞれ吐出する各色用の独立したヘッド 4 a .. を有したものである。これら各ヘッド 4 a .. には、それぞれに独立してインク供給チューブ 7 および電気信号用ケーブル（F F C など、図示せず）が接続されている。

【 0 0 2 0 】

インク供給チューブ 7 a のもう一方の端部には、三方弁、溶存酸素計等を含む弁ボックス 8 を介してインク供給ユニット 9 が接続されている。

このような構成のもとにこの製膜装置 1 は、タンク内のインクを、インク供給チューブ 7 b、弁ボックス 8、インク供給チューブ 7 a を介して液滴吐出ヘッド部 4 に移送することにより、ここから吐出して基板 S 上に塗布するようになっている。

【 0 0 2 1 】

そして、製膜装置 1 は、図 1 などに示すように、圧電振動子 2 0 に加える機械的及び熱的負荷が少ない液滴吐出ヘッド部 4 を備えているので、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる。

【 0 0 2 2 】

このような構成の製膜装置 1 により、基板 S にインクを吐出してカラーフィルタを製造するには、まず、基板 S を X Y テーブル 3 上の所定位置に設置する。こ

ここで、基板 S としては、適度の機械的強度を有すると共に、光透過性が高い透明基板が用いられる。具体的には、透明ガラス基板、アクリルガラス、プラスチック基板、プラスチックフィルム及びこれらの表面処理品等が用いられる。

【 0 0 2 3 】

また、本例では、例えば図 5 に示すように長方形形状の基板 S 上に、生産性をあげる観点から複数個のカラーフィルター領域 5 1 をマトリックス状に形成する。これらのカラーフィルター領域 5 1 は、後で基板 S を切断することにより、液晶表示装置に適合するカラーフィルターとして用いることができる。なお、カラーフィルター領域 5 1 としては、図 5 に示したように R のインク、G のインク、および B のインクをそれぞれ所定のパターン、本例では従来公知のストライプ型で形成して配置する。なお、この形成パターンとしては、ストライプ型のほかに、モザイク型やデルタ型あるいはスクウェア型等としてもよい。

【 0 0 2 4 】

このようなカラーフィルター領域 5 1 を形成するには、まず、図 6 (a) に示すように透明の基板 S の一方の面に対し、ブラックマトリックス 5 2 を形成する。このブラックマトリックス 5 2 の形成方法としては、光透過性のない樹脂（好ましくは黒色）を、スピコート等の方法で所定の厚さ（例えば $2\ \mu\text{m}$ 程度）に塗布することで行う。このブラックマトリックス 5 2 の格子で囲まれる最小の表示要素、すなわちフィルターエレメント 5 3 については、例えば X 軸方向の巾を $30\ \mu\text{m}$ 、Y 軸方向の長さを $100\ \mu\text{m}$ 程度とする。

【 0 0 2 5 】

次に、図 6 (b) に示すように、前記の液滴吐出ヘッド部 4 からインク滴（液滴） 5 4 を吐出し、これをフィルターエレメント 5 3 に着弾させる。吐出するインク滴 5 4 の量については、加熱工程におけるインクの体積減少を考慮した十分な量とする。

このようにして基板 S 上のすべてのフィルターエレメント 5 3 にインク滴 5 4 を充填したら、ヒータを用いて基板 S が所定の温度（例えば 70°C 程度）となるように加熱処理する。この加熱処理により、インクの溶媒が蒸発してインクの体積が減少する。この体積減少の激しい場合には、カラーフィルタとして十分なイ

ンク膜の厚みが得られるまで、インク吐出工程と加熱工程とを繰り返す。この処理により、インクに含まれる溶媒が蒸発して、最終的にインクに含まれる固形分のみが残留して膜化し、図 6 (c) に示すようにカラーフィルタ 5 5 となる。

【 0 0 2 6 】

次いで、基板 S を平坦化し、かつカラーフィルタ 5 5 を保護するため、図 6 (d) に示すようにカラーフィルタ 5 5 やブラックマトリックス 5 2 を覆って基板 S 上に保護膜 5 6 を形成する。この保護膜 5 6 の形成にあたっては、スピコート法、ロールコート法、リップニング法等の方法を採用することもできるが、カラーフィルタ 5 5 の場合と同様に、図 4 に示した製膜装置 1 を用いて行うこともできる。

【 0 0 2 7 】

次いで、図 6 (e) に示すようにこの保護膜 5 6 の全面に、スパッタ法や真空蒸着法等によって透明導電膜 5 7 を形成する。その後、透明導電膜 5 7 をパターンニングし、画素電極 5 8 を前記フィルターエレメント 5 3 に対応させてパターンニングする。なお、液晶表示パネルの駆動に T F T (Thin Film Transistor) を用いる場合には、このパターンニングは不用となる。

【 0 0 2 8 】

このような製膜装置 1 によるカラーフィルタの製造にあっては、長期にわたって安定して液滴を吐出することができる製膜装置 1 を用いて製造するので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる高品位なカラーフィルタを安価に製造することが可能となる。

【 0 0 2 9 】

なお、本発明の製膜装置 1 は図 4 に示した構成に限定されることなく、特に液滴吐出ヘッド部 4 の構成は 3 つのヘッド 4 a を備えた構成である必要はない。

【 0 0 3 0 】

また、上記製膜装置 1 は、有機 E L 素子の構成要素となる薄膜の形成にも用いることができる。図 7、図 8 はこのような有機 E L 素子を備えた E L ディスプレイの一例の概略構成を説明するための図であり、これらの図において符号 7 0 は E L ディスプレイである。

このELディスプレイ70は、回路図である図7に示すように透明の基板上に、複数の走査線131と、これら走査線131に対して交差する方向に延びる複数の信号線132と、これら信号線132に並列に延びる複数の共通給電線133とがそれぞれ配線されたもので、走査線131及び信号線132の各交点毎に、画素（画素領域素）71が設けられて構成されたものである。

【0031】

信号線132に対しては、シフトレジスタ、レベルシフタ、ビデオライン、アナログスイッチを備えるデータ側駆動回路72が設けられている。

一方、走査線131に対しては、シフトレジスタ及びレベルシフタを備える走査側駆動回路73が設けられている。また、画素領域71の各々には、走査線131を介して走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング薄膜トランジスタ142と、このスイッチング薄膜トランジスタ142を介して信号線132から供給される画像信号を保持する保持容量capと、保持容量capによって保持された画像信号がゲート電極に供給されるカレント薄膜トランジスタ143と、このカレント薄膜トランジスタ143を介して共通給電線133に電氣的に接続したときに共通給電線133から駆動電流が流れ込む画素電極141と、この画素電極141と反射電極154との間に挟み込まれる発光部140と、が設けられている。

【0032】

このような構成のもとに、走査線131が駆動されてスイッチング薄膜トランジスタ142がオンとなると、そのときの信号線132の電位が保持容量capに保持され、該保持容量capの状態に応じて、カレント薄膜トランジスタ143のオン・オフ状態が決まる。そして、カレント薄膜トランジスタ143のチャネルを介して共通給電線133から画素電極141に電流が流れ、さらに発光部140を通じて反射電極154に電流が流れることにより、発光部140は、これを流れる電流量に応じて発光するようになる。

ここで、各画素71の平面構造は、反射電極や有機EL素子を取り除いた状態での拡大平面図である図8に示すように、平面形状が長方形の画素電極141の四辺が、信号線132、共通給電線133、走査線131及び図示しない他の画

素電極用の走査線によって囲まれた配置となっている。

【 0 0 3 3 】

次に、このような E L ディスプレイ 7 0 に備えられる有機 E L 素子の製造方法について、図 9 ～ 図 1 1 を用いて説明する。なお、図 9 ～ 図 1 1 では、説明を簡略化するべく、単一の画素 7 1 についてのみ図示する。

まず、基板を用意する。ここで、有機 E L 素子では後述する発光層による発光光を基板側から取り出すことも可能であり、また基板と反対側から取り出す構成とすることも可能である。発光光を基板側から取り出す構成とする場合、基板材料としてはガラスや石英、樹脂等の透明ないし半透明なものが用いられるが、特に安価なガラスが好適に用いられる。

【 0 0 3 4 】

また、基板に色フィルター膜や蛍光性物質を含む色変換膜、あるいは誘電体反射膜を配置して、発光色を制御するようにしてもよい。

また、基板と反対側から発光光を取り出す構成の場合、基板は不透明であってもよく、その場合、アルミナ等のセラミックス、ステンレス等の金属シートに表面酸化などの絶縁処理を施したものの、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂などを用いることができる。

本例では、基板として図 9 (a) に示すようにガラス等からなる透明基板 1 2 1 を用意する。そして、これに対し、必要に応じて T E O S (テトラエトキシシラン) や酸素ガスなどを原料としてプラズマ C V D 法により厚さ約 2 0 0 ～ 5 0 0 n m のシリコン酸化膜からなる下地保護膜 (図示せず) を形成する。

【 0 0 3 5 】

次に、透明基板 1 2 1 の温度を約 3 5 0 ℃ に設定して、下地保護膜の表面にプラズマ C V D 法により厚さ約 3 0 ～ 7 0 n m のアモルファスシリコン膜からなる半導体膜 2 0 0 を形成する。次いで、この半導体膜 2 0 0 に対してレーザアニールまたは固相成長法などの結晶化工程を行い、半導体膜 2 0 0 をポリシリコン膜に結晶化する。レーザアニール法では、例えばエキシマレーザでビームの長寸が 4 0 0 m m のラインビームを用い、その出力強度は例えば 2 0 0 m J / c m ² とする。ラインビームについては、その短寸方向におけるレーザ強度のピーク値の

90%に相当する部分が各領域毎に重なるようにラインビームを走査する。

【0036】

次いで、図9（b）に示すように、半導体膜（ポリシリコン膜）200をパターンニングして島状の半導体膜210とし、その表面に対して、TEOSや酸素ガスなどを原料としてプラズマCVD法により厚さ約60～150nmのシリコン酸化膜または窒化膜からなるゲート絶縁膜220を形成する。なお、半導体膜210は、図8に示したカレント薄膜トランジスタ143のチャネル領域及びソース・ドレイン領域となるものであるが、異なる断面位置においてはスイッチング薄膜トランジスタ142のチャネル領域及びソース・ドレイン領域となる半導体膜も形成されている。つまり、図9～図11に示す製造工程では二種類のトランジスタ142、143が同時に作られるのであるが、同じ手順で作られるため、以下の説明ではトランジスタに関しては、カレント薄膜トランジスタ143についてのみ説明し、スイッチング薄膜トランジスタ142についてはその説明を省略する。

【0037】

次いで、図9（c）に示すように、アルミニウム、タンタル、モリブデン、チタン、タングステンなどの金属膜からなる導電膜をスパッタ法により形成した後、これをパターンニングし、ゲート電極143Aを形成する。

次いで、この状態で高濃度のリンイオンを打ち込み、半導体膜210に、ゲート電極143Aに対して自己整合的にソース・ドレイン領域143a、143bを形成する。なお、不純物が導入されなかった部分がチャネル領域143cとなる。

【0038】

次いで、図9（d）に示すように、層間絶縁膜230を形成した後、コンタクトホール232、234を形成し、これらコンタクトホール232、234内に中継電極236、238を埋め込む。

次いで、図9（e）に示すように、層間絶縁膜230上に、信号線132、共通給電線133及び走査線（図9に示さず）を形成する。ここで、中継電極238と各配線とは、同一工程で形成されていてもよい。このとき、中継電極236

は、後述する I T O 膜により形成されることになる。

【 0 0 3 9 】

そして、各配線の上面をも覆うように層間絶縁膜 2 4 0 を形成し、中継電極 2 3 6 に対応する位置にコンタクトホール（図示せず）を形成し、そのコンタクトホール内にも埋め込まれるように I T O 膜を形成し、さらにその I T O 膜をパターンニングして、信号線 1 3 2、共通給電線 1 3 3 及び走査線（図示せず）に囲まれた所定位置に、ソース・ドレイン領域 1 4 3 a に電氣的に接続する画素電極 1 4 1 を形成する。ここで、信号線 1 3 2 及び共通給電線 1 3 3、さらには走査線（図示せず）に挟まれた部分が、後述するように正孔注入層や発光層の形成場所となっている。

【 0 0 4 0 】

次いで、図 1 0 （a）に示すように、前記の形成場所を囲むように隔壁 1 5 0 を形成する。この隔壁 1 5 0 は仕切部材として機能するものであり、例えばポリイミド等の絶縁性有機材料で形成するのが好ましい。隔壁 1 5 0 の膜厚については、例えば 1 ～ 2 μ m の高さとなるように形成する。また、隔壁 1 5 0 は、液滴吐出ヘッド部 4 から吐出される液状体に対して非親和性を示すものが好ましい。隔壁 1 5 0 に非親和性を発現させるためには、例えば隔壁 1 5 0 の表面をフッ素系化合物などで表面処理するといった方法が採用される。フッ素化合物としては、例えば C F ₄、S F ₅、C H F ₃ などがあり、表面処理としては、例えばプラズマ処理、U V 照射処理などが挙げられる。

そして、このような構成のもとに、正孔注入層や発光層の形成場所、すなわちこれらの形成材料の塗布位置とその周囲の隔壁 1 5 0 との間には、十分な高さの段差 1 1 1 が形成されているのである。

【 0 0 4 1 】

次いで、図 1 0 （b）に示すように、基板 1 2 1 の上面を上に向けた状態で、正孔注入層の形成材料を前記の液滴吐出ヘッド部 4 より、前記隔壁 1 5 0 に囲まれた塗布位置、すなわち隔壁 1 5 0 内に選択的に塗布する。

正孔注入層の形成材料としては、ポリマー前駆体がポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンであるポリフェニレンビニレン、1, 1-ビス-（4-N, N-

ジトリルアミノフェニル) シクロヘキサン、トリス (8-ヒドロキシキノリノール) アルミニウム等が挙げられる。

このとき、液状の形成材料 114A は、流動性が高いため水平方向に広がろうとするが、塗布された位置を囲んで隔壁 150 が形成されているので、形成材料 114A は隔壁 150 を越えてその外側に広がることが防止されている。

【0042】

次いで、図 10 (c) に示すように加熱あるいは光照射により液状の前駆体 114A の溶媒を蒸発させて、画素電極 141 上に、固形の正孔注入層 140A を形成する。

次いで、図 11 (a) に示すように、基板 121 の上面を上に向けた状態で、液滴吐出ヘッド部 4 よりインクとして発光層の形成材料 (発光材料) 114B を前記隔壁 150 内の正孔注入層 140A 上に選択的に塗布する。

【0043】

発光層の形成材料としては、例えば共役系高分子有機化合物の前駆体と、得られる発光層の発光特性を変化させるための蛍光色素とを含んでなるものが好適に用いられる。

共役系高分子有機化合物の前駆体は、蛍光色素等とともに液滴吐出ヘッド部 4 から吐出されて薄膜に成形された後、加熱硬化されることによって共役系高分子有機 EL 層となる発光層を生成し得るものをいい、例えば前駆体のスルホニウム塩の場合、加熱処理されることによりスルホニウム基が脱離し、共役系高分子有機化合物となるもの等である。

【0044】

このような共役系高分子有機化合物は固体で強い蛍光を持ち、均質な固体超薄膜を形成することができる。しかも形成能に富み ITO 電極との密着性も高い。さらに、このような化合物の前駆体は、硬化した後は強固な共役系高分子膜を形成することから、加熱硬化前においては前駆体溶液を後述するインクジェットパターンニングに適用可能な所望の粘度に調整することができ、簡便かつ短時間で最適条件の膜形成を行うことができる。

【0045】

このような前駆体としては、例えば P P V (ポリ (パラフェニレンビニレン)) またはその誘導体の前駆体が好ましい。P P V またはその誘導体の前駆体は、水あるいは有機溶媒に可溶であり、また、ポリマー化が可能であるため光学的にも高品質の薄膜を得ることができる。さらに、P P V は強い蛍光を持ち、また二重結合の π 電子がポリマー鎖上で非極在化している導電性高分子でもあるため、高性能の有機 E L 素子を得ることができる。

【 0 0 4 6 】

このような P P V または P P V 誘導体の前駆体として、例えば、P P V (ポリ (パラフェニレンビニレン)) 前駆体、M O - P P V (ポリ (2, 5 - ジメトキシ - 1, 4 - フェニレンビニレン)) 前駆体、C N - P P V (ポリ (2, 5 - ビスヘキシルオキシ - 1, 4 - フェニレン - (1 - シアノビニレン))) 前駆体、M E H - P P V (ポリ [2 - メトキシ - 5 - (2' - エチルヘキシルオキシ) - パラフェニレンビニレン]) 前駆体等が挙げられる。

【 0 0 4 7 】

P P V または P P V 誘導体の前駆体は、前述したように水に可溶であり、製膜後の加熱により高分子化して P P V 層を形成する。前記 P P V 前駆体に代表される前駆体の含有量は、組成物全体に対して 0. 0 1 ~ 1 0. 0 w t % が好ましく、0. 1 ~ 5. 0 w t % がさらに好ましい。前駆体の添加量が少な過ぎると共役系高分子膜を形成するのに不十分であり、多過ぎると組成物の粘度が高くなり、インクジェット法による精度の高いパターンニングに適さない場合がある。

【 0 0 4 8 】

さらに、発光層の形成材料としては、少なくとも 1 種の蛍光色素を含むのが好ましい。これにより、発光層の発光特性を変化させることができ、例えば、発光層の発光効率の向上、または光吸収極大波長 (発光色) を変えるための手段としても有効である。すなわち、蛍光色素は単に発光層材料としてではなく、発光機能そのものを担う色素材料として利用することができる。例えば、共役系高分子有機化合物分子上のキャリア再結合で生成したエキシトンのエネルギーをほとんど蛍光色素分子上に移すことができる。この場合、発光は蛍光量子効率が高い蛍光色素分子からのみ起こるため、発光層の電流量子効率も増加する。したがって

、発光層の形成材料中に蛍光色素を加えることにより、同時に発光層の発光スペクトルも蛍光分子のものとなるので、発光色を変えるための手段としても有効となる。

【0049】

なお、ここでいう電流量子効率とは、発光機能に基づいて発光性能を考察するための尺度であって、下記式により定義される。

$$\eta E = \text{放出されるフォトンのエネルギー} / \text{入力電気エネルギー}$$

そして、蛍光色素のドーピングによる光吸収極大波長の変換によって、例えば赤、青、緑の3原色を発光させることができ、その結果フルカラー表示体を得ることが可能となる。

さらに蛍光色素をドーピングすることにより、EL素子の発光効率を大幅に向上させることができる。

【0050】

蛍光色素としては、赤色の発色光を発光する発光層を形成する場合、赤色の発色光を有するローダミンまたはローダミン誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素は、低分子であるため水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく、均一で安定した発光層の形成が容易である。このような蛍光色素として具体的には、ローダミンB、ローダミンBベース、ローダミン6G、ローダミン101過塩素酸塩等が挙げられ、これらを2種以上混合したものであってもよい。

【0051】

また、緑色の発色光を発光する発光層を形成する場合、緑色の発色光を有するキナクリドンおよびその誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素は前記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【0052】

さらに、青色の発色光を発光する発光層を形成する場合、青色の発色光を有するジスチリルビフェニルおよびその誘導体を用いるのが好ましい。これらの蛍光色素は前記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水・アルコール混合溶液に可溶であり、またPPVと相溶性がよく発光層の形成が容易である。

【 0 0 5 3 】

また、青色の発色光を有する他の蛍光色素としては、クマリンおよびその誘導体を挙げることができる。これらの蛍光色素は、前記赤色蛍光色素と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく発光層の形成が容易である。このような蛍光色素として具体的には、クマリン、クマリン-1、クマリン-6、クマリン-7、クマリン 1 2 0、クマリン 1 3 8、クマリン 1 5 2、クマリン 1 5 3、クマリン 3 1 1、クマリン 3 1 4、クマリン 3 3 4、クマリン 3 3 7、クマリン 3 4 3 等が挙げられる。

【 0 0 5 4 】

さらに、別の青色の発色光を有する蛍光色素としては、テトラフェニルブタジエン (T P B) または T P B 誘導体を挙げることができる。これらの蛍光色素は、前記赤色蛍光色素等と同様、低分子であるため水溶液に可溶であり、また P P V と相溶性がよく発光層の形成が容易である。

以上の蛍光色素については、各色ともに 1 種のみを用いてもよく、また 2 種以上を混合して用いてもよい。

【 0 0 5 5 】

これらの蛍光色素については、前記共役系高分子有機化合物の前駆体固型分に対し、0.5 ~ 10 w t % 添加するのが好ましく、1.0 ~ 5.0 w t % 添加するのがより好ましい。蛍光色素の添加量が多過ぎると発光層の耐候性および耐久性の維持が困難となり、一方、添加量が少な過ぎると、前述したような蛍光色素を加えることによる効果が十分に得られないからである。

【 0 0 5 6 】

また、前記前駆体および蛍光色素については、極性溶媒に溶解または分散させてインクとし、このインクを液滴吐出ヘッド部 4 から吐出するのが好ましい。極性溶媒は、前記前駆体、蛍光色素等を容易に溶解または均一に分散させることができるため、液滴吐出ヘッド部 4 のノズル孔での発光層形成材料中の固型分が付着したり目詰りを起こすのを防止することができる。

【 0 0 5 7 】

このような極性溶媒として具体的には、水、メタノール、エタノール等の水と

相溶性のあるアルコール、N，N-ジメチルホルムアミド（DMF）、N-メチルピロリドン（NMP）、ジメチルイミダゾリン（DMI）、ジメチルスルホキシド（DMSO）等の有機溶媒または無機溶媒が挙げられ、これらの溶媒を2種以上適宜混合したものであってもよい。

【0058】

さらに、前記形成材料中に湿潤剤を添加しておくのが好ましい。これにより、形成材料が液滴吐出ヘッド部4のノズル孔で乾燥・凝固することを有効に防止することができる。かかる湿潤剤としては、例えばグリセリン、ジエチレングリコール等の多価アルコールが挙げられ、これらを2種以上混合したものであってもよい。この湿潤剤の添加量としては、形成材料の全体量に対し、5～20wt%程度とするのが好ましい。

なお、その他の添加剤、被膜安定化材料を添加してもよく、例えば、安定剤、粘度調整剤、老化防止剤、pH調整剤、防腐剤、樹脂エマルジョン、レベリング剤等を用いることができる。

【0059】

このような発光層の形成材料114Bを液滴吐出ヘッド部4のノズル孔から吐出すると、形成材料114Aは隔壁150内の正孔注入層140A上に塗布される。

ここで、形成材料114Aの吐出による発光層の形成は、赤色の発色光を発光する発光層の形成材料、緑色の発色光を発光する発光層の形成材料、青色の発色光を発光する発光層の形成材料を、それぞれ対応する画素71に吐出し塗布することによって行う。なお、各色に対応する画素71は、これらが規則的な配置となるように予め決められている。

【0060】

このようにして各色の発光層形成材料を吐出し塗布したら、発光層形成材料114B中の溶媒を蒸発させることにより、図11（b）に示すように正孔層注入層140A上に固形の発光層140Bを形成し、これにより正孔層注入層140Aと発光層140Bとからなる発光部140を得る。ここで、発光層形成材料114B中の溶媒の蒸発については、必要に応じて加熱あるいは減圧等の処理を行

うが、発光層の形成材料は通常乾燥性が良好で速乾性であることから、特にこのような処理を行うことなく、したがって各色の発光層形成材料を順次吐出塗布することにより、その塗布順に各色の発光層 1 4 0 B を形成することができる。

その後、図 1 1 (c) に示すように、透明基板 1 2 1 の表面全体に、あるいはストライプ状に反射電極 1 5 4 を形成し、有機 E L 素子を得る。

【 0 0 6 1 】

このような有機 E L 素子の製造方法にあっても、正孔注入層 1 4 0 A や発光層 1 4 0 B といった有機 E L 素子の構成要素となる薄膜を、製膜装置 1 によって作製していることから、正孔注入層 1 4 0 A や発光層 1 4 0 B の膜厚、平坦度、形成位置などを高精度に制御することが可能となり、不具合品が発生する確率を低減することができ、したがって有機 E L 素子を比較的安価にしかも安定して形成することができる。

【 0 0 6 2 】

(電子機器)

上記実施形態の光学素子（カラーフィルタ又は有機 E L 素子）であるデバイスを備えた電子機器の例について説明する。

図 1 2 は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図 1 2 において、符号 1 0 0 0 は携帯電話本体を示し、符号 1 0 0 1 は上記の光学素子を用いた表示部を示している。

【 0 0 6 3 】

図 1 3 は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図 1 3 において、符号 1 1 0 0 は時計本体を示し、符号 1 1 0 1 は上記のカラーフィルタを用いた表示部を示している。

【 0 0 6 4 】

図 1 4 は、ワープロ、パソコンなどの携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図 1 4 において、符号 1 2 0 0 は情報処理装置、符号 1 2 0 2 はキーボードなどの入力部、符号 1 2 0 4 は情報処理装置本体、符号 1 2 0 6 は上記のカラーフィルタを用いた表示部を示している。

【 0 0 6 5 】

図 1 2 から図 1 4 に示す電子機器は、上記実施形態の光学素子を備えているので、良好に画像表示することができ、製造コストを低減することができるとともに、製造期間を短縮することができる。

【 0 0 6 6 】

なお、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更できることは勿論である。例えば、インダクタ L の代わりに抵抗 R を用いても良い。この場合、低域通過型 RC フィルタが構成され、圧電振動子 2 0 に印加される駆動波形は図 2 に示すように積分波形となり (c)、全ての変化点がなくなる (変化点 A_0 、 A_2 、 A_4 が残る) という点ではインダクタ L の場合と同レベルの効果は期待できないが、一定の効果は得られる。また、インダクタ L と抵抗 R の両方を用いて構成しても良い。

【 0 0 6 7 】

また、インダクタ L や抵抗 R として、駆動制御回路 1 0 と駆動波形生成回路 3 0 との間を接続している FFC やアナログスイッチ TG 等に寄生するインダクタ成分や抵抗成分を利用することもできる。

【 0 0 6 8 】

また、上記実施形態の液滴吐出ヘッドの駆動装置から金属微粒子を含有する液状体を所望面に吐出することで、金属配線となる膜を製膜することとしてもよい。このようにすることにより、金属配線となる膜を長期にわたって安定して製膜することができるので、従来よりも高精度に膜厚、平坦度、形成位置などを制御された膜からなる金属配線、すなわち断線する確率が低く高密度に配置することができる金属配線を安価に製造することが可能となる。

なお、本発明を適用して製造されるデバイスは上記実施形態に限られず、機能性液体を用いて所定の製膜処理を施して製造されるものに広く適用される。例えば一例としてこの他に、マイクロレンズアレイの製造方法への適用などが挙げられる。

【 0 0 6 9 】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、駆動制御手段が、圧電振動子を曲線波

形からなる駆動波形により駆動するので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。これにより、圧電振動子の劣化を低減することができ、長寿命化を図ることができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動装置では、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【 0 0 7 0 】

また、駆動波形をシャープエッジのない波形とすれば、圧電振動子は急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、より効果的に機械的、熱的負荷の増大を抑制することができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動装置では、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【 0 0 7 1 】

また、駆動波形を矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるようにすれば、既存の駆動装置で生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成することができる。したがって、既存の駆動装置を利用して、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができる液滴吐出ヘッドの駆動装置を安価に提供できる。

【 0 0 7 2 】

本発明によれば、圧電振動子が曲線波形からなる駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では、曲線的な駆動波形により伸縮動作が緩やかになり、機械的、熱的負荷の増大が抑制される。これにより、圧電振動子の劣化を低減することができ、長寿命化を図ることができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【 0 0 7 3 】

また、駆動波形をシャープエッジのない波形とすれば、圧電振動子は急峻な変化点のない駆動波形により駆動されるので、圧電振動子では動作状態の変化が緩やかになり、より効果的に機械的、熱的負荷の増大を抑制することができる。したがって、液滴吐出ヘッドの駆動方法を用いて長期にわたって液滴吐出ヘッドか

ら安定した液滴を吐出することができるという効果を奏する。

【 0 0 7 4 】

また、駆動波形を矩形状又は台形状の方形波に基づいて生成されるようにすれば、既存の従来の駆動装置で生成された方形波を利用して曲線波形からなる駆動波形を安価に生成することができる。したがって、既存の駆動装置を利用して、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴を吐出することができる液滴吐出ヘッドの駆動方法を安価に提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の一実施形態による液滴吐出ヘッドの駆動装置の回路構成を構成を示すブロック図である。

【図 2】 本実施形態による圧電振動子の駆動波形を示す図である。

【図 3】 曲線波形に近い駆動波形及び微振動波形の一例を示す図である。

【図 4】 本実施形態の製膜装置の概要を示す模式斜視図である。

【図 5】 基板上のカラーフィルタ領域を示す図である。

【図 6】 (a) ～ (f) はカラーフィルタ領域の形成方法を工程順に説明するための要部断面図である。

【図 7】 有機 EL 素子を備えた EL ディスプレイの一例の回路図である。

【図 8】 図 7 に示した EL ディスプレイにおける画素部の平面構造を示す拡大平面図である。

【図 9】 (a) ～ (e) は有機 EL 素子の製造方法を工程順に説明するための要部側断面図である。

【図 10】 (a) ～ (c) は図 9 に続く工程を順に説明するための要部側断面図である。

【図 11】 (a) ～ (c) は図 10 に続く工程を順に説明するための要部側断面図である。

【図 12】 本実施形態の光学素子を備えた電子機器の一例を示す図である。

【図 13】 本実施形態の光学素子を備えた電子機器の一例を示す図である。

【図 1 4】 本実施形態の光学素子を備えた電子機器の一例を示す図である。

【図 1 5】 従来の方形波による圧電振動子の駆動波形を示す図である。


【符号の説明】

- 4 ……液滴吐出ヘッド部
- 1 0 ……駆動制御回路（駆動制御手段）
- 2 0 ……圧電振動子
- 3 0 ……駆動波形生成回路
- 3 0 1 ……D／Aコンバータ
- 3 0 2 ……プリアンプ
- 3 0 3 ……パワーアンプ
- T G ……アナログスイッチ


【書類名】

図面


【図 1】

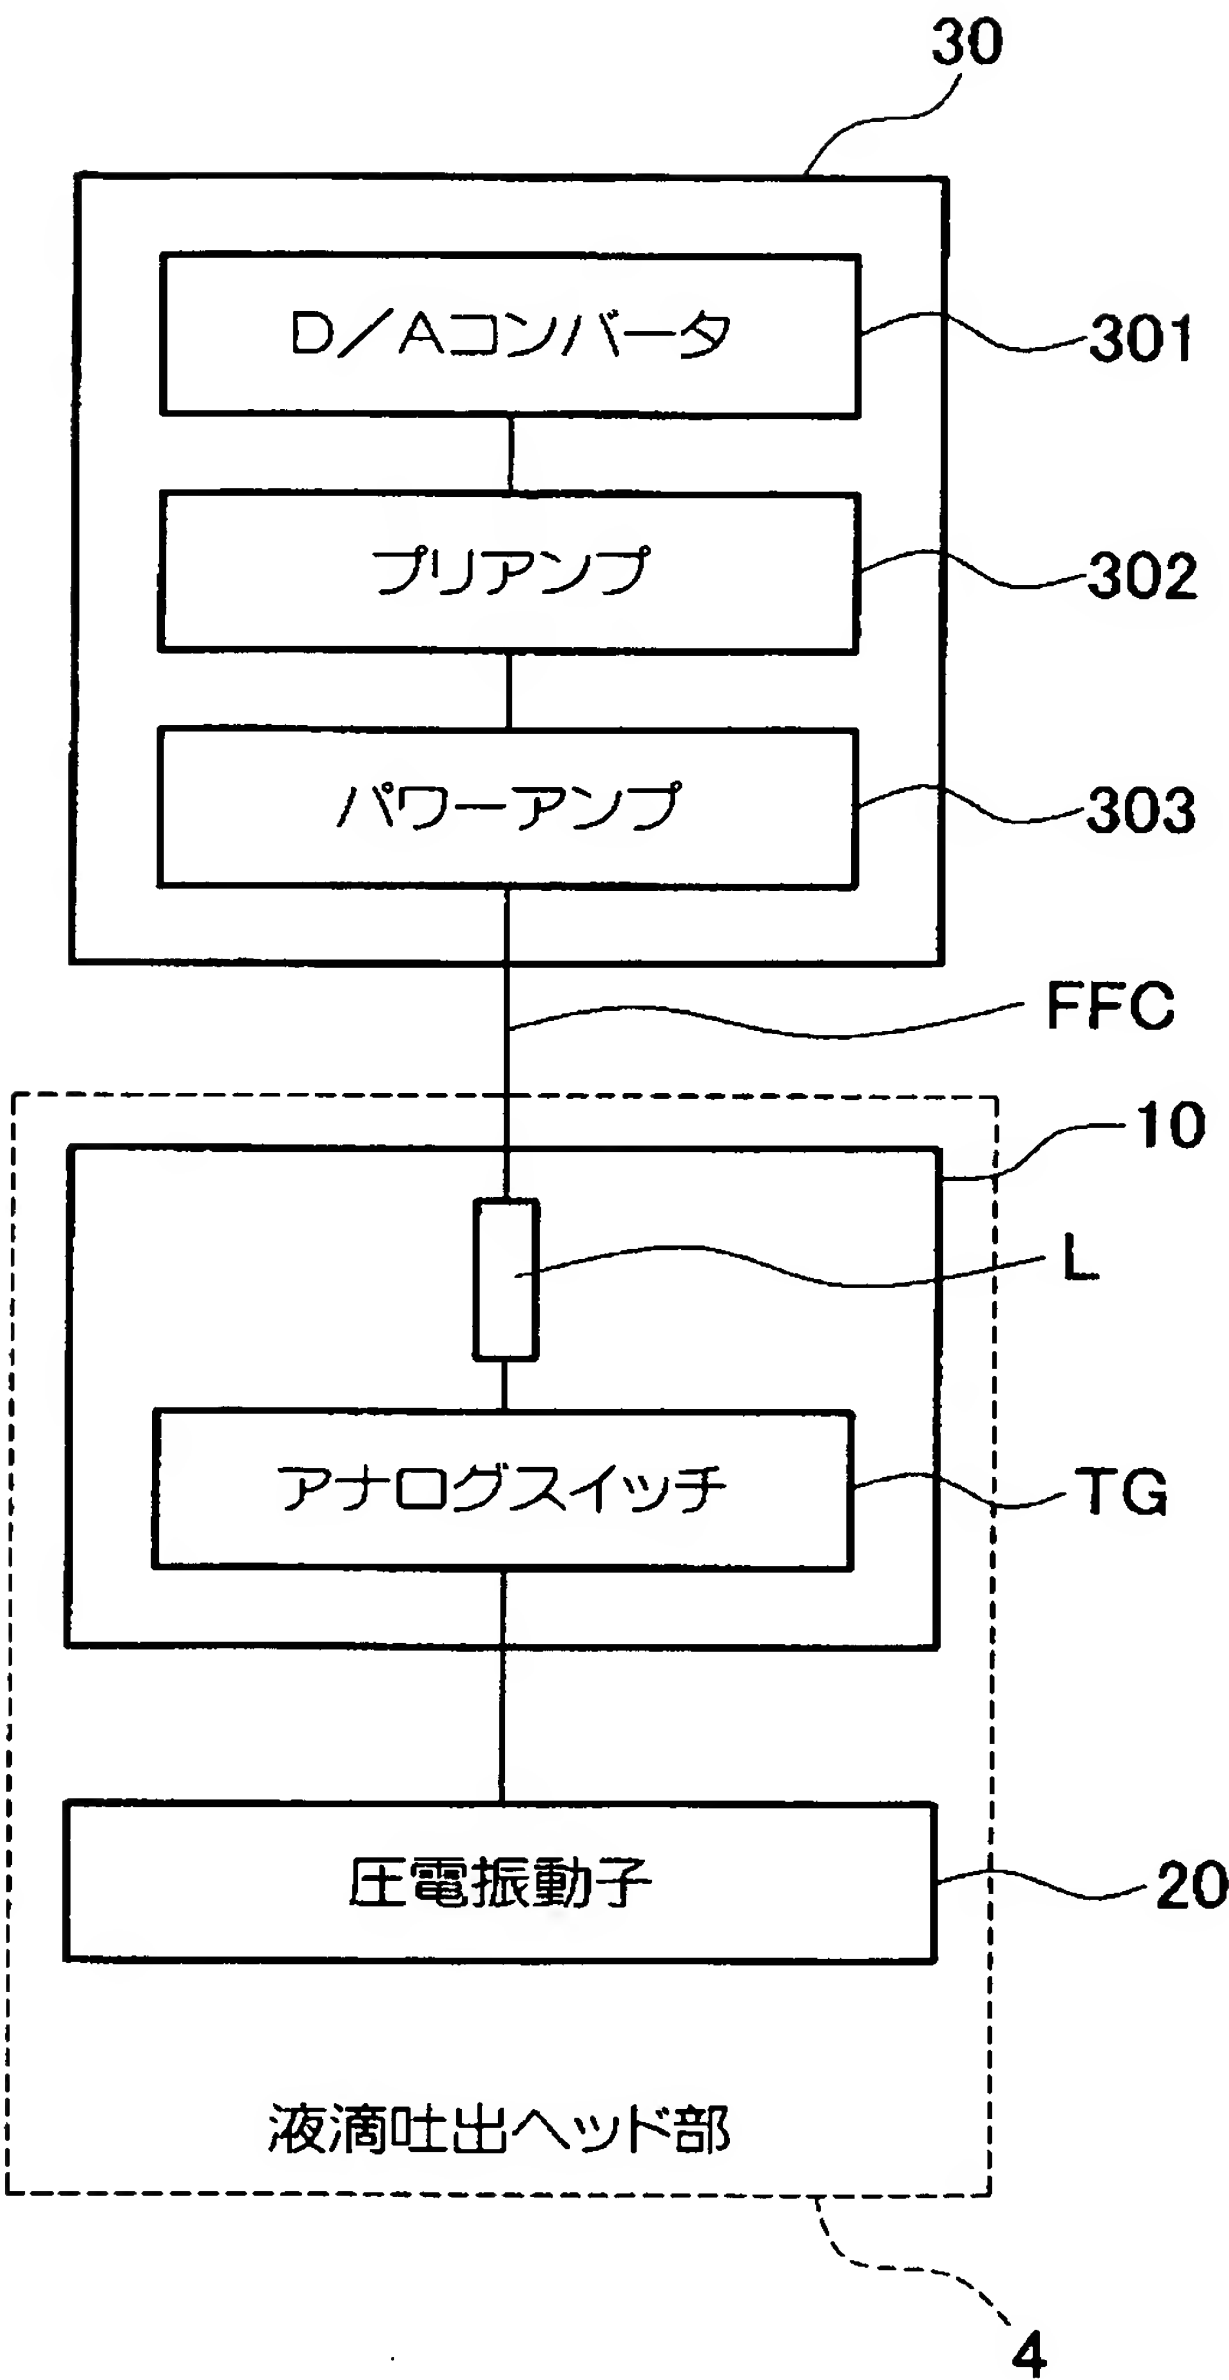

【図 2】

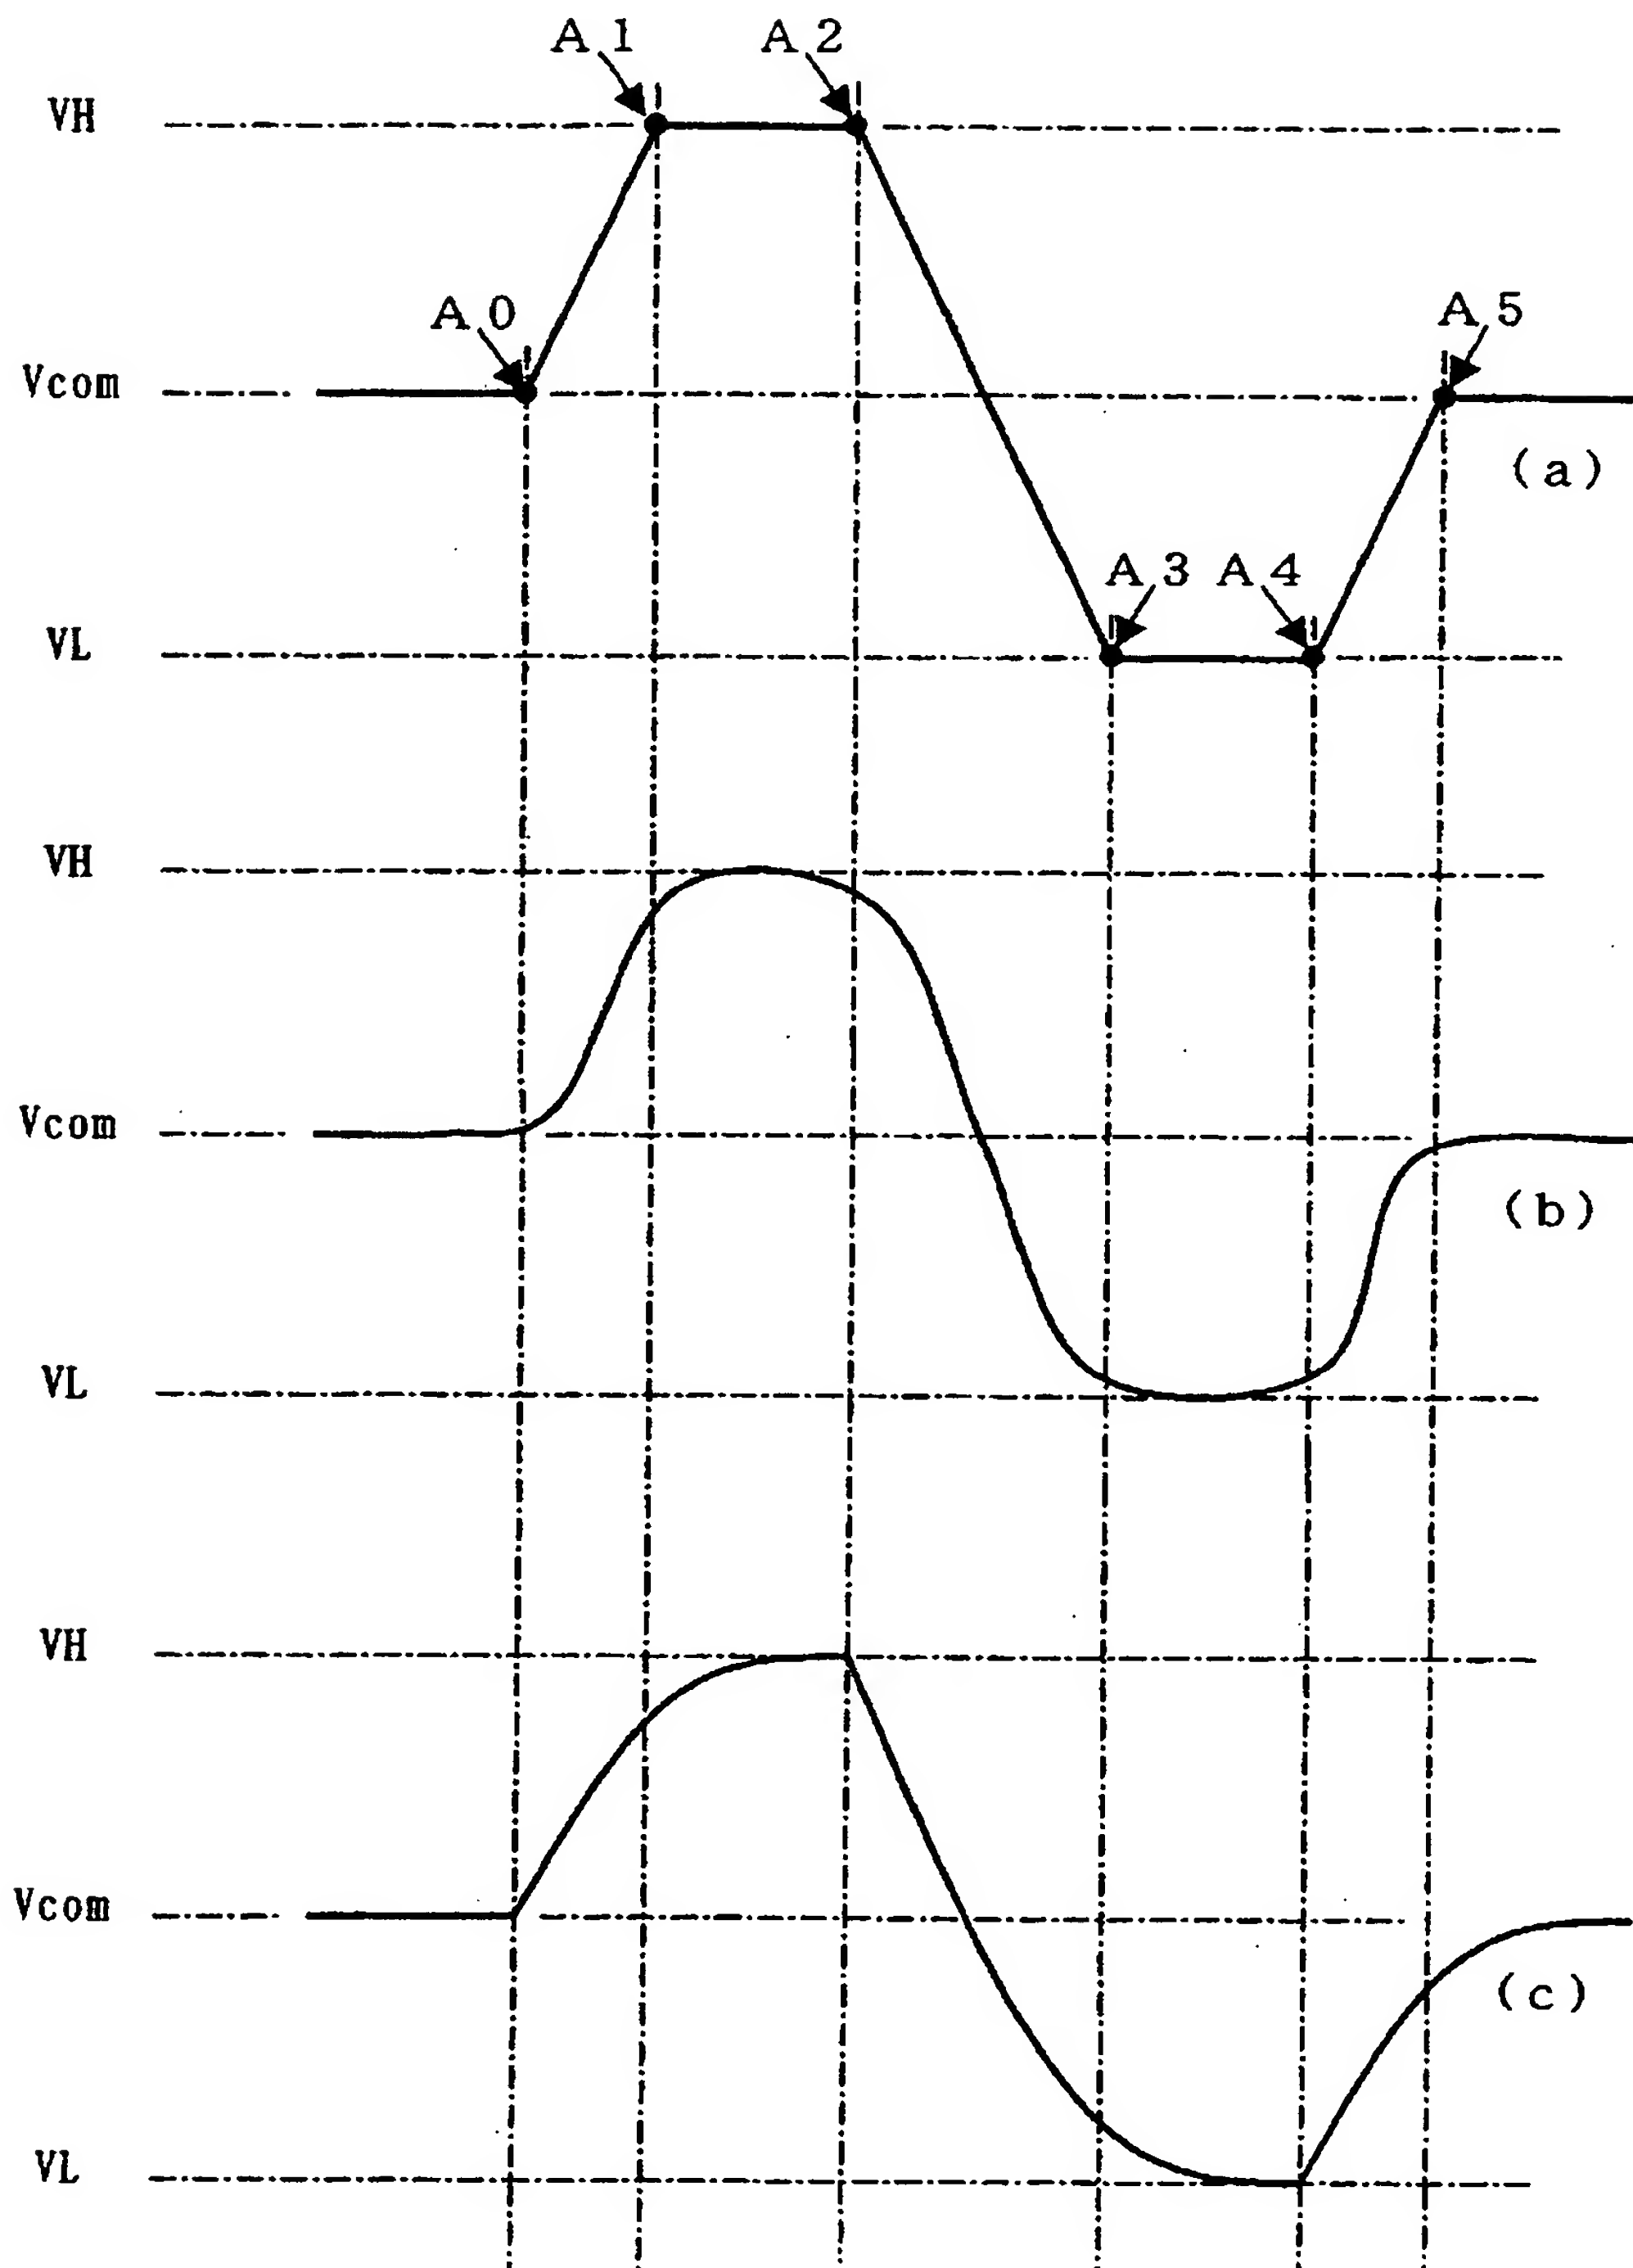


【図 3】

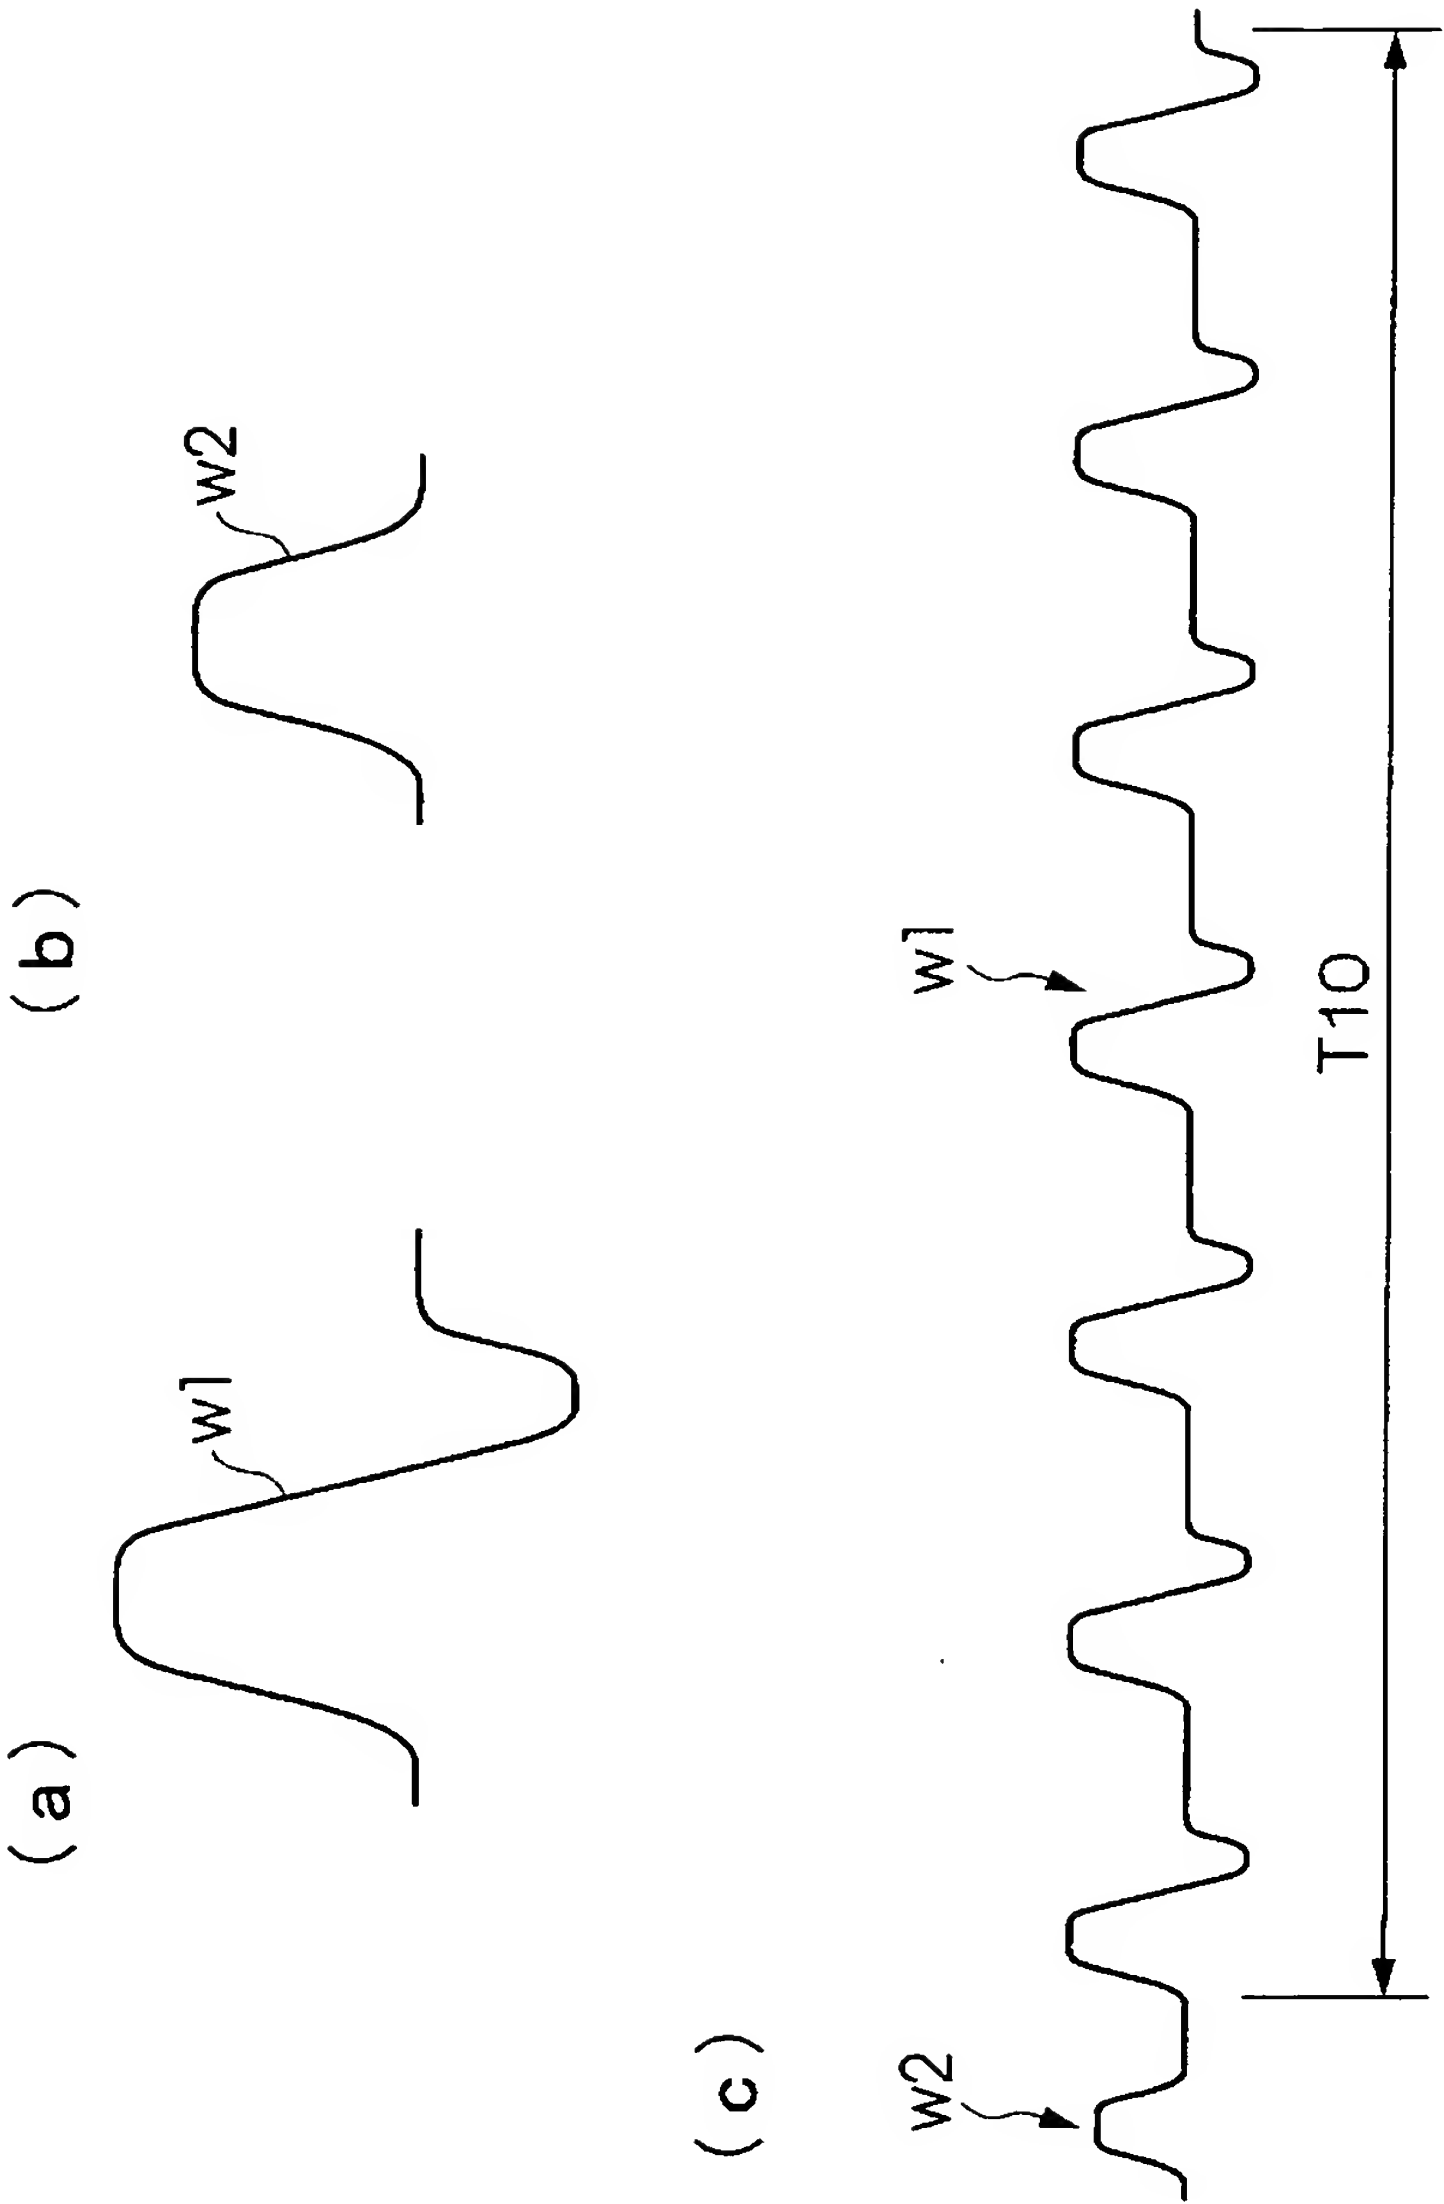


BEST AVAILABLE COPY

【図 4】

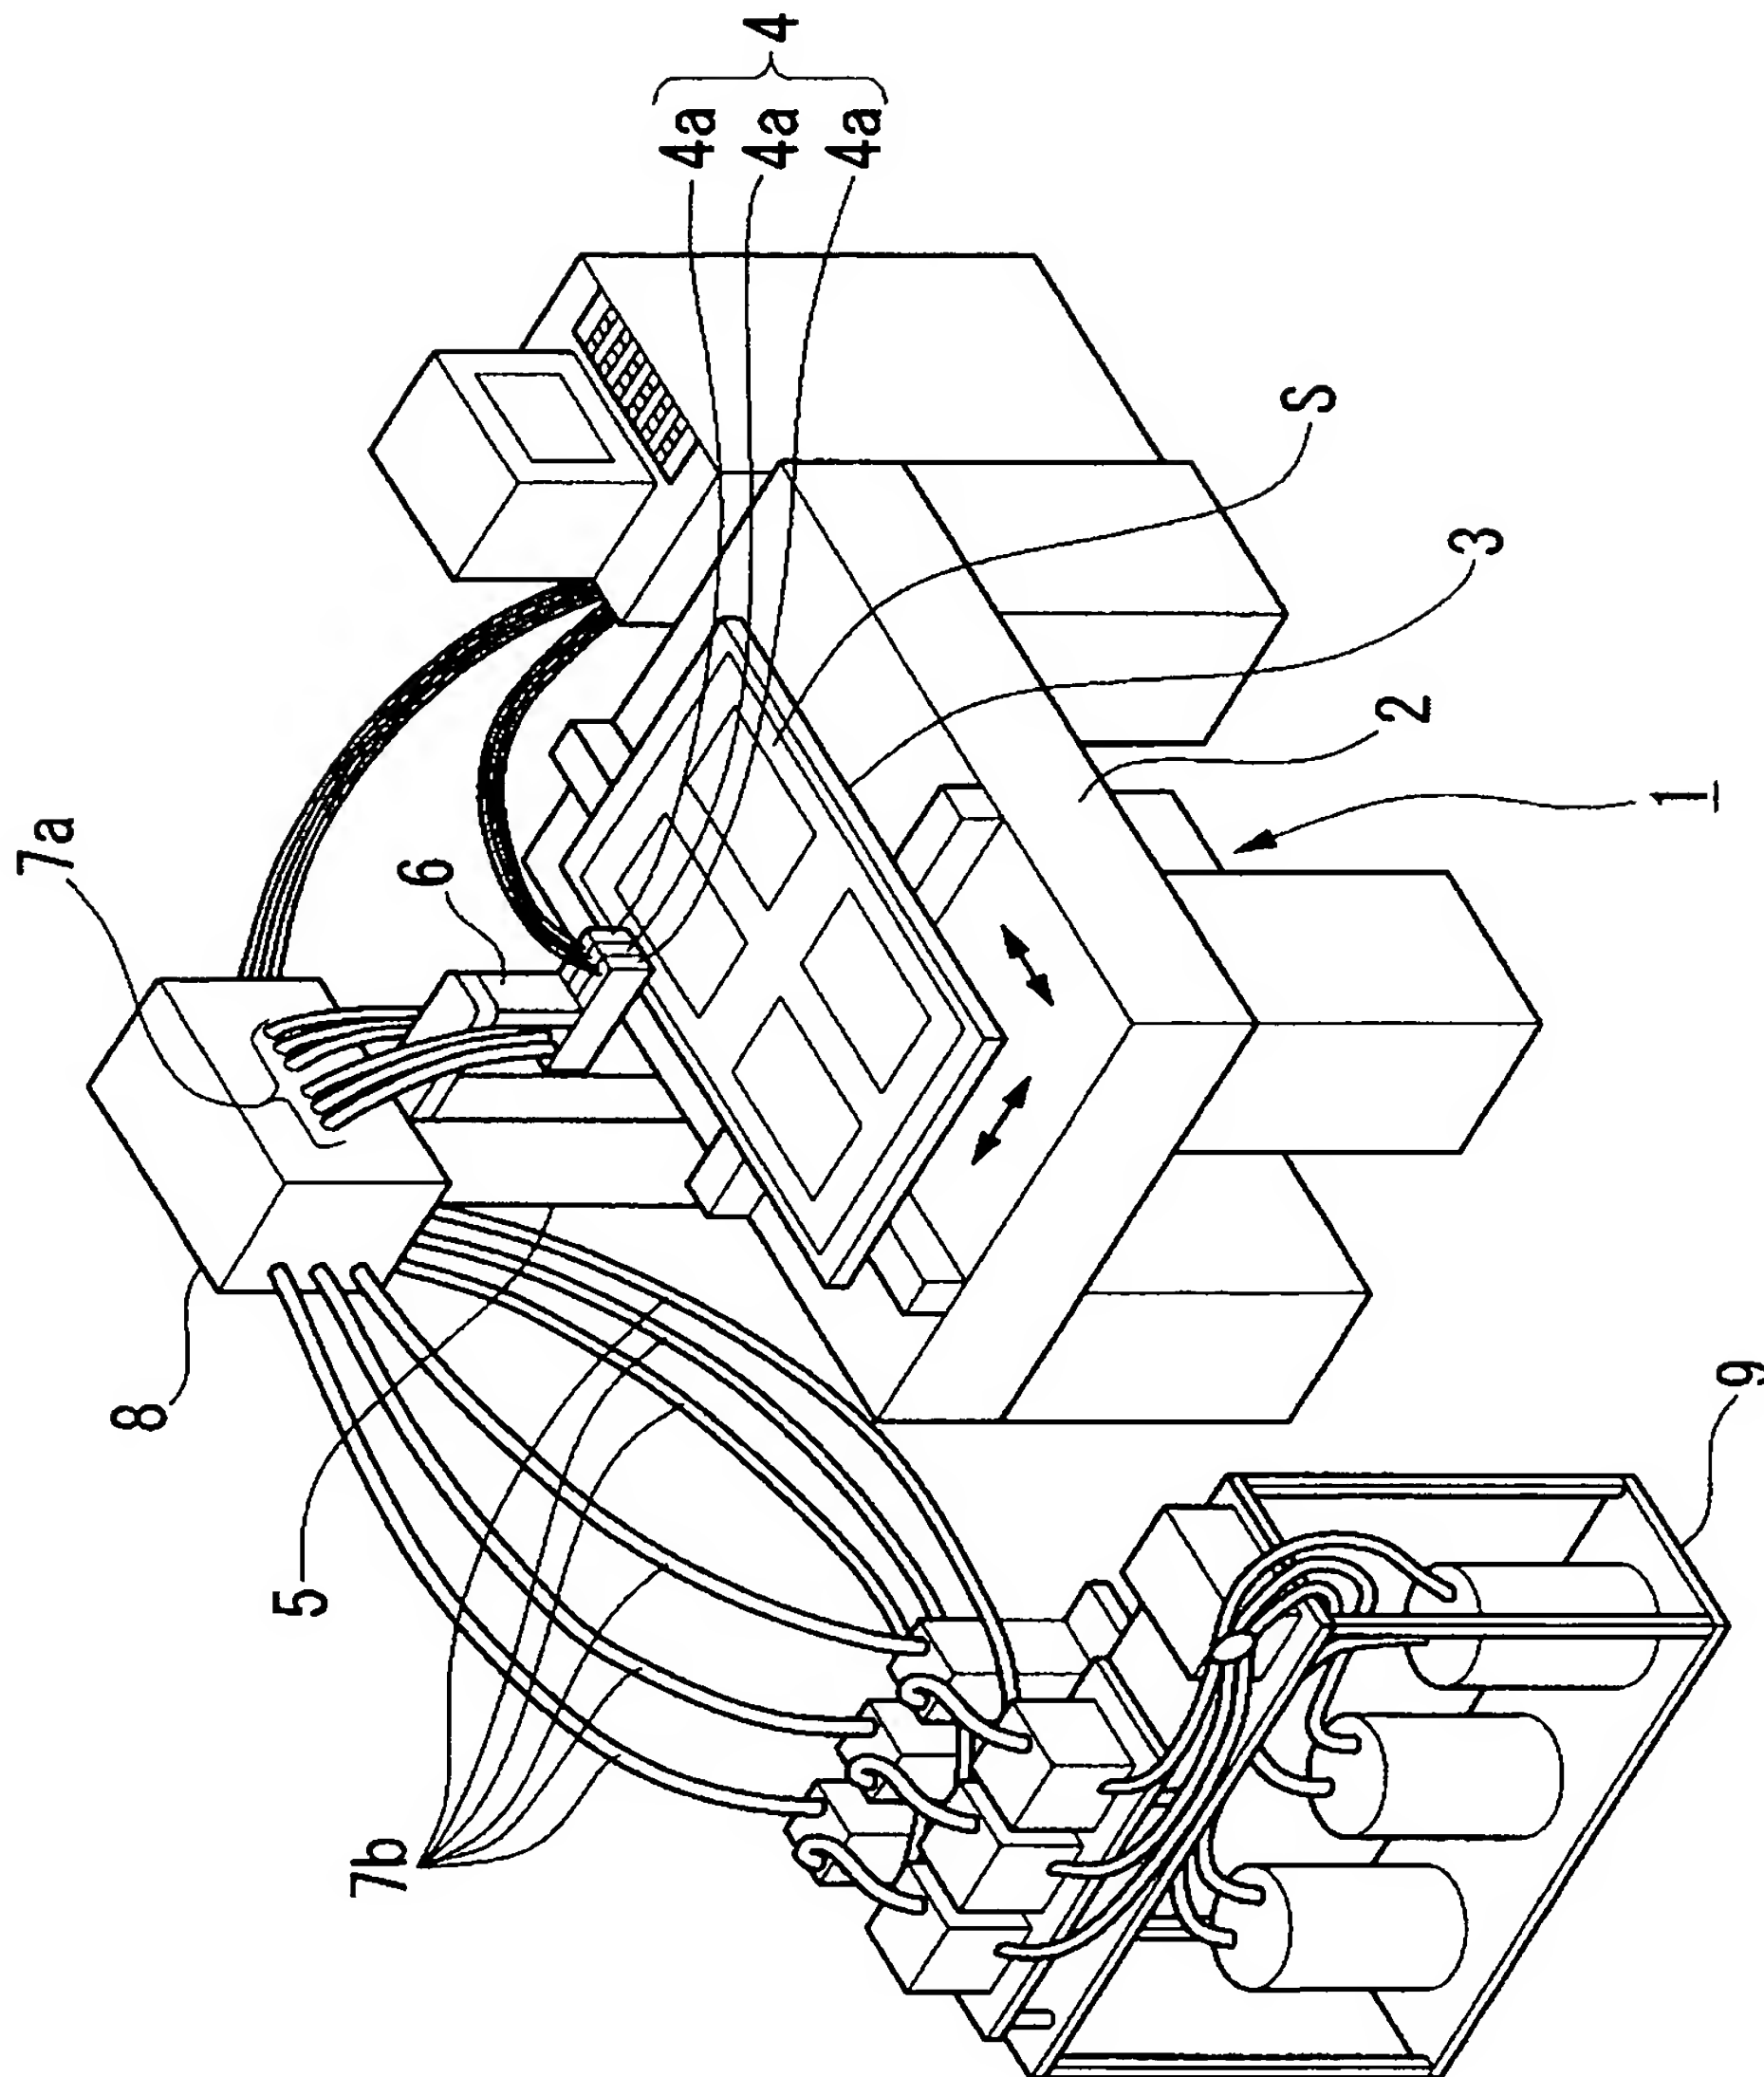


【図 5】

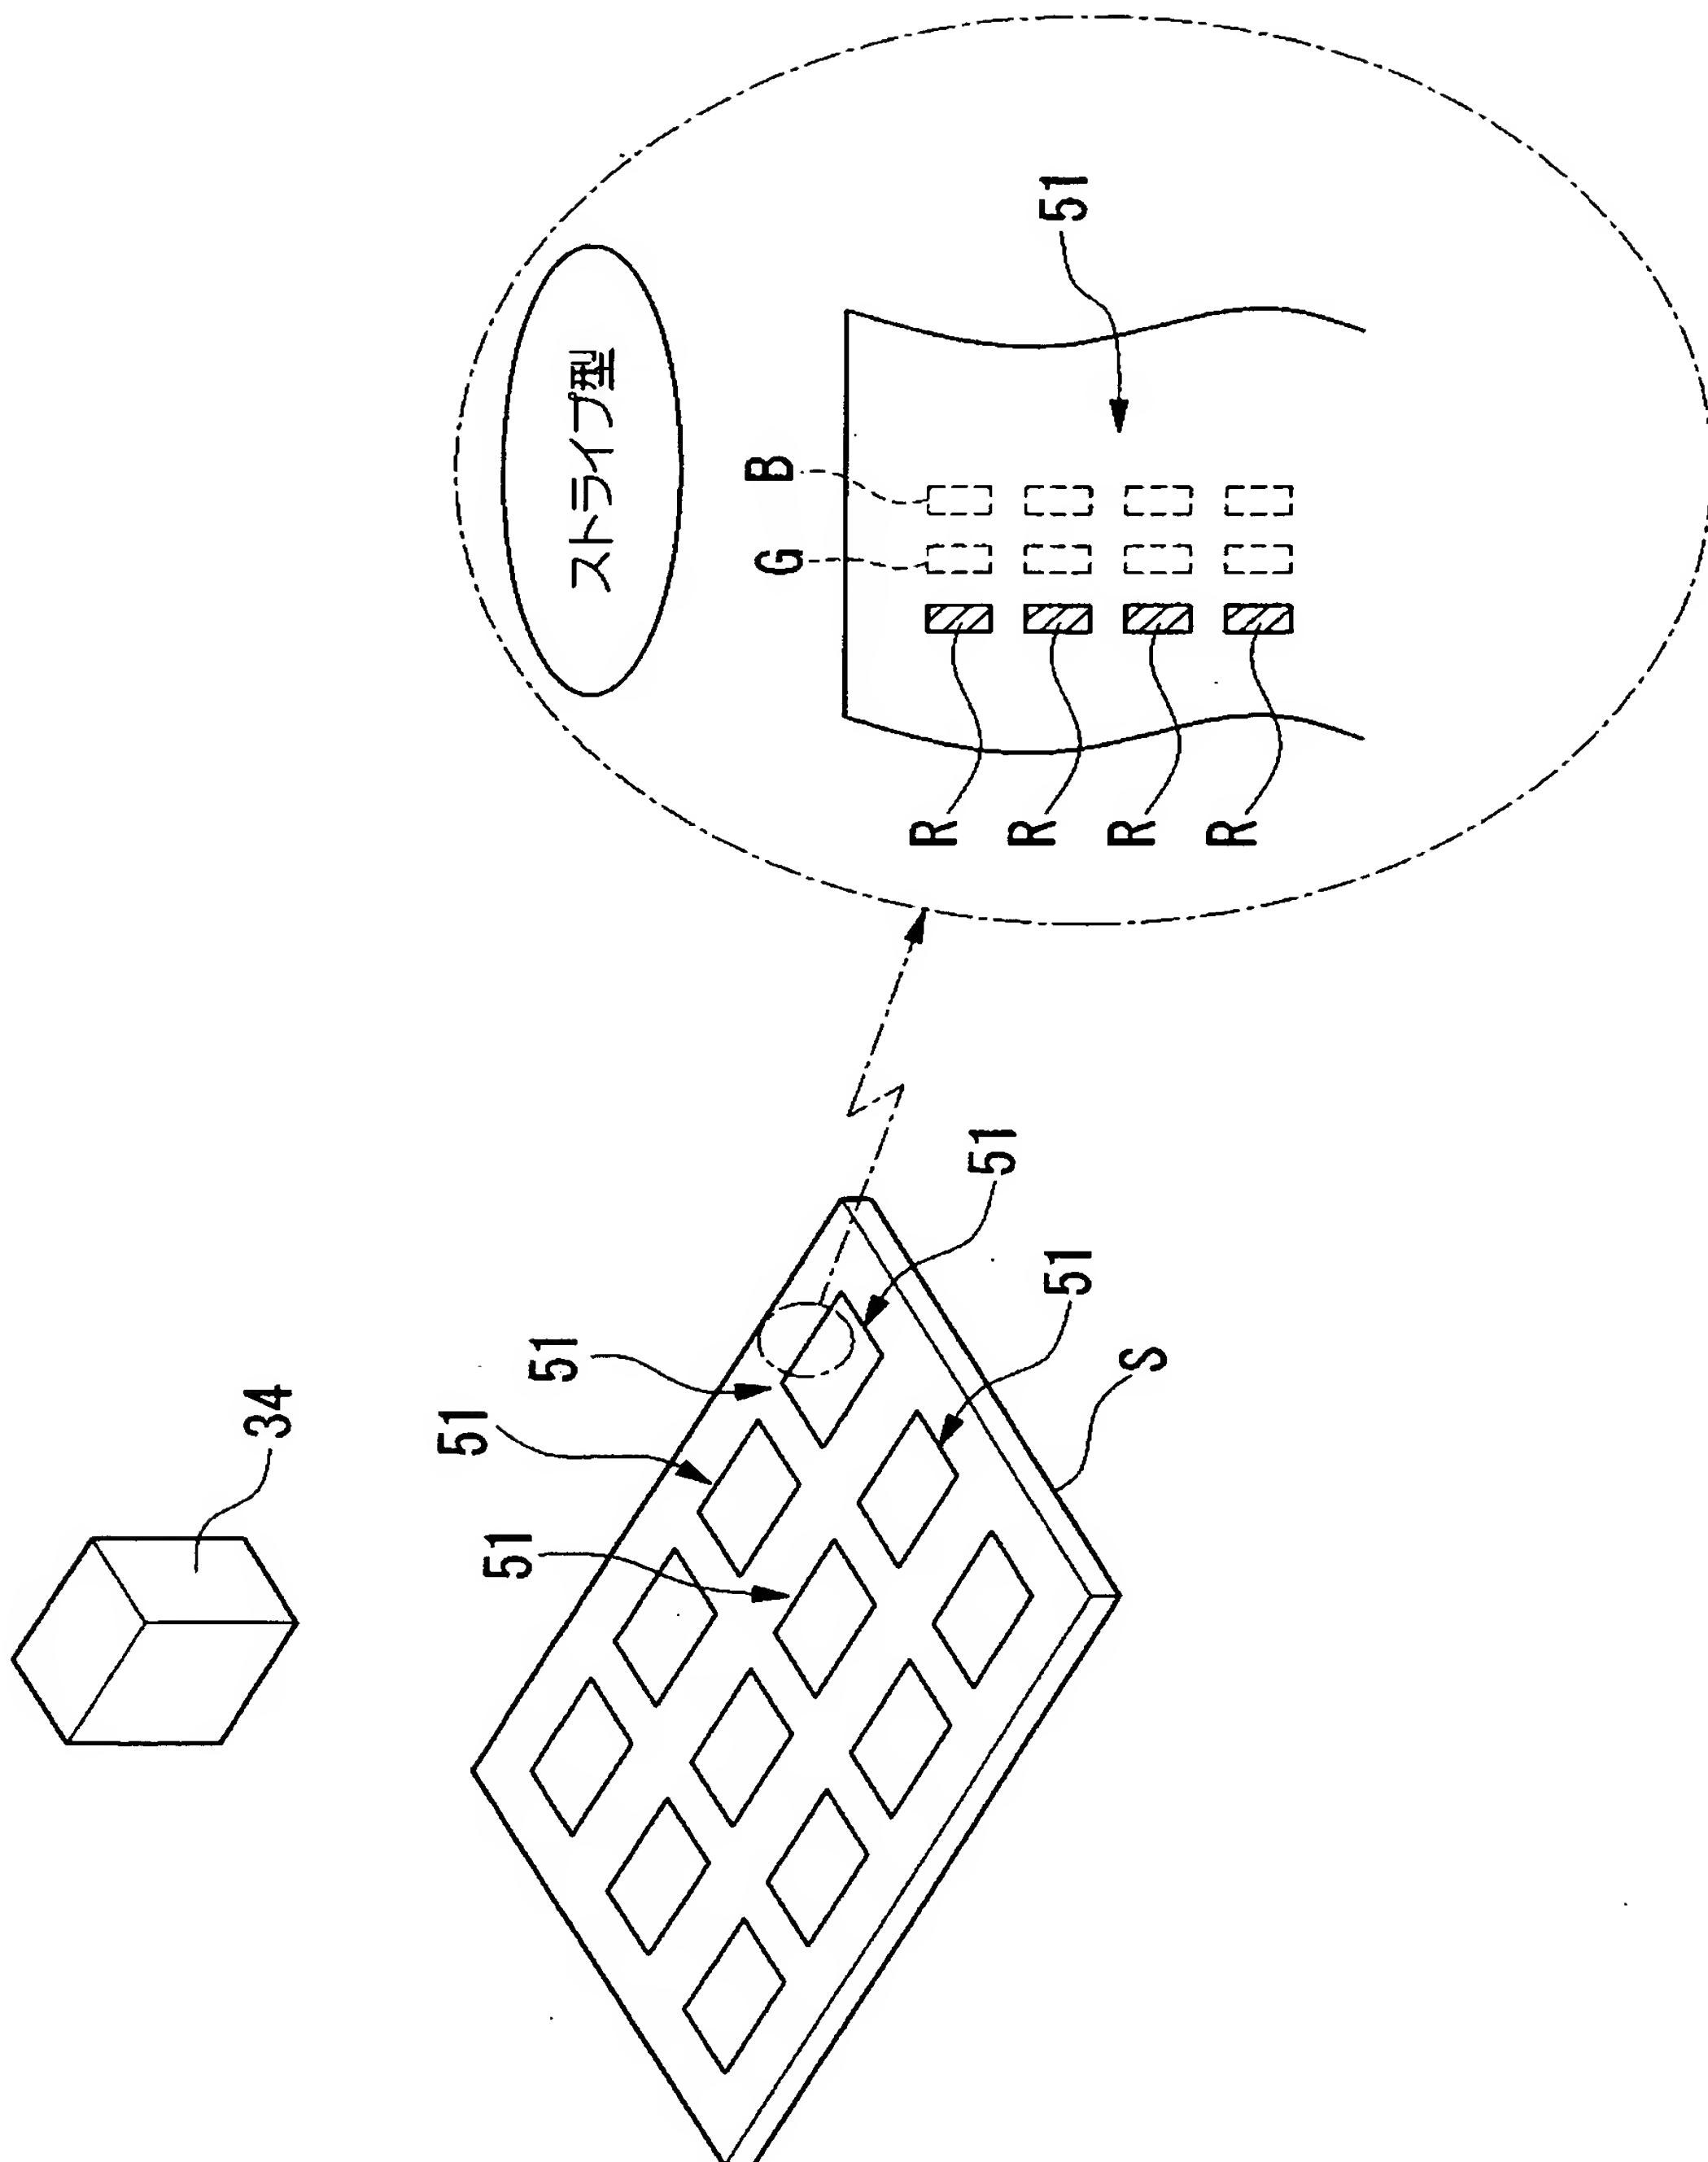


BEST AVAILABLE COPY


【図 6】

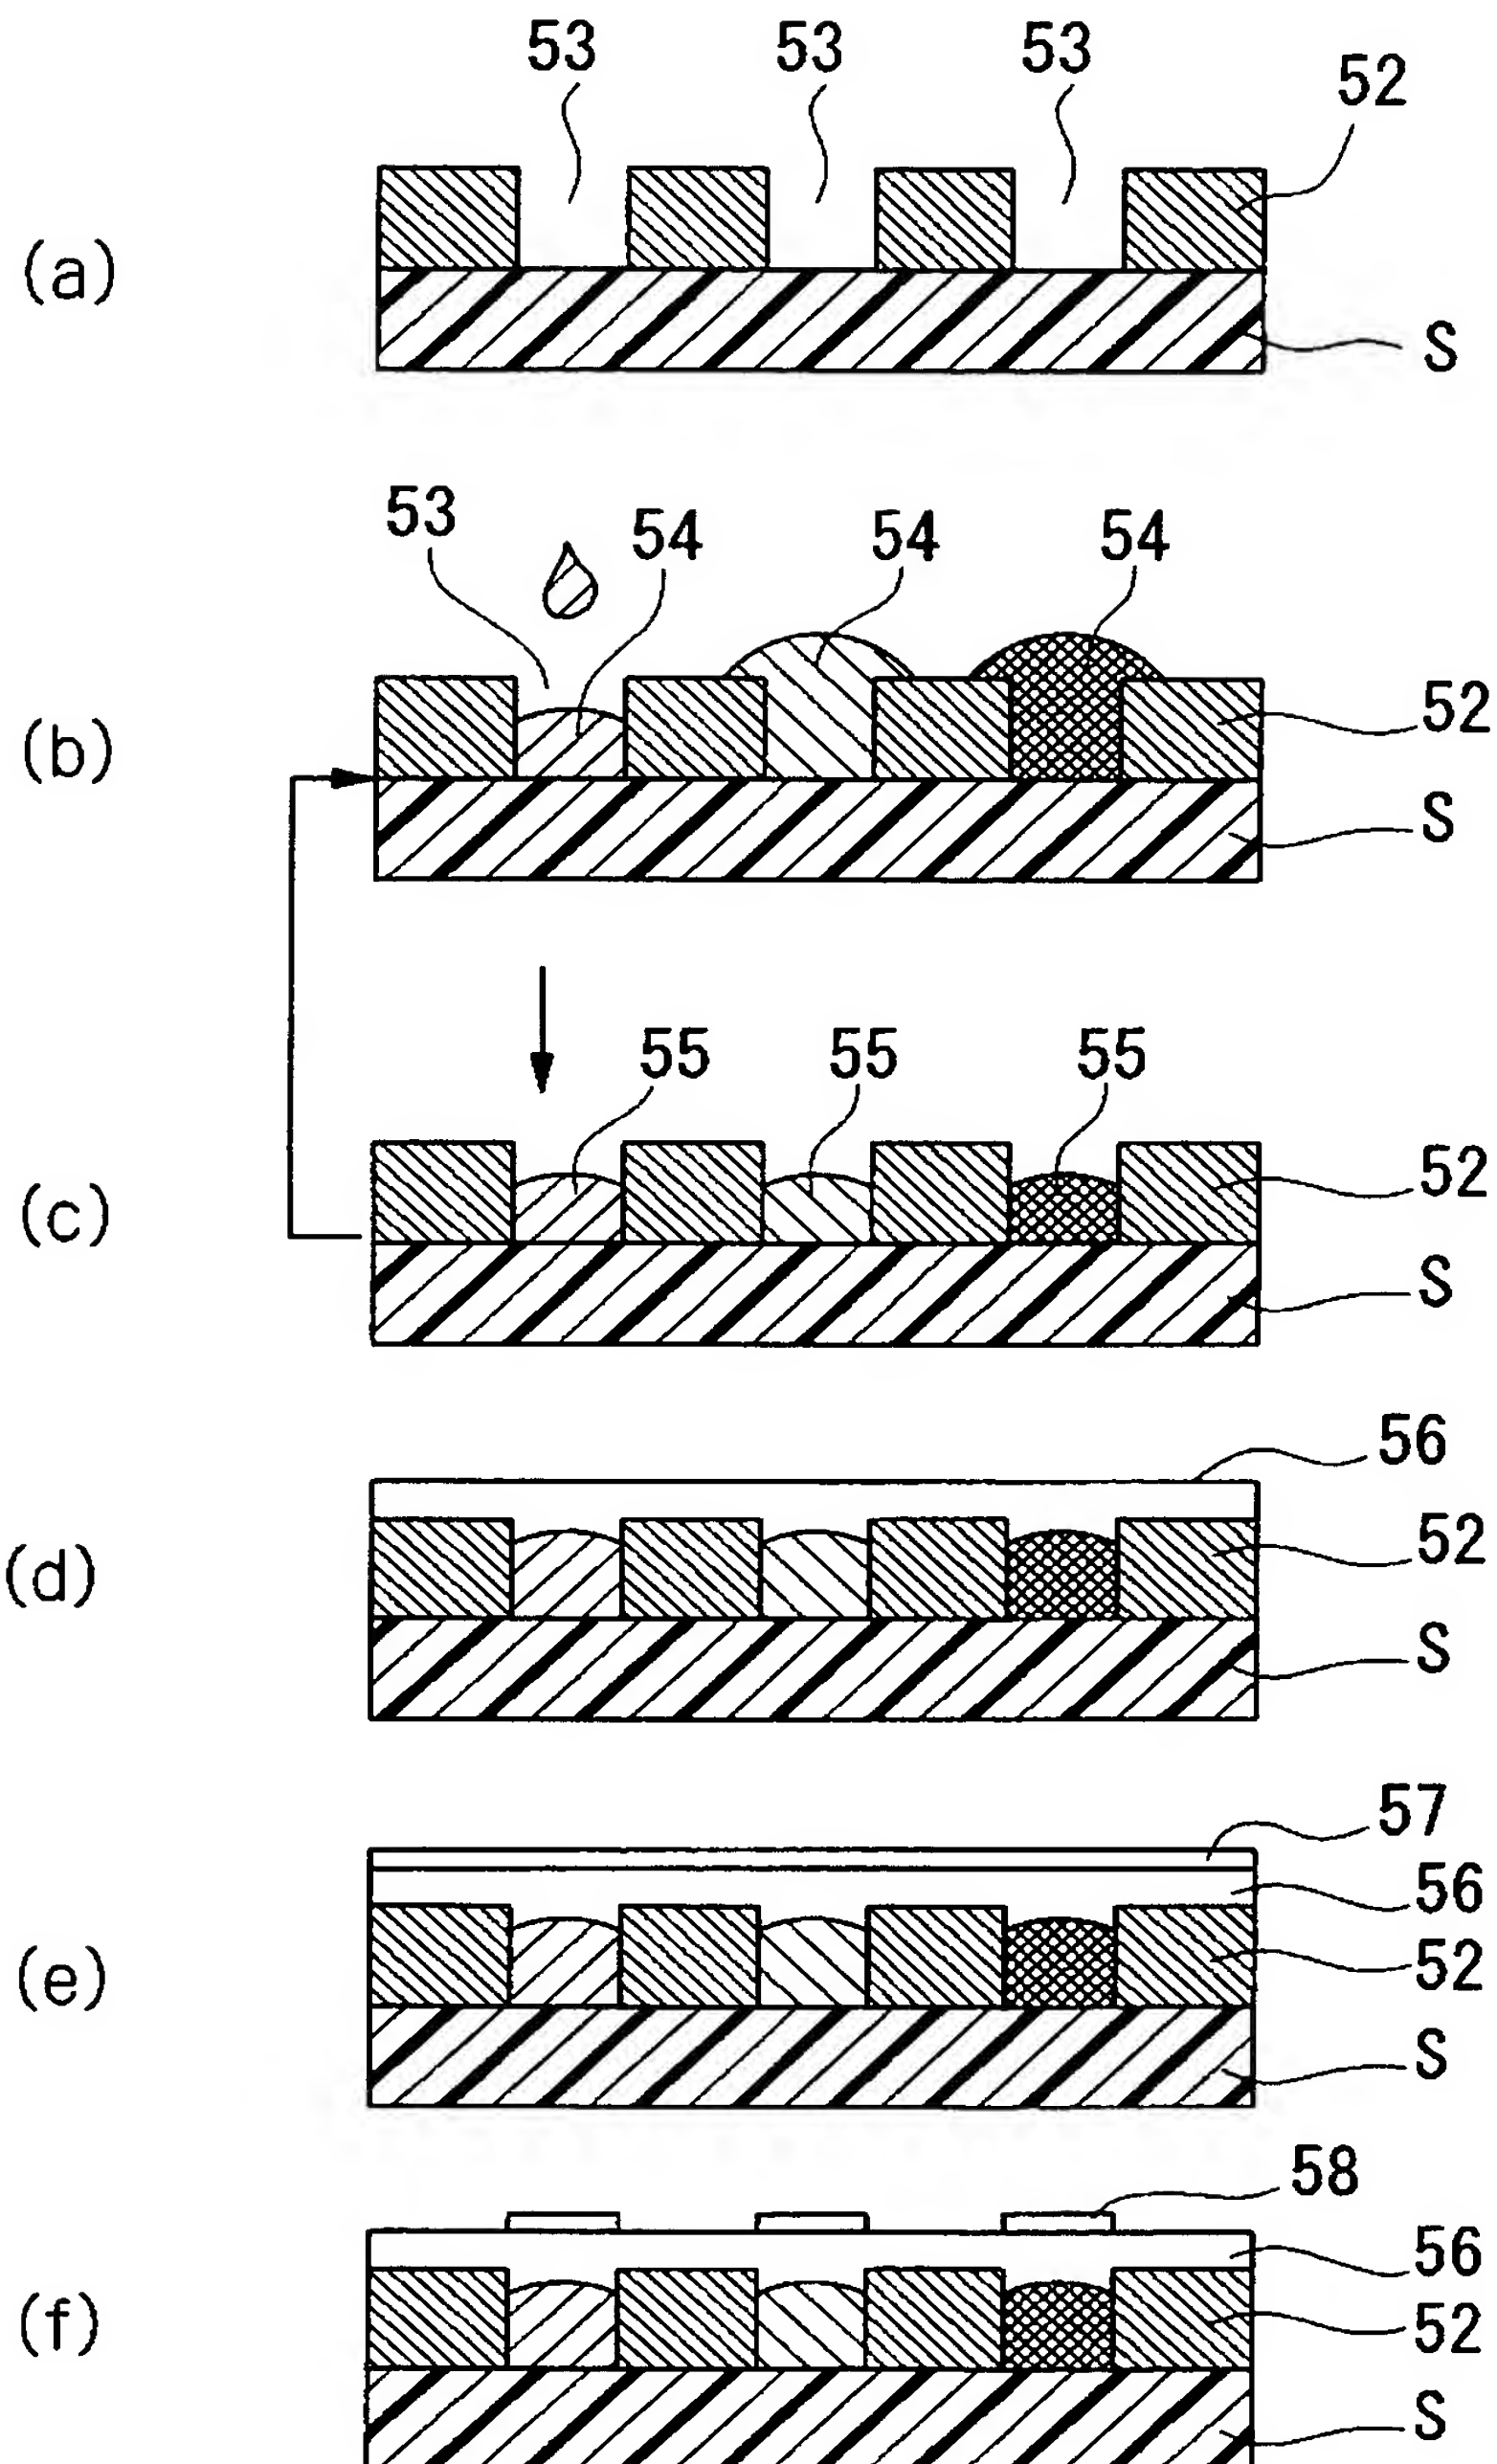


【図 7】

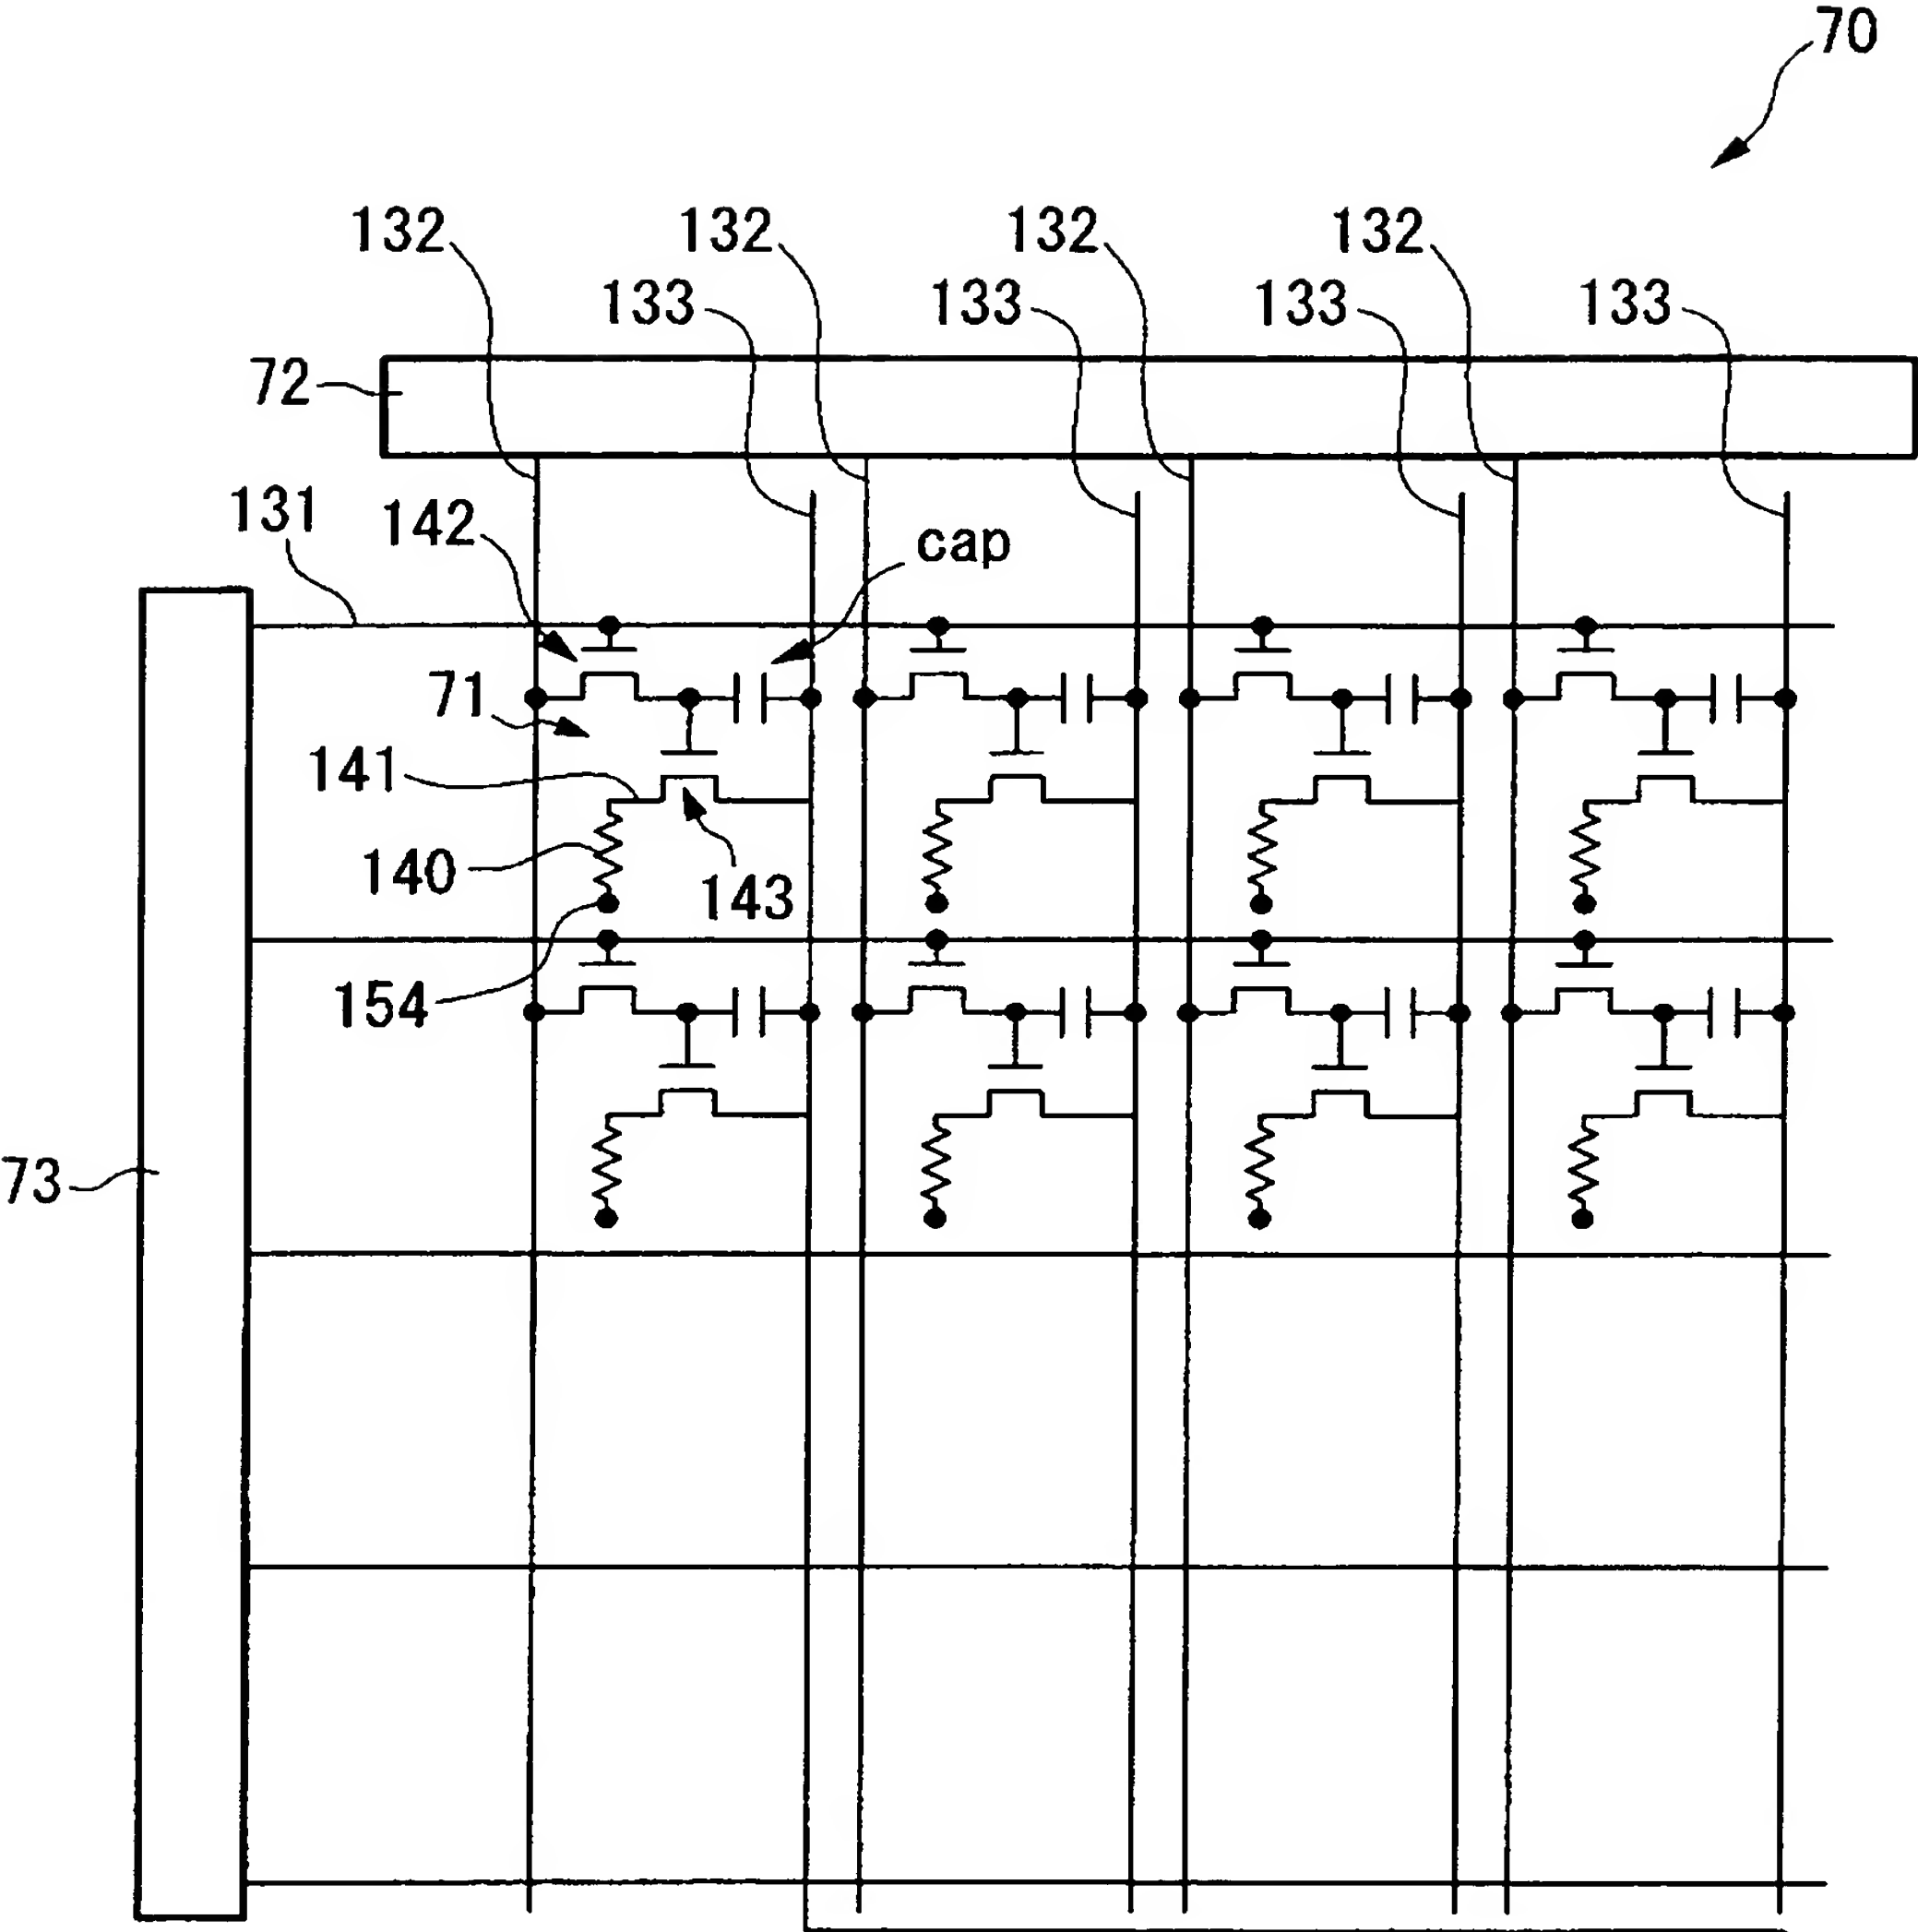


【図 8】

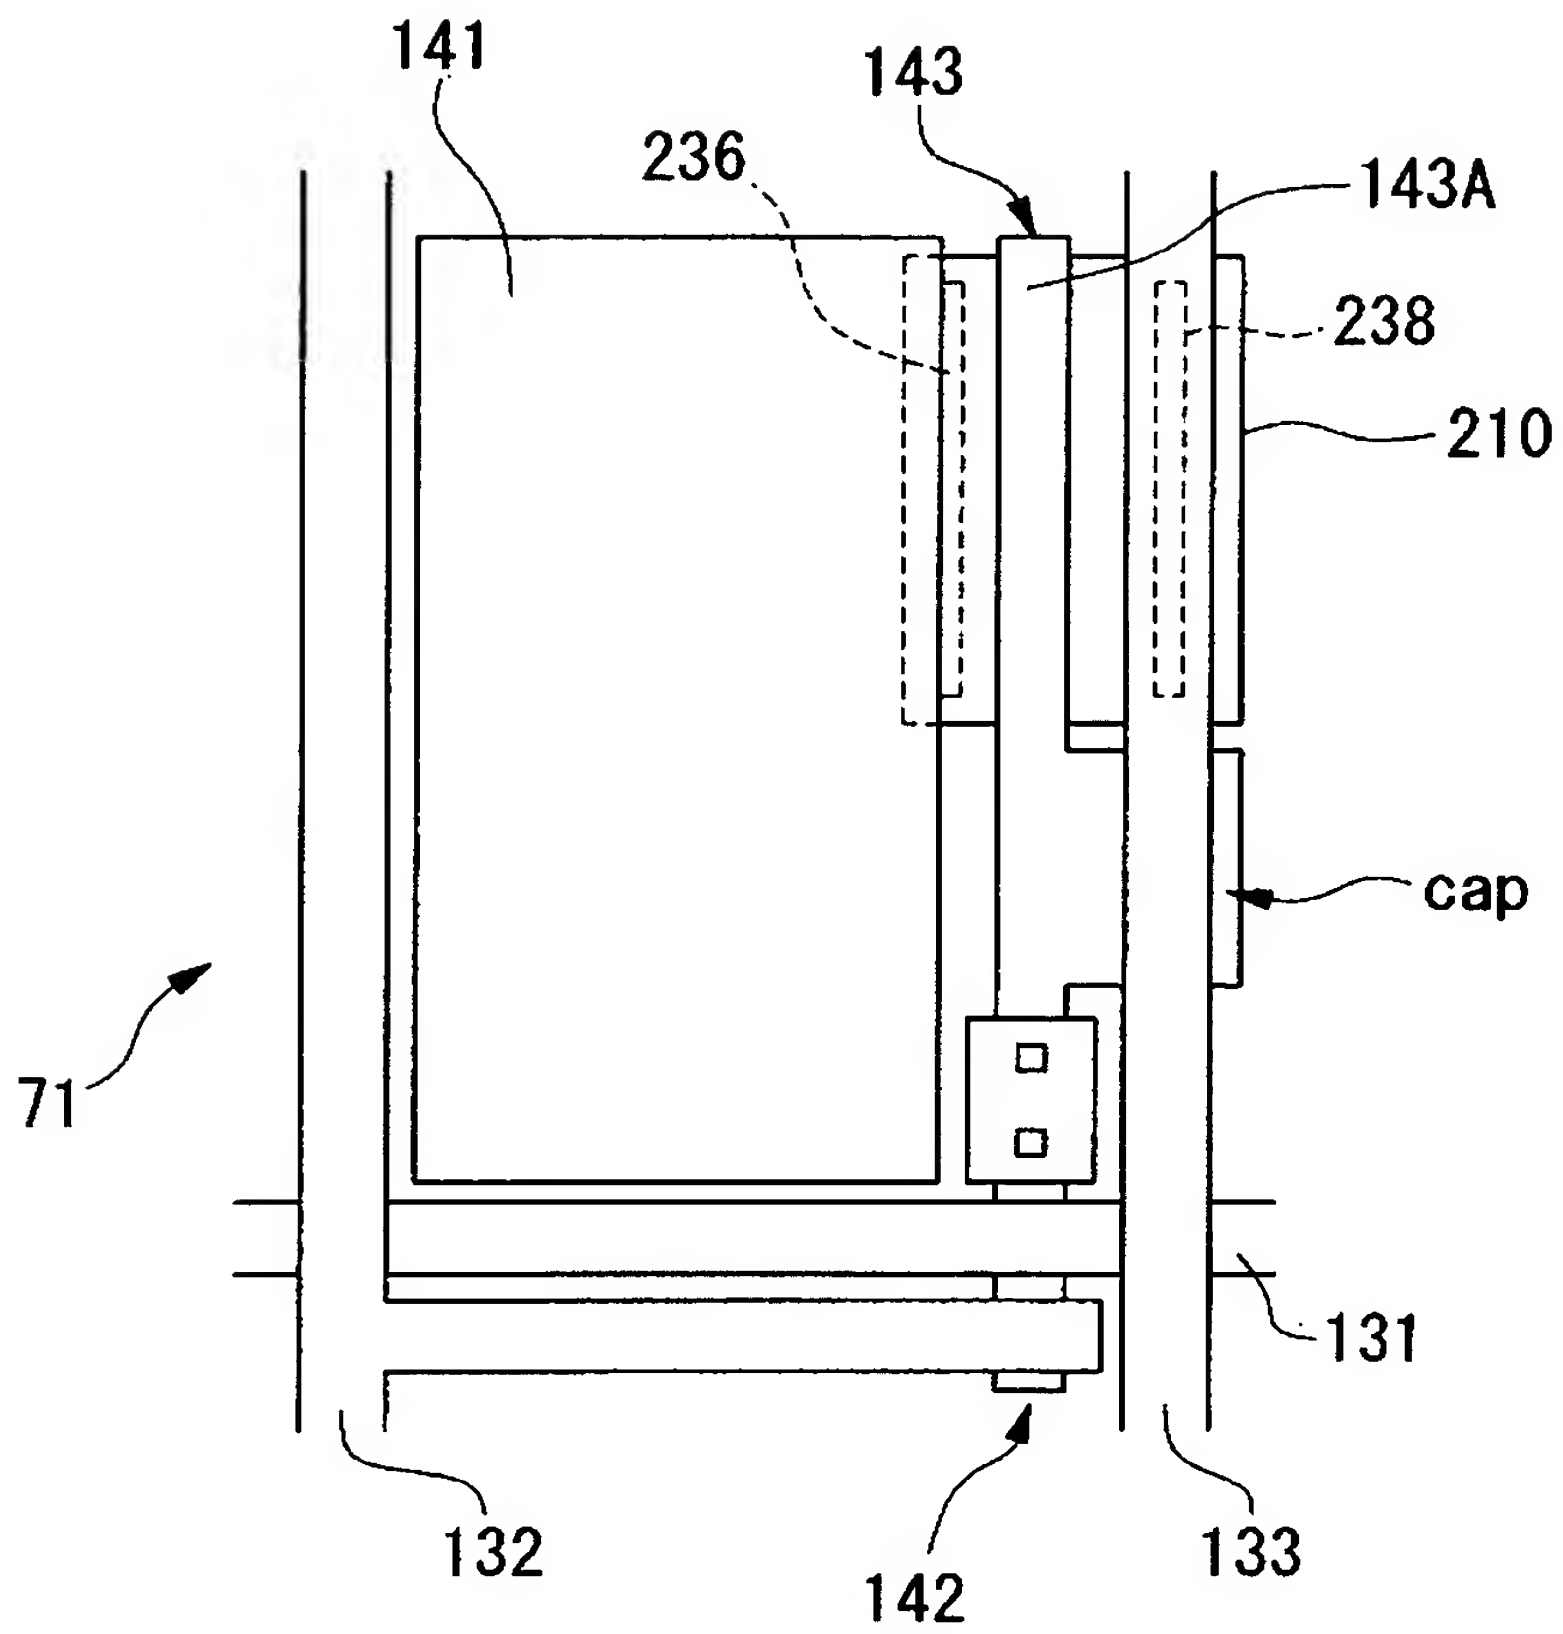


【図 9】

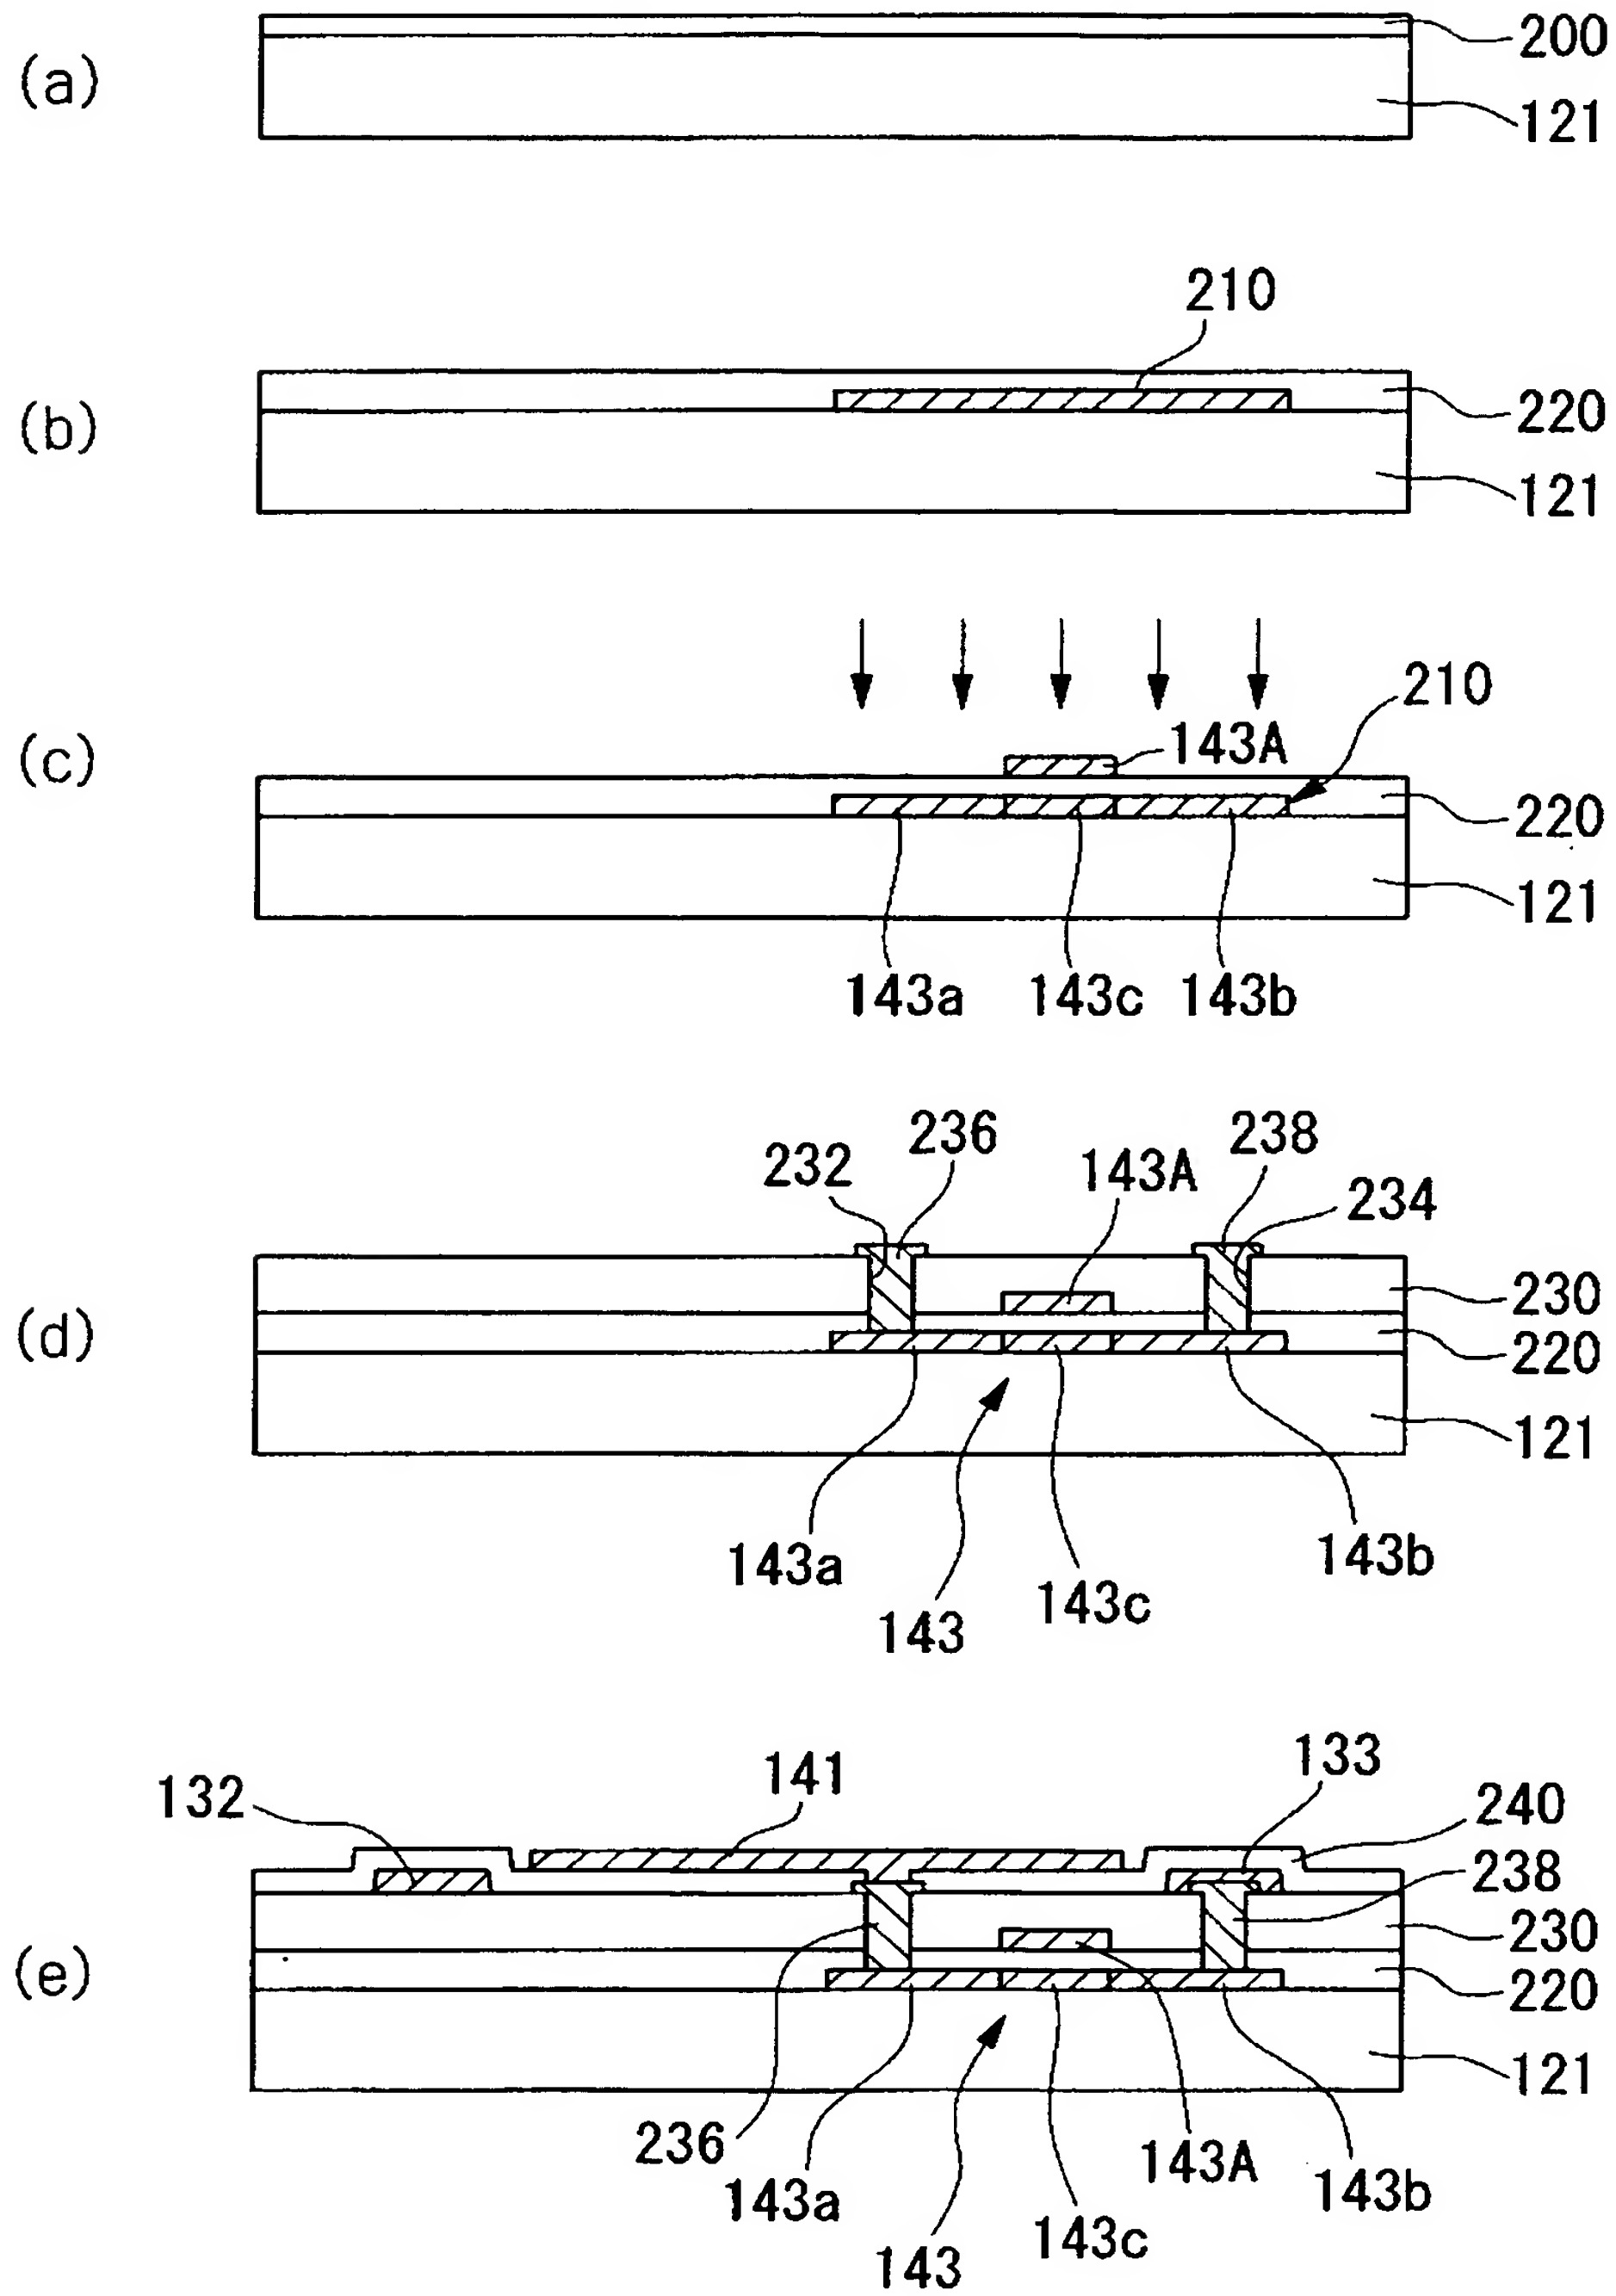


【図 10】

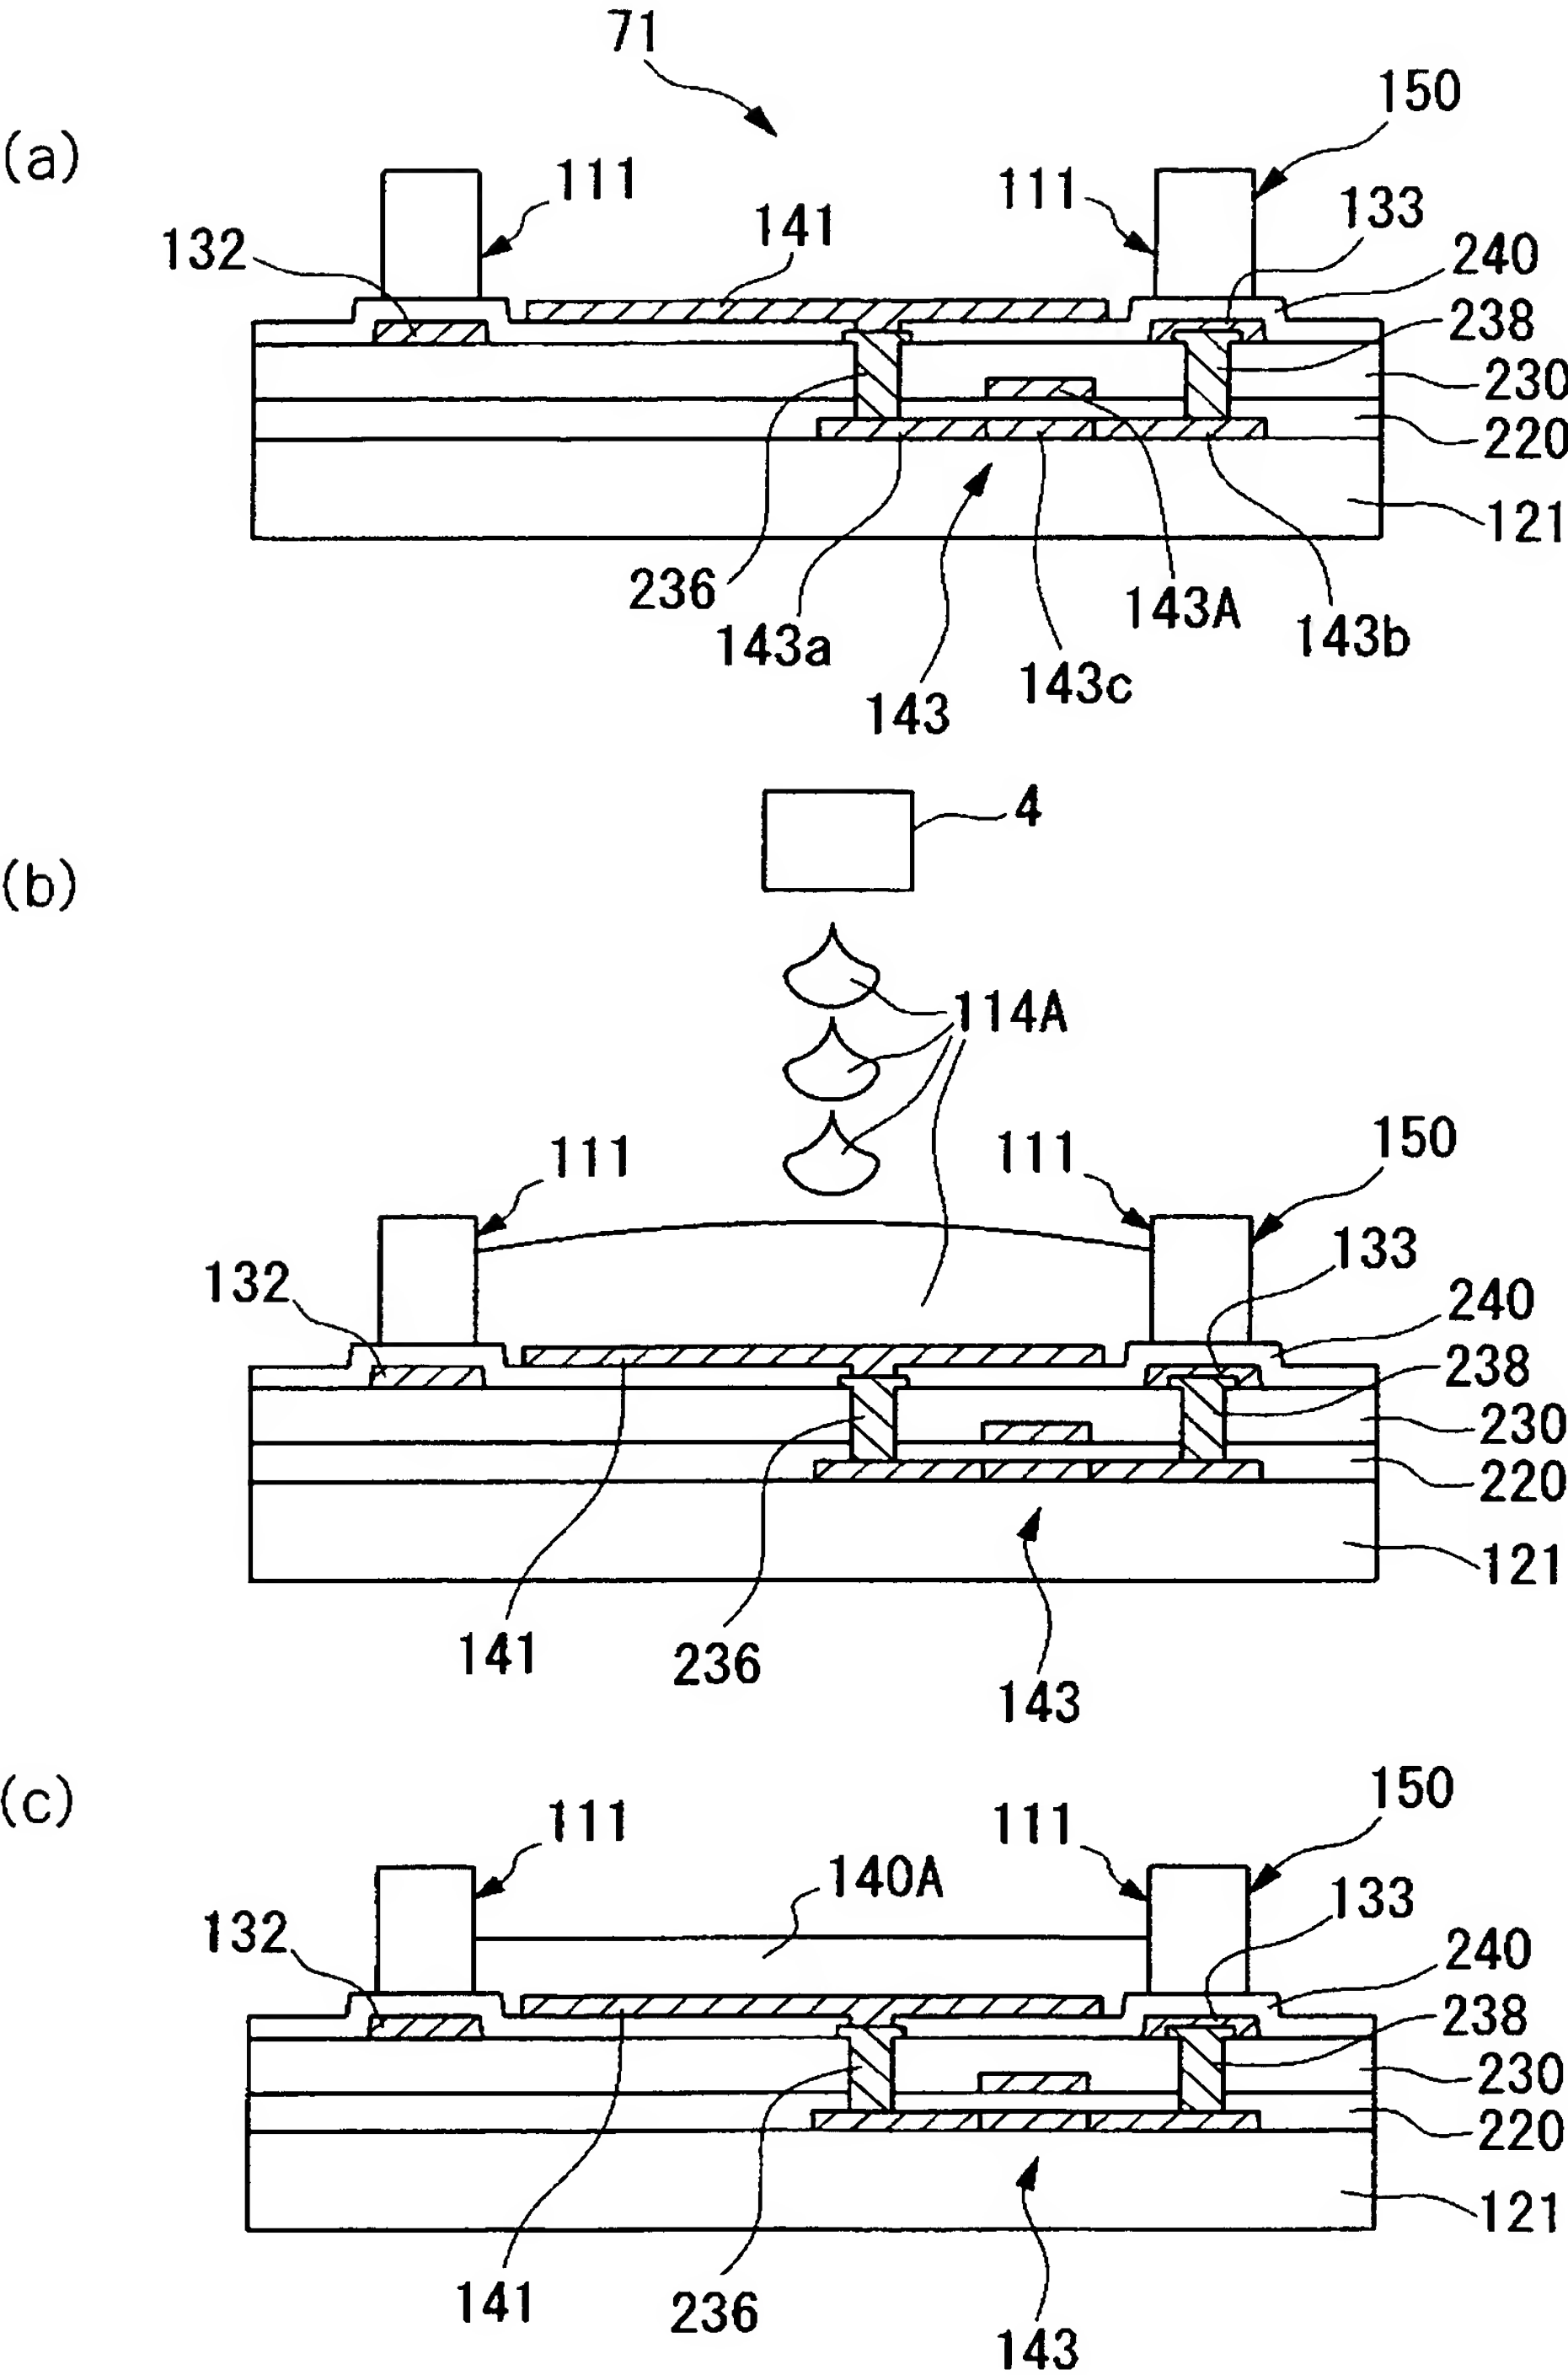


【図 11】

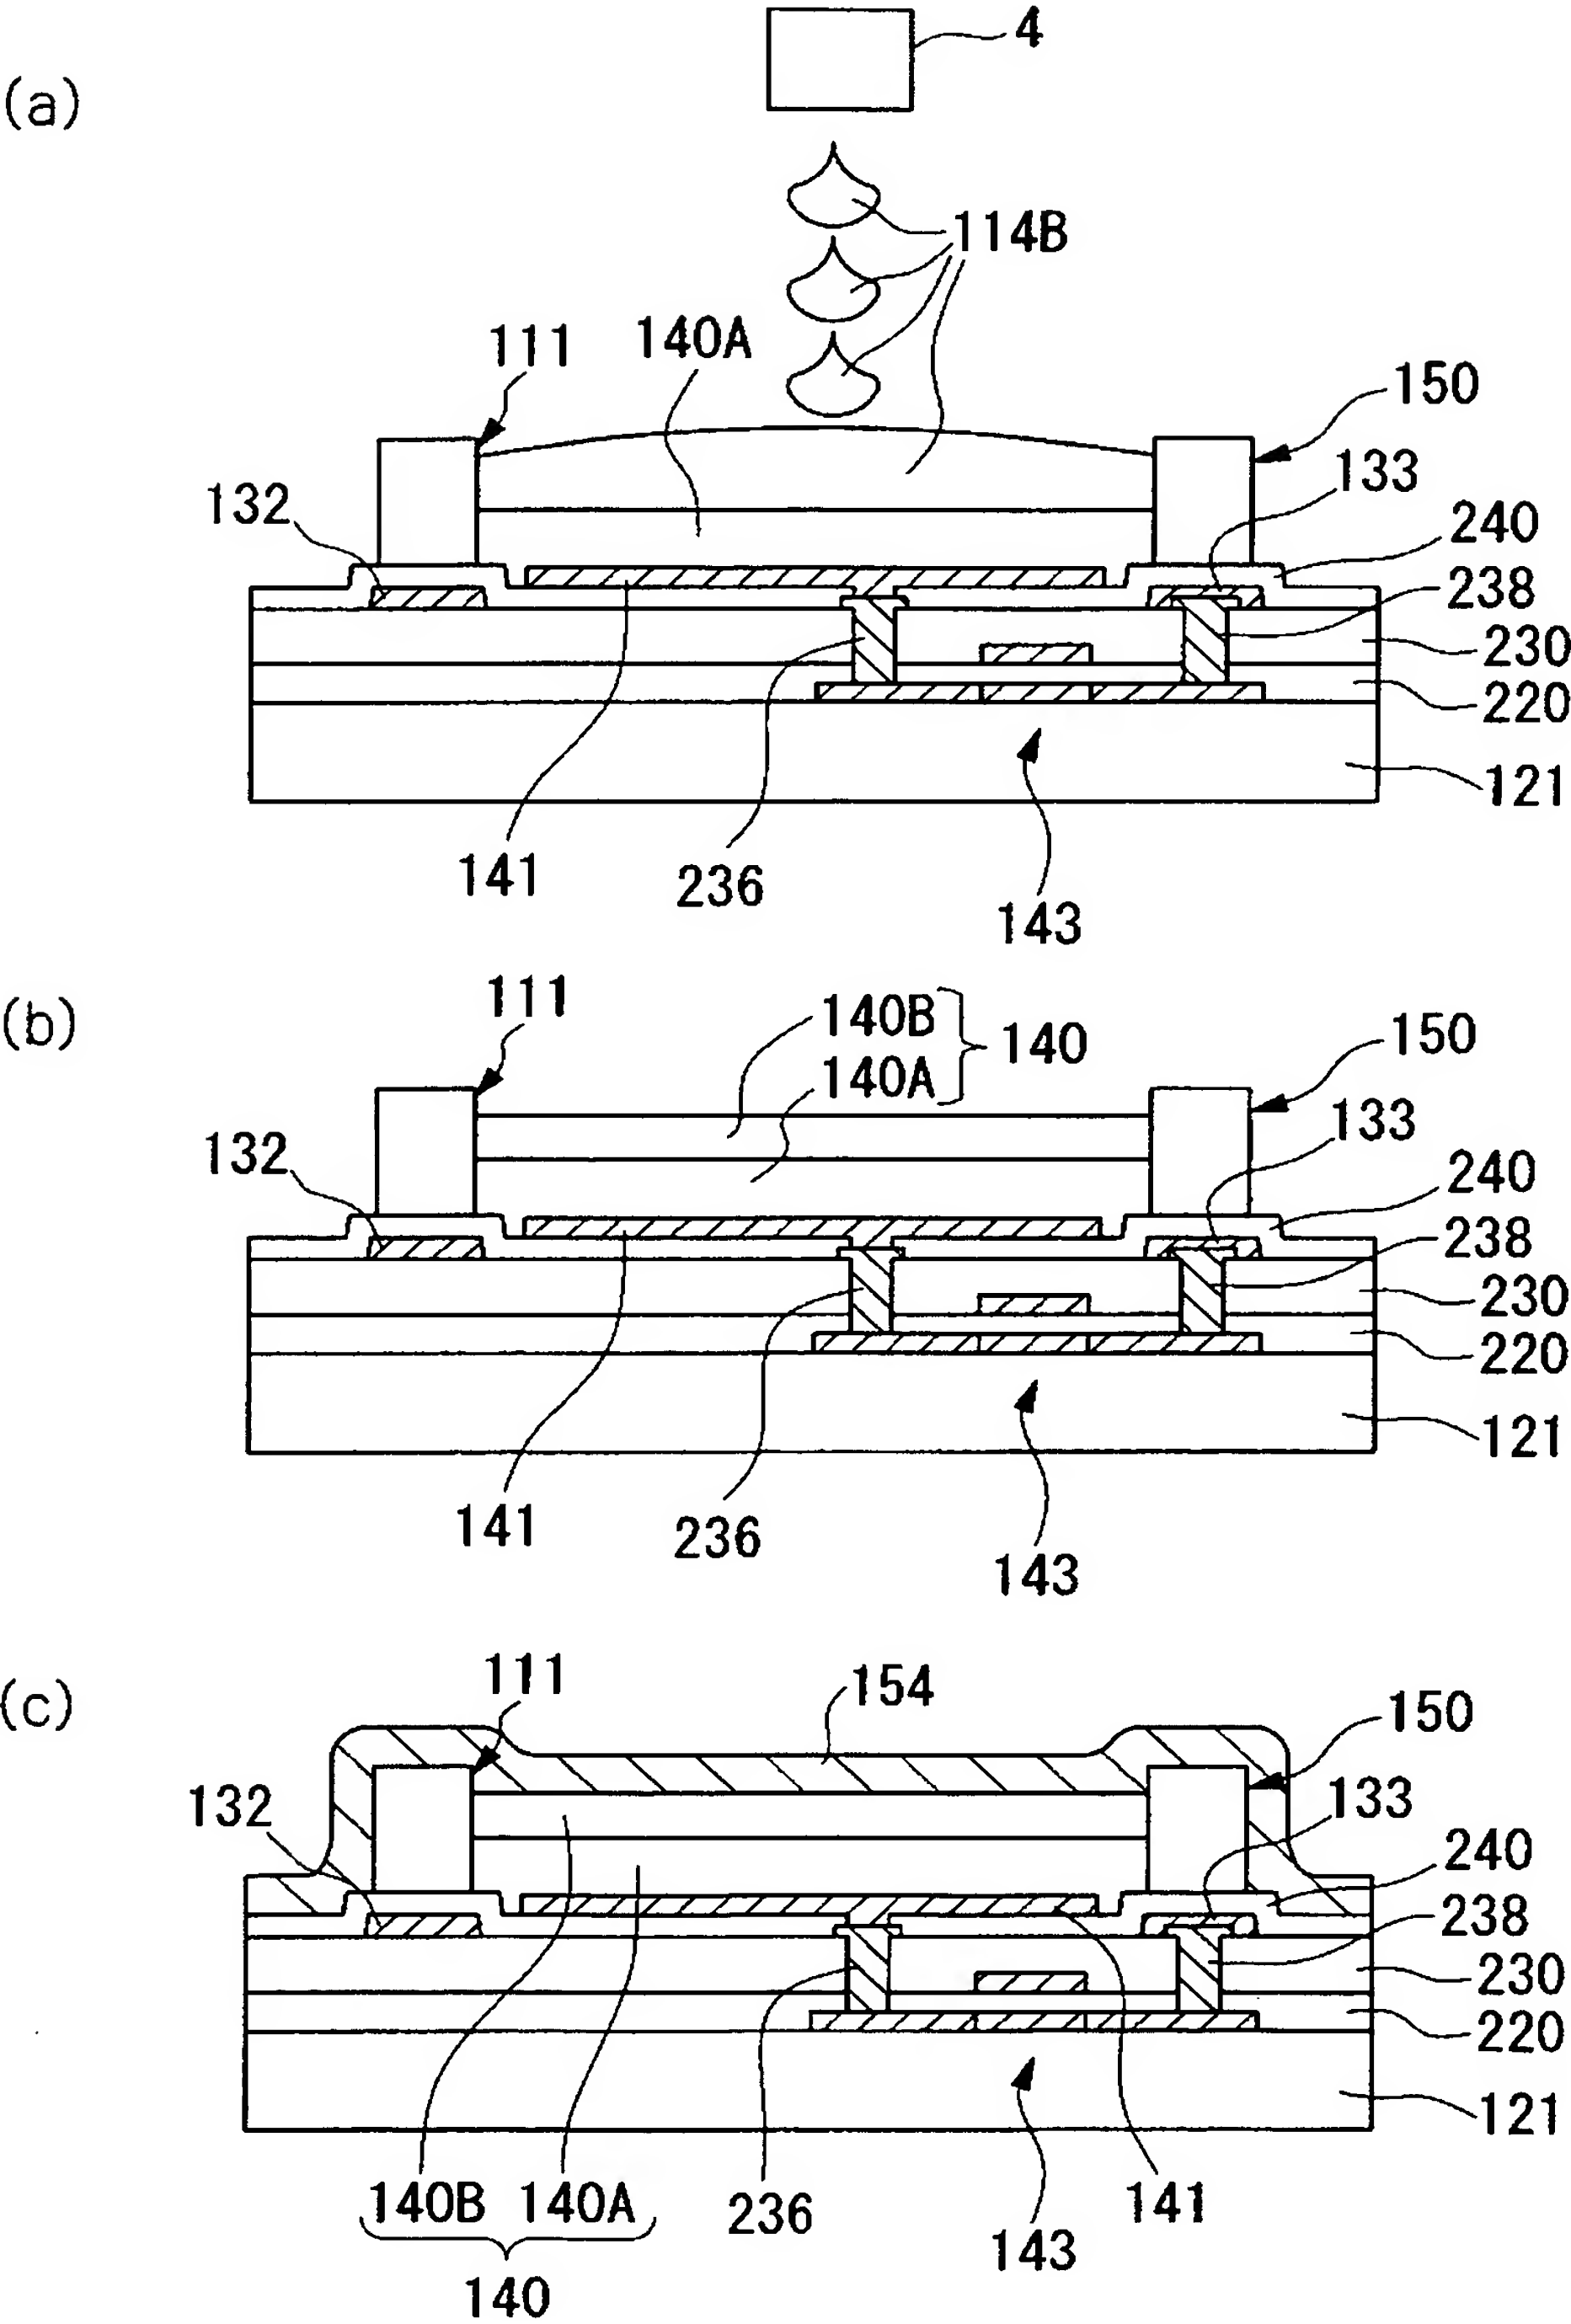


【図 12】

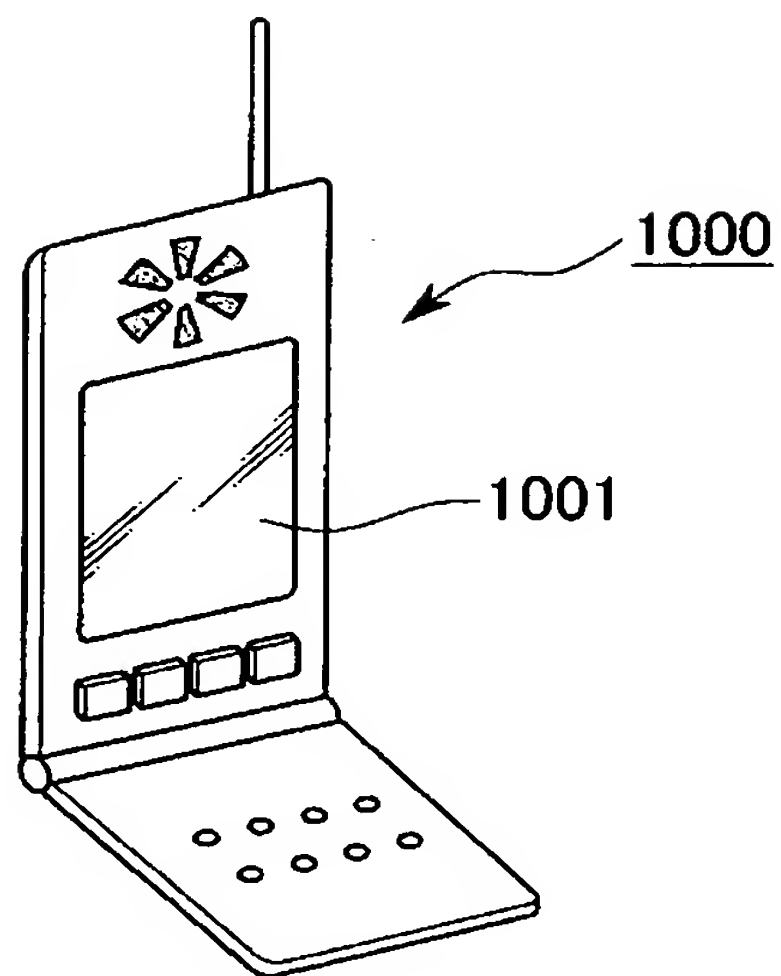


【図 13】

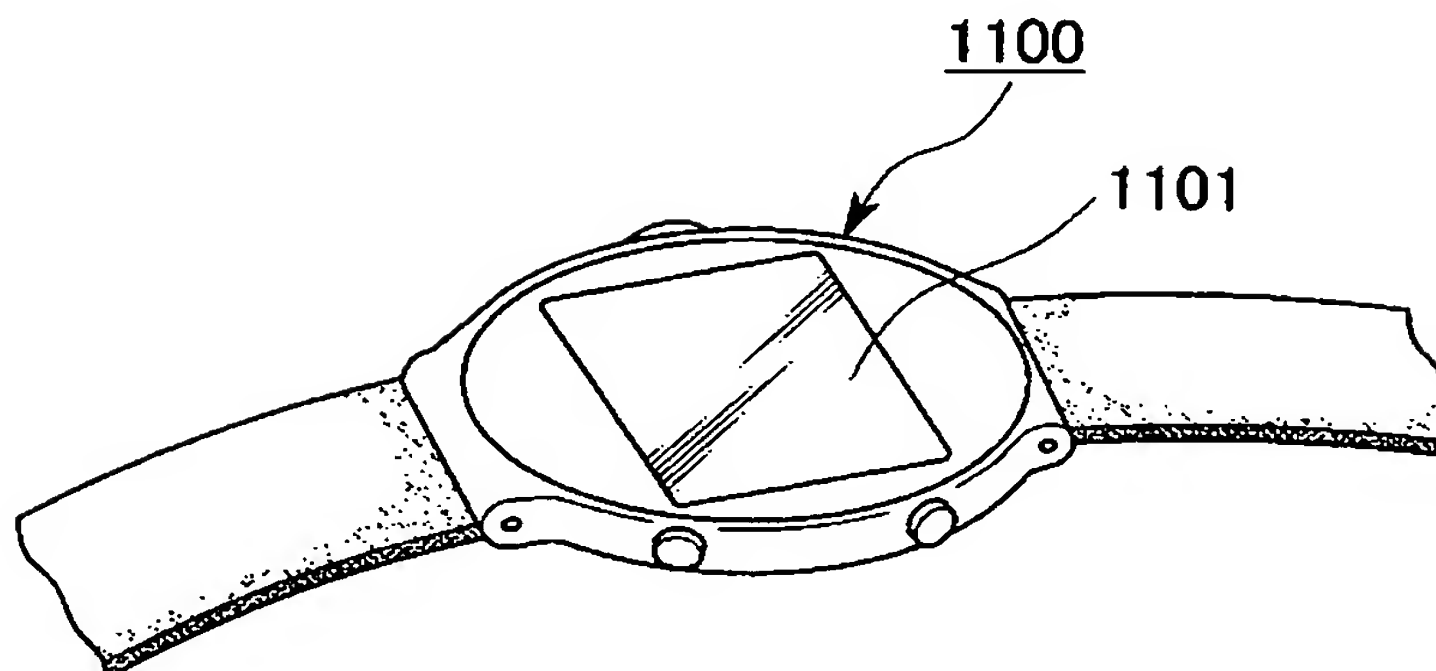

【図 14】

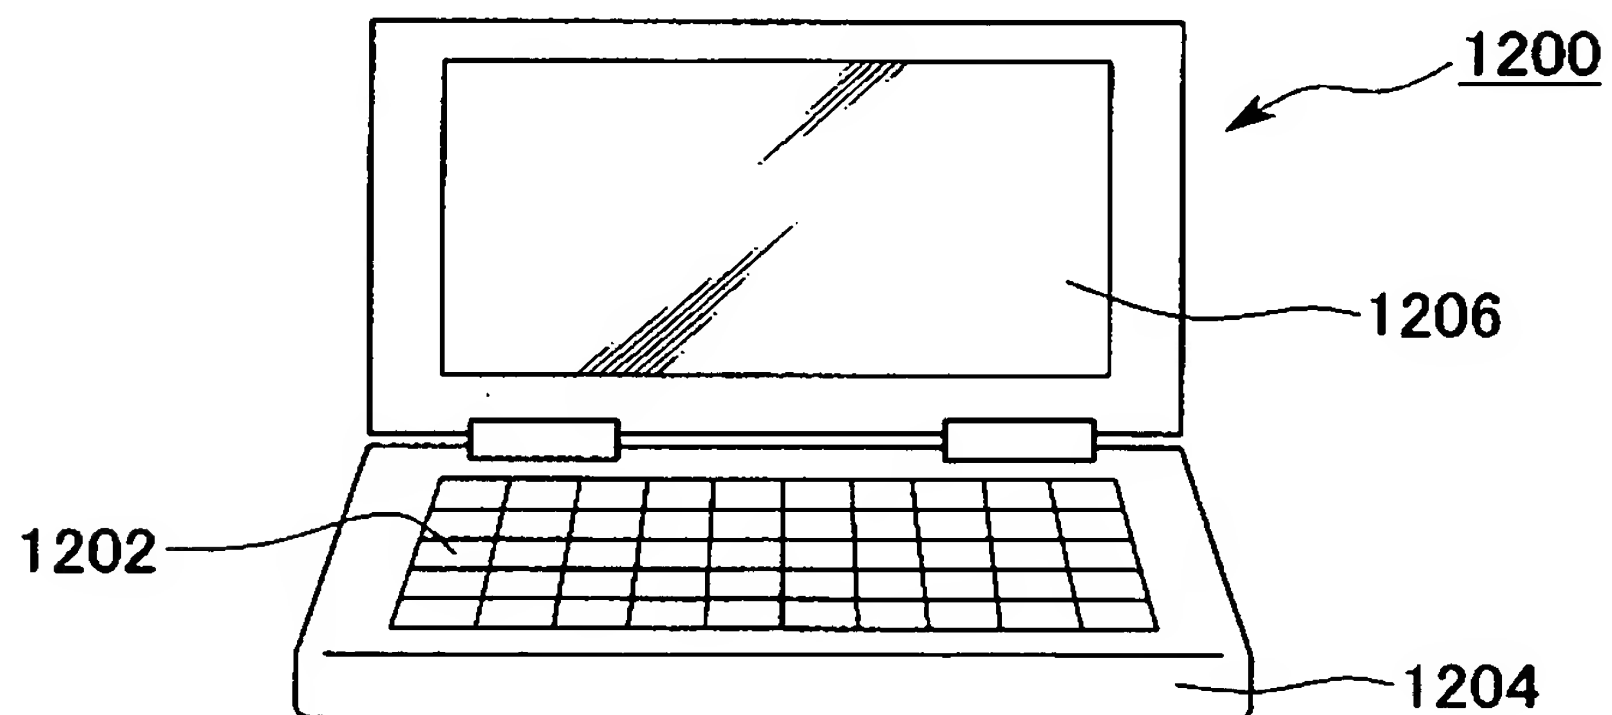

【図 15】

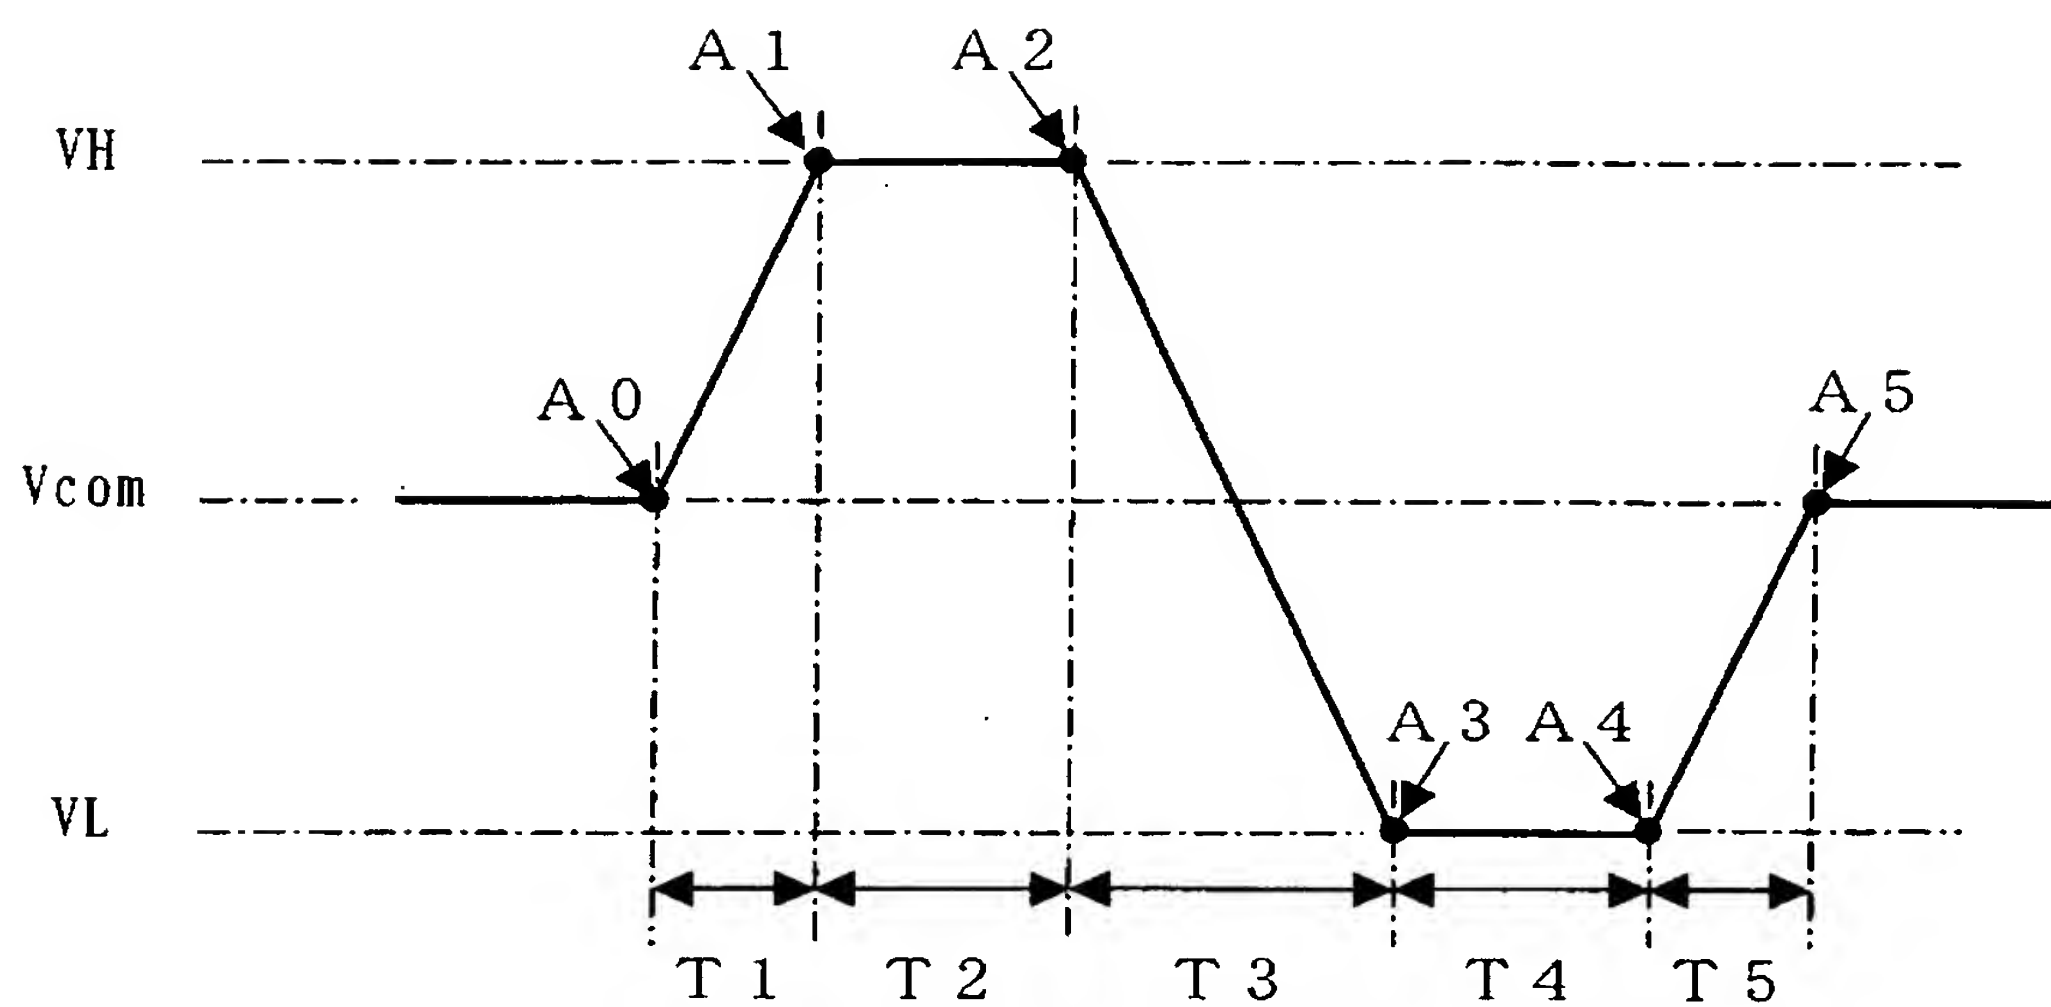

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 圧電振動子の劣化を抑制して、長期にわたって液滴吐出ヘッドから安定した液滴の吐出を可能にする。

【解決手段】 所定の駆動波形により伸縮する圧電振動子 2 0 と、駆動制御手段としての駆動制御回路 1 0 と、駆動波形生成回路 3 0 とから構成され、駆動制御回路 1 0 が、駆動波形生成回路 3 0 により生成される波形に基づいてシャープエッジのない曲線波形からなる駆動波形を生成し、圧電振動子 2 0 を駆動する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 0 7 2 3 3 6
受付番号	5 0 3 0 0 4 3 3 9 6 0
書類名	特許願
担当官	野本 治男 2 4 2 7
作成日	平成 1 5 年 3 月 2 5 日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】	100089037
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】	渡邊 隆
----------	------

【代理人】

【識別番号】	100064908
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】	志賀 正武
----------	-------

【選任した代理人】

【識別番号】	100110364
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 2 3 番 3 号 O R ビル 志賀国際特許事務所

【氏名又は名称】	実広 信哉
----------	-------

次頁無

特願 2 0 0 3 - 0 7 2 3 3 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 6 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社